

**Preparazione Statica Standard
Lavatoio con 2 vasche e
gocciolatoio sinistro, da 1800 mm****132811 (LG1826SXPN)**Lavatoio con 2 vasche
600x500 mm e gocciolatoio
sinistro, da 1800 mm**Descrizione****Articolo N°**

Lavatoio in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e dotato di invaso perimetrale ed angoli saldati. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Due vasche da 600x500xh320 mm dotate di tubo tropopieno e piletta di scarico da 2". Gocciolatoio stampato posizionato sulla parte sinistra.

ARTICOLO N°**MODELLO N°****NOME****SIS #****AIA #****Caratteristiche e benefici**

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 AISI 304 di 50 mm di spessore con piega salvamani sui bordi.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadrata e 40 mm regolabili in altezza.
- Progettato per permettere di posizionare le gambe ed il piano con vasca ad incastro e fissare il rubinetto attraverso un accesso agevolato nella parte posteriore.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Fornito disassemblato.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.
- Gocciolatoio incluso.

Accessori opzionali

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1800 mm | PNC 855148 <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm | PNC 855150 <input type="checkbox"/> |
| • Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1800 mm | PNC 855155 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo | PNC 855322 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo | PNC 855323 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto a pedale con canna e pedali caldo e freddo, 3/4" | PNC 855328 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855374 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855375 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto a snodo monoforo (da montare sul piano) | PNC 855382 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855383 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855384 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano) | PNC 855385 <input type="checkbox"/> |
| • RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO | PNC 855386 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con doccia di prelavaggio e canna monoforo (da montare sul piano) | PNC 855387 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855388 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855389 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855390 <input type="checkbox"/> |

Approvazione:

Part of

Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it



Preparazione Statica Standard Lavatoio con 2 vasche e gocciolatoio sinistro, da 1800 mm

- Kit per fissaggio a pavimento di 2 PNC 865386 □ gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli.
- Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi PNC 895313 □




Preparazione Statica Standard
Lavatoio con 2 vasche e gocciolatoio sinistro, da 1800 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.01.05

Preparazione Statica Standard Lavatoio con 2 vasche e gocciolatoio sinistro, da 1800 mm

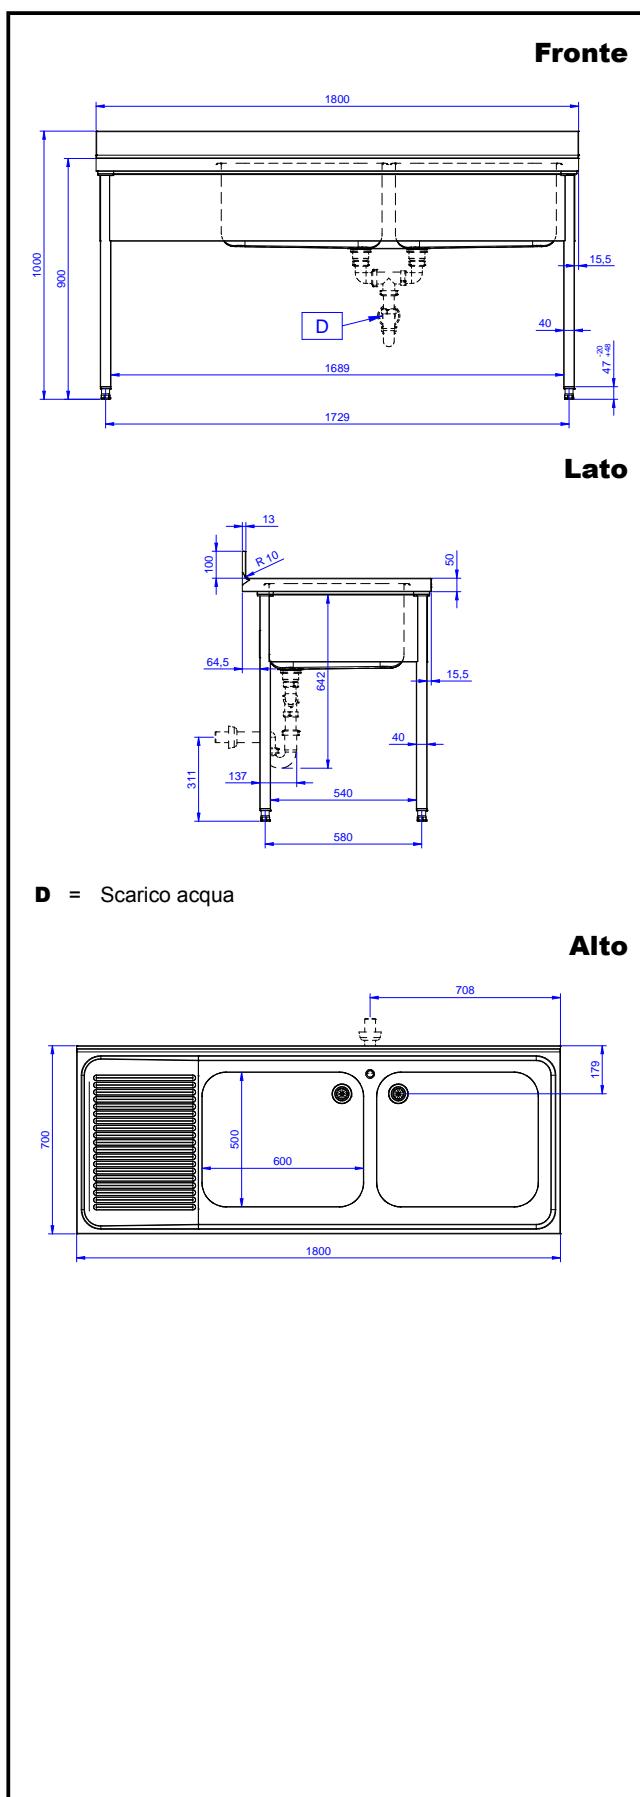

D = Scarico acqua

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 1800 mm

Dimensioni esterne, profondità: 700 mm

Dimensioni esterne, altezza: 1000 mm

Dimensione alzatina, altezza: 100 mm

Dimensione alzatina, profondità: 13 mm

Dimensione alzatina, raggio: R=10

Numero di vasche: 2

Dimensione vasca: 600x500xH320

Spessore piano di lavoro: 50 mm

Peso netto: 51 kg