

Preparazione Statica Standard Lavatoio per pentole con 2 vasche, da 1800 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**132816 (VLP1802SPN)**Lavatoio per pentole con 2
vasche 800x510x340 mm, da
1800 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Lavatoio pentole in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e dotato di involucro perimetrale ed angoli saldati. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Due vasche dotate di tubo troppopieno, filtro e piletta di scarico da 2".

Caratteristiche e benefici

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 AISI 304 di 50 mm di spessore con piega salvamani sui bordi.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Progettato per permettere di posizionare le gambe ed il piano con vasca ad incastro e fissare il rubinetto attraverso un accesso agevolato nella parte posteriore.
- Vasca con il fondo opportunamente inclinato verso lo scarico e angoli interni raggiati per una facile pulizia, dotata di tubo troppopieno con filtro e piletta di scarico.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.
- [NOT TRANSLATED]

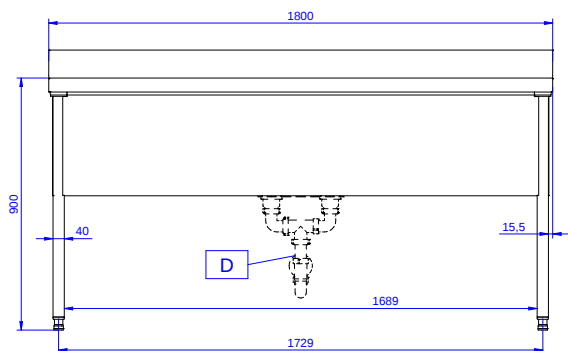
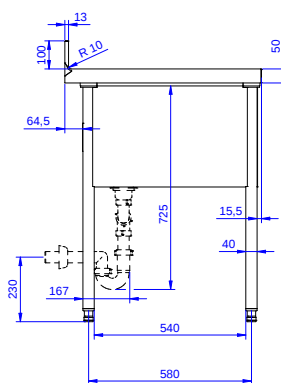
Accessori opzionali

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1800 mm | PNC 855148 ☐ |
| • Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm | PNC 855150 ☐ |
| • Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1800 mm | PNC 855155 ☐ |
| • Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo | PNC 855322 ☐ |
| • Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo | PNC 855323 ☐ |
| • Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4" | PNC 855328 ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855374 ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855375 ☐ |
| • Rubinetto a snodo monoforo (da montare sul piano) | PNC 855382 ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855383 ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855384 ☐ |
| • Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano) | PNC 855385 ☐ |
| • RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO | PNC 855386 ☐ |
| • Rubinetto con doccia di prelavaggio e canna monoforo (da montare sul piano) | PNC 855387 ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855388 ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855389 ☐ |

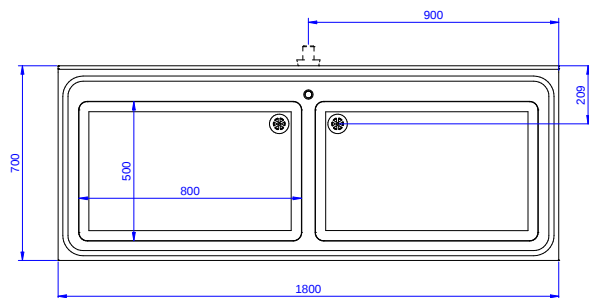
Approvazione: _____

- - NOT TRANSLATED - PNC 855390 ☐
- Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. PNC 865386 ☐
- Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi PNC 895313 ☐

Preparazione Statica Standard Lavatoio per pentole con 2 vasche, da 1800 mm

Fronte

Lato


D = Scarico acqua

Alto


Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

132816 (VLP1802SPN) 1800 mm

Dimensioni esterne, profondità:

700 mm

Dimensioni esterne, altezza:

1000 mm

Dimensione alzatina, altezza:

100 mm

Dimensione alzatina, profondità:

13 mm

Dimensione alzatina, raggio:

R=10

Numero di vasche:

2

Dimensione vasca:

800x500xH350

Spessore piano di lavoro:

50 mm

Peso netto:

72 kg

**Preparazione Statica Standard
Lavatoio per pentole con 2 vasche, da 1800 mm**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso