

Preparazione Statica Standard Lavatoio armadiato con 1 vasca, gocciolatoio destro e 2 porte scorrevoli, da 1200 mm

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	_
AIA#	



132818 (MLA1216DXN)

Lavatoio armadiato con 1 vasca 600x500 mm, gocciolatoio destro e 2 porte scorrevoli, da 1200 mm

Descrizione

Articolo N°

Lavatoio in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e dotato di invaso perimetrale ed angoli saldati. Due porte scorrevoli fonoassorbenti. Piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 600x500xh300 mm dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico da 2". Gocciolatoio stampato posizionato sulla parte destra.

Caratteristiche e benefici

- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- Porte fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Gocciolatoio incluso.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 AISI 304 di 50 mm di spessore con piega salvamani sui bordi.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.

Accessori opzionali

- Kit 4 ruote, di cui due con freno, PNC 855299
 diametro 100 mm, per tavoli
 armadiati (altezza complessiva
 su ruote = 860 mm)
- Rubinetto con leva a gomito PNC 855322 Con canna, 3/4" monoforo
- Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo
- Rubinetto a pedale con canna e PNC 855328 ☐ con pedali caldo e freddo, 3/4"
- NOT TRANSLATED PNC 855374 □
 NOT TRANSLATED PNC 855375 □
- Rubinetto a snodo monoforo (da montare sul piano)
 PNC 855382 □
- - NOT TRANSLATED PNC 855383 ☐ • - NOT TRANSLATED - PNC 855384 ☐
- Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da

 PNC 855385 □
- RUBINETTO CON LEVA A
 GOMITO DOCCIA+SNODO
 PNC 855386 □

montare sul piano)

- Rubinetto con doccia di prelavaggio e canna monoforo (da montare sul piano)

 PNC 855387 □
- NOT TRANSLATED PNC 855388 □

<u>Approvazione:</u>



Preparazione Statica Standard Lavatoio armadiato con 1 vasca, gocciolatoio destro e 2 porte scorrevoli, da 1200 mm


• - NOT TRANSLATED - PNC 855389 □ • - NOT TRANSLATED - PNC 855390 □

Sifone singolo in plastica da 2" per PNC 895313 □ lavatoi





Preparazione Statica Standard Lavatoio armadiato con 1 vasca, gocciolatoio destro e 2 porte scorrevoli, da 1200 mm

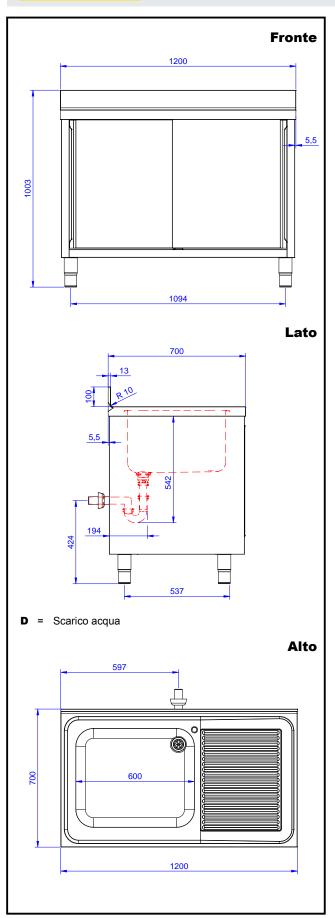

Scarico	
Posizione scarico:	Da destra a sinistra
Informazioni chiave	
Larghezza armadio: Profondità armadio: Altezza armadietto:	1145 mm 645 mm 661 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1200 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1000 mm
Dimensione alzatina, altezza:	100 mm
Dimensione alzatina, profondità:	13 mm
Dimensione alzatina, raggio: Numero di vasche:	R=10
Dimensione vasca:	600x500xH300
Numero e tipologia di porte:	2 Scorrevole
Spessore piano di lavoro: Peso netto:	50 mm 55 kg

