

**Preparazione Statica Standard**  
**Lavatoio armadiato con 1 vasca,**  
**gocciolatoio destro e 2 porte**  
**scorrevoli, da 1200 mm**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**132818 (MLA1216DXN)** Lavatoio armadiato con 1 vasca 600x500 mm, gocciolatoio destro e 2 porte scorrevoli, da 1200 mm

**Descrizione****Articolo N°** \_\_\_\_\_

Lavatoio in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e dotato di involucro perimetrale ed angoli saldati. Due porte scorrevoli fonoassorbenti. Piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 600x500xh300 mm dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico da 2". Gocciolatoio stampato posizionato sulla parte destra.

**Approvazione:** \_\_\_\_\_**Caratteristiche e benefici**

- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

**Costruzione**


- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- Porte fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Gocciolatoio incluso.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 AISI 304 di 50 mm di spessore con piega salvamani sui bordi.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.

**Accessori opzionali**


- Kit 4 ruote, di cui due con freno, PNC 855299  diametro 100 mm, per tavoli armadiati (altezza complessiva su ruote = 860 mm)
- Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo PNC 855322
- Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo PNC 855323
- Rubinetto a pedale con canna e pedali caldo e freddo, 3/4" PNC 855328
- - NOT TRANSLATED - PNC 855374
- - NOT TRANSLATED - PNC 855375
- Rubinetto a snodo monoforo (da montare sul piano) PNC 855382
- - NOT TRANSLATED - PNC 855383
- - NOT TRANSLATED - PNC 855384
- Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano) PNC 855385
- RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO PNC 855386
- Rubinetto con doccia di prelavaggio e canna monoforo (da montare sul piano) PNC 855387
- - NOT TRANSLATED - PNC 855388

- - NOT TRANSLATED - PNC 855389
- - NOT TRANSLATED - PNC 855390
- Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi PNC 895313

**Fronte**

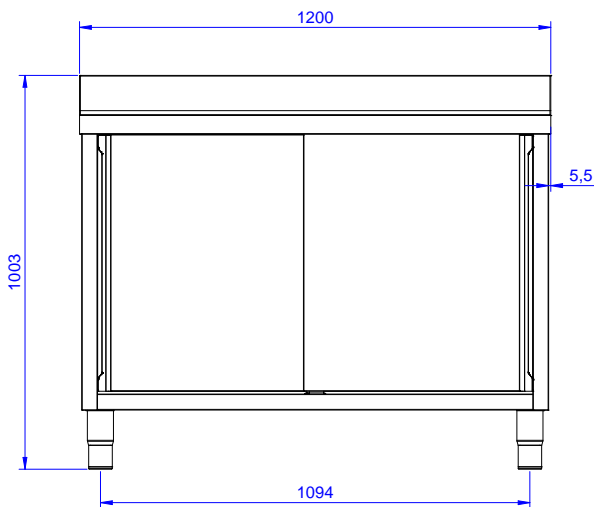


**Lato**

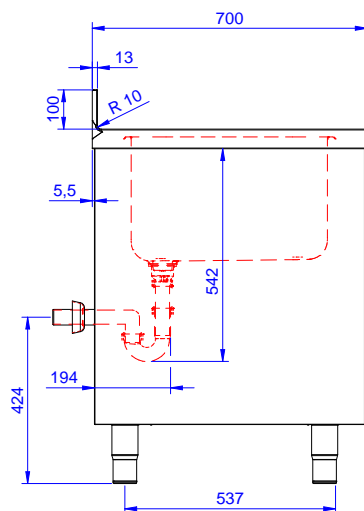

**D** = Scarico acqua

**Alto**

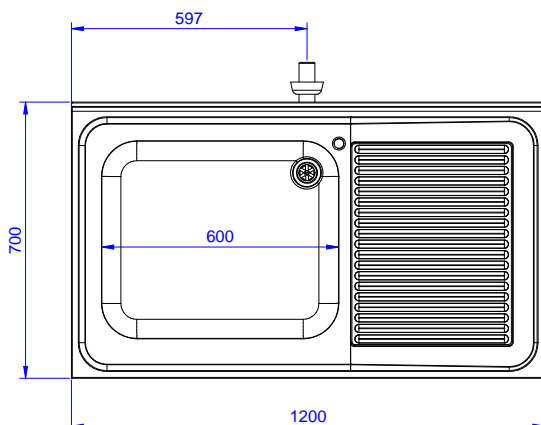

**Scarico**

**Posizione scarico:** Da destra a sinistra

**Informazioni chiave**

<b>Larghezza armadio:</b>	1145 mm
<b>Profondità armadio:</b>	645 mm
<b>Altezza armadietto:</b>	661 mm
<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	1200 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	700 mm
<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	1000 mm
<b>Dimensione alzatina, altezza:</b>	100 mm
<b>Dimensione alzatina, profondità:</b>	13 mm
<b>Dimensione alzatina, raggio:</b>	R=10
<b>Numero di vasche:</b>	1
<b>Dimensione vasca:</b>	600x500xH300
<b>Numero e tipologia di porte:</b>	2 Scorrevole
<b>Spessore piano di lavoro:</b>	50 mm
<b>Peso netto:</b>	55 kg