**ARTICOLO N°** _____

**MODELLO N°** _____

**NOME** _____

**SIS #** _____

**AIA #** _____

# Preparazione Statica Standard Lavatoio armadiato con 1 vasca, gocciolatoio sinistro e 2 porte scorrevoli, da 1200 mm



**132819 (MLA1216SXN)** Lavatoio armadiato con 1 vasca 600x500 mm, gocciolatoio sinistro e 2 porte scorrevoli, da 1200 mm

## Descrizione

**Articolo N°** _____

Lavatoio in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e dotato di invaso perimetrale ed angoli saldati. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 600x500xh300 mm dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico da 2". Gocciolatoio stampato posizionato sulla parte sinistra.

**Approvazione:** _____

## Caratteristiche e benefici

- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

## Costruzione

- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- Porte fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Gocciolatoio incluso.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 AISI 304 di 50 mm di spessore con piega salvamani sui bordi.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.

## Accessori opzionali


- Kit 4 ruote, di cui due con freno, diametro 100 mm, per tavoli armadiati (altezza complessiva su ruote = 860 mm) PNC 855299 ❑
- Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo PNC 855322 ❑
- Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo PNC 855323 ❑
- Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4" PNC 855328 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 855374 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 855375 ❑
- Rubinetto a snodo monoforo (da montare sul piano) PNC 855382 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 855383 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 855384 ❑
- Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano) PNC 855385 ❑
- RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO PNC 855386 ❑
- Rubinetto con doccia di prelavaggio e canna monoforo (da montare sul piano) PNC 855387 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 855388 ❑

- - NOT TRANSLATED - PNC 855389 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 855390 ❑
- Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi PNC 895313 ❑



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

# Preparazione Statica Standard
# Lavatoio armadiato con 1 vasca, gocciolatoio sinistro e 2 porte scorrevoli, da 1200 mm

**Fronte**

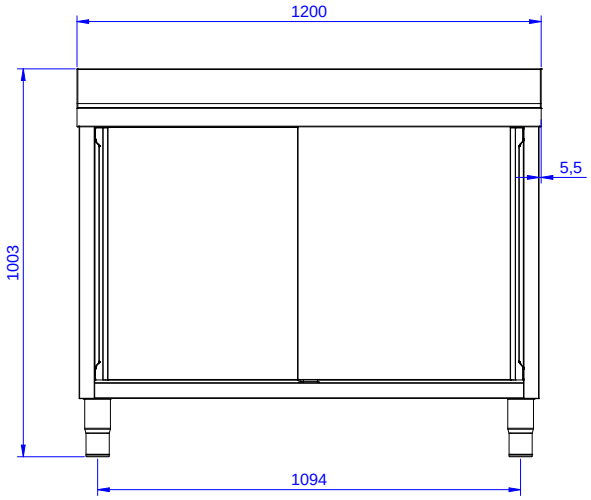



**Lato**

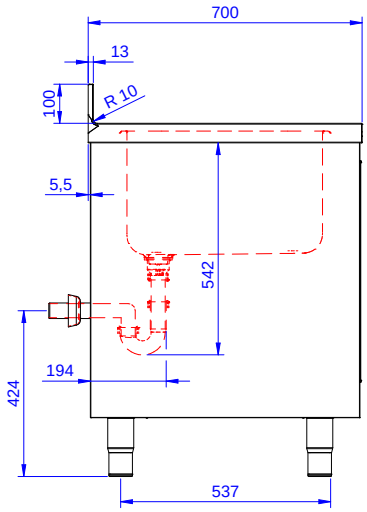


**D** = Scarico acqua

**Alto**

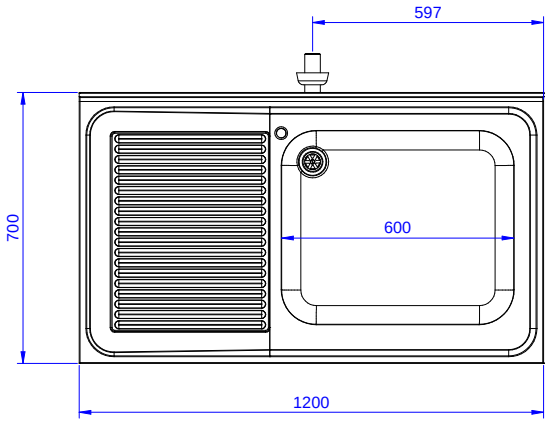


## Scarico

| | |
|---|---|
| **Posizione scarico:** | Sx |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Larghezza armadio:** | 1145 mm |
| **Profondità armadio:** | 645 mm |
| **Altezza armadietto:** | 380 mm |
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 1200 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 700 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 1000 mm |
| **Dimensione alzatina, altezza:** | 100 mm |
| **Dimensione alzatina, profondità:** | 13 mm |
| **Dimensione alzatina, raggio:** | R=10 |
| **Numero di vasche:** | 1 |
| **Dimensione vasca:** | 600x500xH300 |
| **Numero e tipologia di porte:** | 2 Scorrevole |
| **Spessore piano di lavoro:** | 50 mm |
| **Peso netto:** | 55 kg |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso


2026.10.26