

Preparazione Statica EB Line
Tavolo disassemblato da 1000
mm**132839 (WTD1007N)**

Tavolo disassemblato da 1000 mm

Descrizione**Articolo N°**

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 8/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Disassemblato.

ARTICOLO N°**MODELLO N°****NOME****SIS #****AIA #****Caratteristiche e benefici**

- Il tavolo può essere ordinato con il cassetto da 40 mm o da 600 mm (accessorio opzionale): grazie al suo particolare design, è possibile aggiungere al primo cassetto singolo dei cassetti aggiuntivi, in modo da creare una serie di 2, 3 o 4 cassetti in base alle esigenze del cliente.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Fornito disassemblato.
- Costruito interamente in acciaio inox.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.


Accessori opzionali

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Mensola da banco, da 1000 mm | PNC 132964 <input type="checkbox"/> |
| • Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 1000 mm | PNC 132988 <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1000 mm e per lavatoi per lavastoviglie sottotavolo da 1600 mm | PNC 855144 <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm | PNC 855150 <input type="checkbox"/> |
| • Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1000 mm | PNC 855151 <input type="checkbox"/> |
| • Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. | PNC 865386 <input type="checkbox"/> |

Approvazione:

Part of

Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it

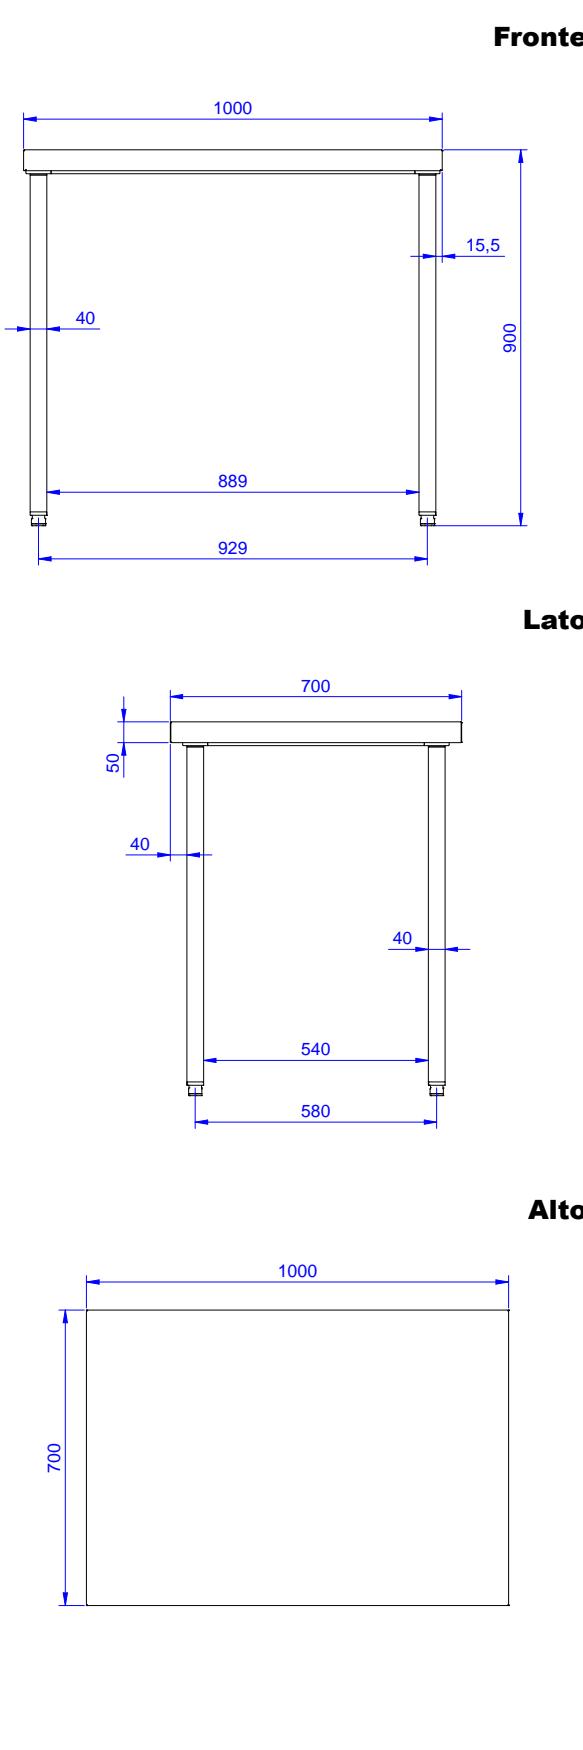

Informazioni chiave

**Dimensioni esterne,
larghezza:**

132839 (WTD1007N) 1000 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:** 700 mm

**Dimensioni esterne,
altezza:** 900 mm

Spessore piano di lavoro: 50 mm

Peso netto: 37 kg