

Preparazione Statica EB Line Tavolo disassemblato da 1600 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**132842 (WTD1607N)**Tavolo disassemblato da 1600
mm

Descrizione

Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 8/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Disassemblato.

Caratteristiche e benefici

- Il tavolo può essere ordinato con il cassetto da 40 mm o da 600 mm (accessorio opzionale); grazie al suo particolare design, è possibile aggiungere al primo cassetto singolo dei cassetti aggiuntivi, in modo da creare una serie di 2, 3 o 4 cassetti in base alle esigenze del cliente.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

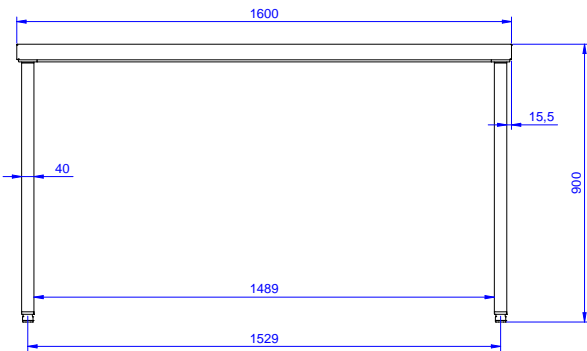
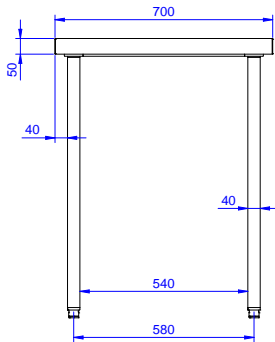
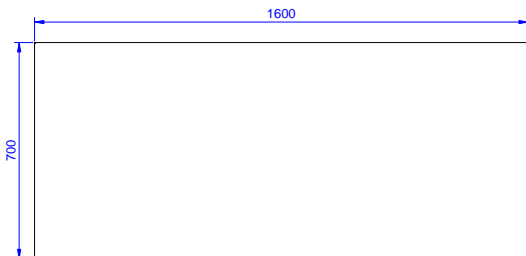
Costruzione

- Fornito disassemblato.
- Costruito interamente in acciaio inox.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.

Accessori opzionali

- Mensola da banco, da 1600 mm PNC 132967
- Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 1600 mm PNC 132991
- Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1600 mm PNC 855147
- Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm PNC 855150
- Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1600 mm PNC 855154
- Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. PNC 865386

Approvazione: _____

Fronte**Lato****Alto****Informazioni chiave****Dimensioni esterne, larghezza:****132842 (WTD1607N)** 1600 mm**Dimensioni esterne, profondità:**

700 mm

Dimensioni esterne, altezza:

900 mm

Spessore piano di lavoro: 50 mm**Peso netto:** 53 kg