

### Preparazione Statica Standard Lavatoio armadiato con 1 vasca e gocciolatoio sinistro, da 1200 mm

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA #	



132929 (MARMSXN)

Lavatoio armadiato con 1 vasca 400x500 mm e gocciolatoio sinistro, per lavastoviglie sottotavolo, da 1200 mm

### **Descrizione**

#### Articolo N°

Lavatoio in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e dotato di invaso perimetrale ed angoli saldati. Porta a battente fonoassorbente. Piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 400x500xh300 mm dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico da 2". Gocciolatoio stampato posizionato sulla parte sinistra sotto il quale si può inserire una lavastoviglie.

### Caratteristiche e benefici

 Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

### Costruzione

- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm con piega salvamani sui bordi con pannello fonoassorbente da 18 mm di spessore.
- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- · Gocciolatoio incluso.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Costruito interamente in acciaio inox.
- Gocciolatoio libero nella parte sottostante per alloggiare una lavastoviglie sottotavolo.
- Porte a battente con pannelli interni fonoassorbenti, dotate di cerniere in acciaio inox AISI 304 poste internamente.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.

# Accessori opzionali

- NOT TRANSLATED -

•	Kit 4 ruote, di cui due con freno, diametro 100 mm, per tavoli armadiati (altezza complessiva su ruote = 860 mm)	PNC	855299	
•	Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo	PNC	855322	
•	Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo	PNC	855323	
•	Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4"	PNC	855328	
•	- NOT TRANSLATED -	<b>PNC</b>	855374	
•	- NOT TRANSLATED -	PNC	855375	
•	Rubinetto a snodo monoforo (da montare sul piano)	PNC	855382	
•	- NOT TRANSLATED -	PNC	855383	
•	- NOT TRANSLATED -	PNC	855384	
•	Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano)	PNC	855385	
•	RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO	PNC	855386	
•	Rubinetto con doccia di prelavaggio e canna monoforo (da montare sul piano)	PNC	855387	

**Approvazione:** 

PNC 855388 🗅




# Preparazione Statica Standard Lavatoio armadiato con 1 vasca e gocciolatoio sinistro, da 1200 mm

• - NOT TRANSLATED -	PNC 855389	
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855390	
<ul> <li>Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi</li> </ul>	PNC 895313	





## Preparazione Statica Standard Lavatoio armadiato con 1 vasca e gocciolatoio sinistro, da 1200 mm

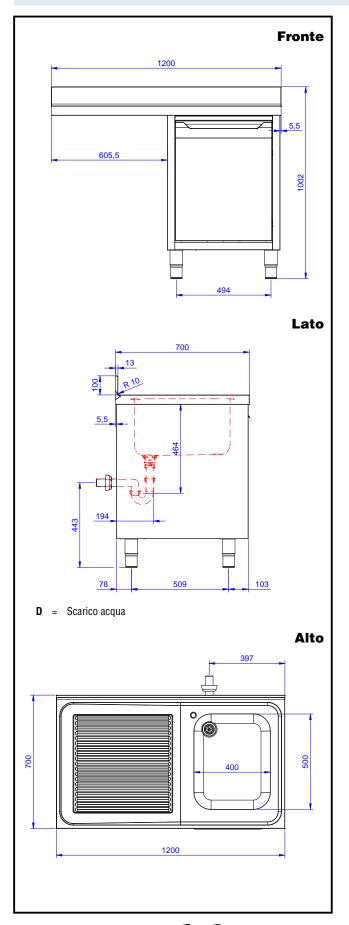

### **Scarico**

Posizione scarico: Sx

### Informazioni chiave

Larghezza armadio: 1145 mm Profondità armadio: 645 mm Altezza armadietto: 385 mm Dimensioni esterne, larghezza: 1200 mm Dimensioni esterne, profondità: 700 mm Dimensioni esterne, altezza: 1000 mm Dimensione alzatina, altezza: 100 mm Dimensione alzatina, profondità: 13 mm Dimensione alzatina, raggio: R=10 Numero di vasche:

Dimensione vasca:400x500xH300Numero e tipologia di porte:1 CernieratoSpessore piano di lavoro:50 mmPeso netto:55 kg

Preparazione Statica Standard Lavatoio armadiato con 1 vasca e gocciolatoio sinistro, da 1200 mm