

Preparazione Statica Standard Tavolo lavorazione/lavaggio carne/pesce da 1600 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**132961 (TLC1600PN)**

Tavolo lavorazione/lavaggio carne/pesce con alzatina, due ripiani forati e rimovibili, portacoltelli, tagliere in politene, vasca con scarico, foro per sbarazzo, da 1600 mm

Descrizione

Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 1070x320xh180 mm, portacoltelli, tagliere in politene dim. 730x225xh25 mm, ripiani forati e rimovibili, foro per lo sbarazzo e scarico.

Caratteristiche e benefici

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- È possibile dotare i tavoli di vasca carrellata con coperchio raccogli rifiuti della lavorazione verdura.
- Il piano ha un vaso ribassato di 20 mm, con fondo inclinato e foro di scarico, sul quale si incastrano due ripiani forati, estraibili per la pulizia, un tagliere in politene, una bacinella GN per contenimento liquidi facilmente removibile e un contenitore per coltelli. Lo sterilizzatore coltelli può essere fornito come optional.

Accessori opzionali

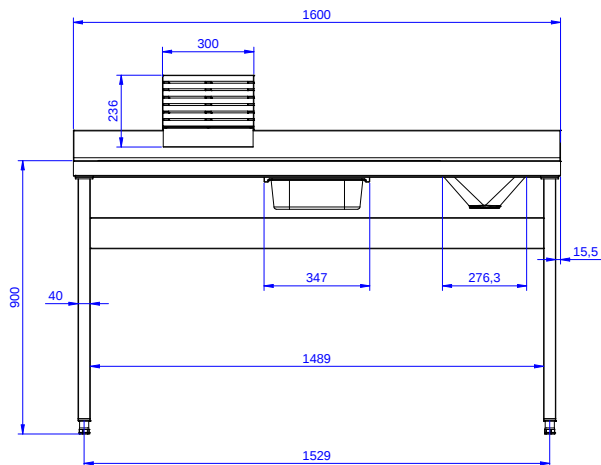
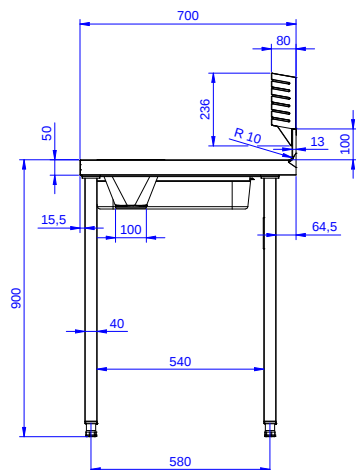
- Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1600 mm PNC 855147 ☐
- Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm PNC 855150 ☐
- Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1600 mm PNC 855154 ☐
- Cassetto singolo GN 1/1, 400 mm PNC 855280 ☐
- Cassetto singolo GN 1/1, 600 mm PNC 855281 ☐
- Cassetto addizionale GN 1/1, 600 mm PNC 855295 ☐
- Cassetto addizionale GN 1/1, 400 mm PNC 855298 ☐
- Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo PNC 855322 ☐
- Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo PNC 855323 ☐
- Rubinetto a pedale con canna e pedali caldo e freddo, 3/4" PNC 855328 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855374 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855375 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855381 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855384 ☐
- Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano) PNC 855385 ☐
- RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO PNC 855386 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855388 ☐

Approvazione: _____

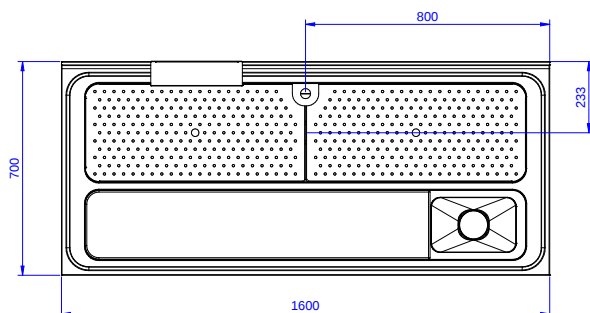
- Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. PNC 865386 ☐

Preparazione Statica Standard

Tavolo lavorazione/lavaggio carne/pesce da 1600 mm

Fronte

Lato


D = Scarico acqua

Alto

Informazioni chiave

Number of cutting boards	1
132961 (TLC1600PN)	
Cutting board dimensions - width	810 mm
Cutting board dimensions - depth	230 mm
Cutting board dimensions - height	25 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1600 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensioni esterne, altezza:	900 mm
Dimensione alzatina, altezza:	100 mm
Dimensione alzatina, profondità:	13 mm
Dimensione alzatina, raggio:	R=10
Numero di vasche:	1
Dimensione vasca:	1070x320xH180
Spessore piano di lavoro:	50 mm
Peso netto:	60 kg

Preparazione Statica Standard
Tavolo lavorazione/lavaggio carne/pesce da 1600 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso