

Preparazione Statica Standard

Tavolo lavorazione/lavaggio carne/pesce da 1600 mm

**132961 (TLC1600PN)**

Tavolo lavorazione/lavaggio carne/pesce con alzatina, due ripiani forati e rimovibili, portacoltelli, tagliere in politene, vasca con scarico, foro per sbarazzo, da 1600 mm

Descrizione**Articolo N°**

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 1070x320xh180 mm, portacoltelli, tagliere in politene dim. 730x225xh25 mm, ripiani forati e rimovibili, foro per lo sbarazzo e scarico.

ARTICOLO N°**MODELLO N°****NOME****SIS #****AIA #****Caratteristiche e benefici**

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- È possibile dotare i tavoli di vasca carrellata con coperchio raccogli rifiuti della lavorazione verdura.
- Il piano ha un invaso ribassato di 20 mm, con fondo inclinato e foro di scarico, sul quale si incastrano due ripiani forati, estraibili per la pulizia, un tagliere in politene, una bacinella GN per contenimento liquidi facilmente removibile e un contenitore per coltelli. Lo sterilizzatore coltelli può essere fornito come optional.

Accessori opzionali

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1600 mm | PNC 855147 <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm | PNC 855150 <input type="checkbox"/> |
| • Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1600 mm | PNC 855154 <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto singolo GN 1/1, 400 mm | PNC 855280 <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto singolo GN 1/1, 600 mm | PNC 855281 <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto addizionale GN 1/1, 600 mm | PNC 855295 <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto addizionale GN 1/1, 400 mm | PNC 855298 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo | PNC 855322 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo | PNC 855323 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4" | PNC 855328 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855374 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855375 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855381 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855384 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano) | PNC 855385 <input type="checkbox"/> |
| • RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO | PNC 855386 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855388 <input type="checkbox"/> |

Approvazione:



Preparazione Statica Standard Tavolo lavorazione/lavaggio carne/pesce da 1600 mm


- Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli.



Preparazione Statica Standard
Tavolo lavorazione/lavaggio carne/pesce da 1600 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.01.05

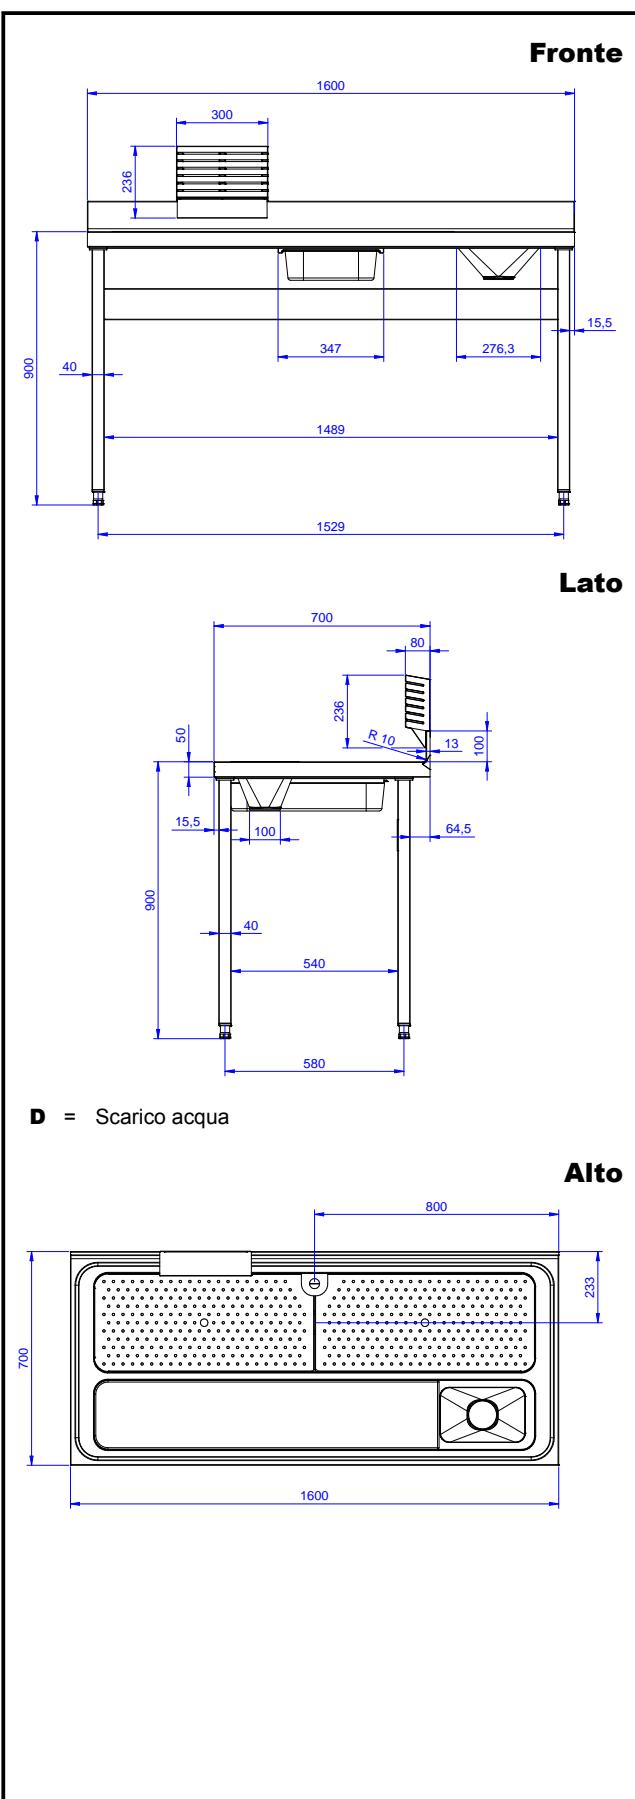

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 1600 mm

Dimensioni esterne, profondità: 700 mm

Dimensioni esterne, altezza: 900 mm

Dimensione alzatina, altezza: 100 mm

Dimensione alzatina, profondità: 13 mm

Dimensione alzatina, raggio: R=10

Numero di vasche: 1

Dimensione vasca: 1070x320xH180

Spessore piano di lavoro: 50 mm

Peso netto: 60 kg