ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Preparazione Statica Standard Tavolo lavorazione/lavaggio carne/pesce da 1600 mm



132961 (TLC1600PN) Tavolo lavorazione/lavaggio carne/pesce con alzatina, due ripiani forati e rimovibili, portacoltelli, tagliere in politene, vasca con scarico, foro per sbarazzo, da 1600 mm

Descrizione

Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 1070x320xh180 mm, portacoltelli, tagliere in politene dim. 730x225xh25 mm, ripiani forati e rimovibili, foro per lo sbarazzo e scarico.

Caratteristiche e benefici

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottoripiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- È possibile dotare i tavoli di vasca carrellata con coperchio raccogli rifiuti della lavorazione verdura.
- Il piano ha un invaso ribassato di 20 mm, con fondo inclinato e foro di scarico, sul quale si incastrano due ripiani forati, estraibili per la pulizia, un tagliere in politene, una bacinella GN per contenimento liquidi facilmente removibile e un contenitore per coltelli. Lo sterilizzatore coltelli può essere fornito come optional.


Accessori opzionali

- Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1600 mm — PNC 855147 ❑
- Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm — PNC 855150 ❑
- Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1600 mm — PNC 855154 ❑
- Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo — PNC 855322 ❑
- Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo — PNC 855323 ❑
- Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4" — PNC 855328 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855374 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855375 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855381 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855384 ❑
- Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano) — PNC 855385 ❑
- RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO — PNC 855386 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855388 ❑
- Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. — PNC 865386 ❑


Approvazione:

Preparazione Statica Standard Tavolo lavorazione/lavaggio carne/pesce da 1600 mm

Fronte

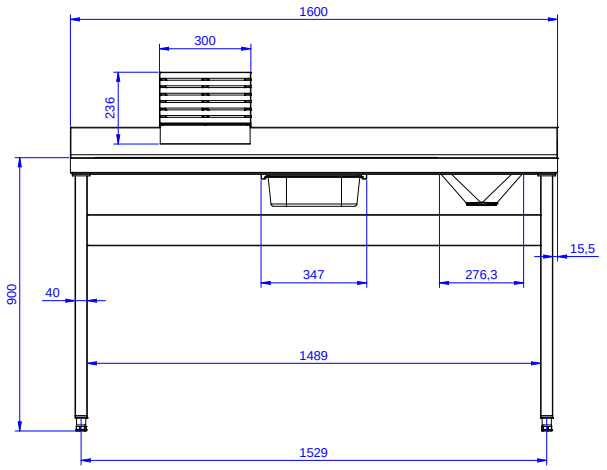


Lato

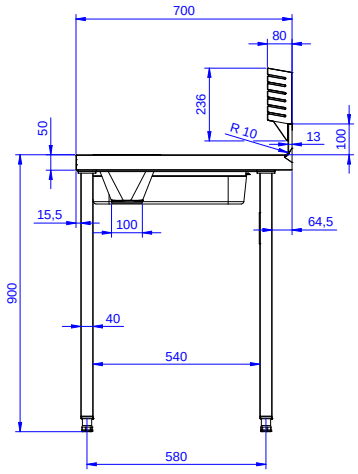

D = Scarico acqua

Alto

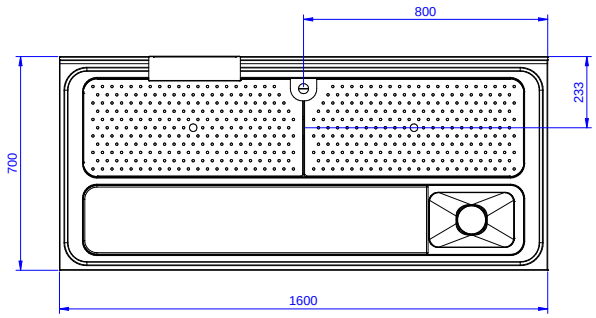

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
132961 (TLC1600PN)	1600 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensioni esterne, altezza:	900 mm
Dimensione alzatina, altezza:	100 mm
Dimensione alzatina, profondità:	13 mm
Dimensione alzatina, raggio:	R=10
Numero di vasche:	1
Dimensione vasca:	1070x320xH180
Spessore piano di lavoro:	50 mm
Peso netto:	60 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.10.26