**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**

# Preparazione Statica Standard Tavolo con alzatina 3 cassetti lato sinistro e 2 porte scorrevoli, 1600mm



**133170 (NTA1610SXP)** Tavolo con alzatina 3 cassetti lato sinistro e 2 porte scorrevoli, 1600mm

## Descrizione

**Articolo N°**

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Struttura interna saldata in acciaio dotata di angoli arrotondati. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Ripiano intermedio regolabile e piedini ad altezza regolabile. Tre cassetti in acciaio inox AISI 304 (capacità di carico 40 kg) con fondo in un unico pezzo e angoli arrotondati; posizionati sul lato sinistro, possono contenere bacinelle GN (altezza massima 100 mm). Piedini ad altezza regolabile.

## Caratteristiche e benefici

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

## Costruzione

- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm con piega salvamani sui bordi con pannello fonoassorbente da 18 mm di spessore.
- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- I tavoli sono dotati di ripiano intermedio posizionabile a tre diverse altezze.
- Porte fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Cassetti in acciaio inox AISI 304 stampati in pezzo unico con angoli arrotondati per facilitare la pulizia e migliorare l'igiene; possono contenere bacinelle GN con altezza massima di 100 mm. Portata massima di 40 kg.
- Progettato per essere installato contro un muro. Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm
- Ripiano intermedio e rinforzo trasversale in acciaio inox con angoli rivettati.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Il pannello della base ha un profilo di 40 mm di altezza, è di 8/10 di spessore con bordi rialzati e rinforzo in barra. È saldato alle gambe per un ulteriore rinforzo della struttura.
- Piedini in acciaio inox AISI 304, altezza 150 mm e diametro 54 mm, regolabili di -35/+25 mm.


## Accessori opzionali

- Mensola da banco, da 1600 mm — PNC 132967 ❑
- Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 1600 mm — PNC 132991 ❑
- Kit 4 ruote, di cui due con freno, diametro 100 mm, per tavoli armadiati (altezza complessiva su ruote = 860 mm) — PNC 855299 ❑
- Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. — PNC 865386 ❑


**Approvazione:**

# Preparazione Statica Standard Tavolo con alzatina 3 cassetti lato sinistro e 2 porte scorrevoli, 1600mm


## Fronte

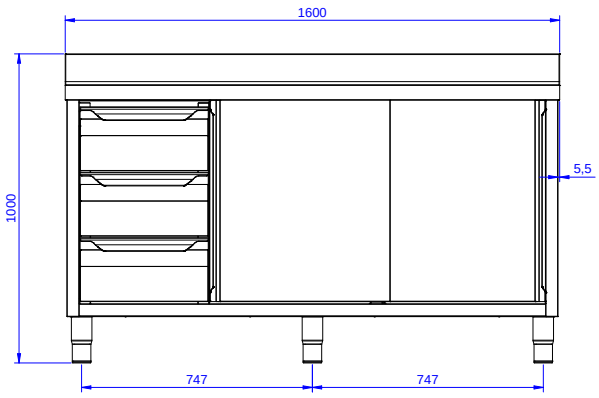


## Lato

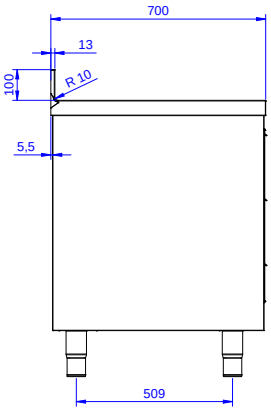


## Alto

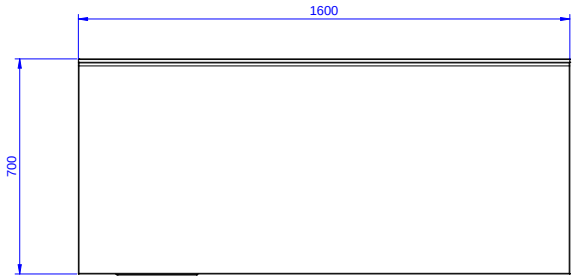


## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Larghezza armadio:** | |
| **133170 (NTA1610SXP)** | 1100 mm |
| **Profondità armadio:** | 645 mm |
| **Altezza armadietto:** | 610 mm |
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 1600 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 700 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 1000 mm |
| **Dimensione alzatina, altezza:** | 100 mm |
| **Dimensione alzatina, profondità:** | 13 mm |
| **Dimensione alzatina, raggio:** | R=10 |
| **Numero e tipologia di porte:** | 2 Scorrevole |
| **Spessore piano di lavoro:** | 50 mm |
| **Peso netto:** | 70 kg |


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso