

## Preparazione Statica Standard Tavolo con alzatina 3+3 cassetti e 2 porte scorrevoli, 2000 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**133173 (NTA2010P)**Tavolo con alzatina 3+3  
cassetti e 2 porte scorrevoli,  
2000mm

### Descrizione

#### Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Struttura interna saldata in acciaio dotata di angoli arrotondati. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Ripiano intermedio regolabile e piedini ad altezza regolabile. Tre cassetti in acciaio inox AISI 304 posizionati sul lato destro e tre cassetti in acciaio inox AISI 304 posizionati sul lato sinistro; capacità di carico 40 kg, con fondo in un unico pezzo e angoli arrotondati, possono contenere bacinelle GN (altezza massima 100 mm). Piedini ad altezza regolabile.

### Caratteristiche e benefici

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

### Costruzione

- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm con piega salvamani sui bordi con pannello fonoassorbente da 18 mm di spessore.
- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- I tavoli sono dotati di ripiano intermedio posizionabile a tre diverse altezze.
- Porte fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Cassetti in acciaio inox AISI 304 stampati in pezzo unico con angoli arrotondati per facilitare la pulizia e migliorare l'igiene; possono contenere bacinelle GN con altezza massima di 100 mm. Portata massima di 40 kg.
- Progettato per essere installato contro un muro. Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm
- Ripiano intermedio e rinforzo trasversale in acciaio inox con angoli rivettati.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Il pannello della base ha un profilo di 40 mm di altezza, è di 8/10 di spessore con bordi rialzati e rinforzo in barra. È saldato alle gambe per un ulteriore rinforzo della struttura.
- Piedini in acciaio inox AISI 304, altezza 150 mm e diametro 54 mm, regolabili di -35/+25 mm.


### Accessori opzionali

- Mensola da banco, da 2000 mm PNC 132969
- Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 2000 mm PNC 132993
- Kit 4 ruote, di cui due con freno, PNC 855299  diametro 100 mm, per tavoli armadiati (altezza complessiva su ruote = 860 mm)
- Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. PNC 865386


**Approvazione:** \_\_\_\_\_

## Preparazione Statica Standard Tavolo con alzatina 3+3 cassetti e 2 porte scorrevoli, 2000 mm


**Fronte**

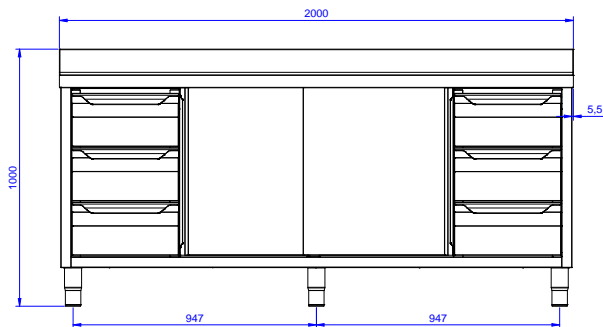

**Lato**



**Alto**

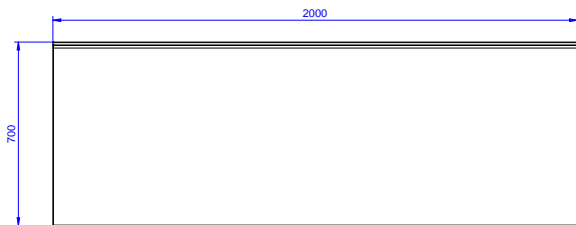

### Informazioni chiave

<b>Larghezza armadio:</b>	
<b>133173 (NTA2010P)</b>	1000 mm
<b>Profondità armadio:</b>	645 mm
<b>Altezza armadietto:</b>	610 mm
<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	2000 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	700 mm
<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	1000 mm
<b>Dimensione alzatina, altezza:</b>	100 mm
<b>Dimensione alzatina, profondità:</b>	13 mm
<b>Dimensione alzatina, raggio:</b>	R=10
<b>Numero e tipologia di porte:</b>	2 Scorrevole
<b>Spessore piano di lavoro:</b>	50 mm
<b>Peso netto:</b>	85 kg

**Preparazione Statica Standard  
Tavolo con alzatina 3+3 cassetti e 2 porte scorrevoli, 2000 mm**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso