

**Preparazione Statica Standard  
Vano armadiato caldo senza top  
con 2 porte a battente, 1000 mm**

**133188 (RHC10002HD)**

Vano armadiato caldo senza top con 2 porte a battente, 1000 mm

### Descrizione

#### Articolo N°

Vano armadiato in acciaio inox AISI 304 senza top. Struttura interna saldata. Porte a battente fonoassorbenti. Il sistema di flusso d'aria calda garantisce una perfetta uniformità di cottura: flussi d'aria sotto il ripiano intermedio e attraverso tutto il vano. Termostato con display digitale per selezionare la temperatura interna (da 50°C a 75°C). Ripiano intermedio regolabile e piedini ad altezza regolabile.

**ARTICOLO N°****MODELLO N°****NOME****SIS #****AIA #**

### Caratteristiche e benefici

- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.
- Maniglie in acciaio inox per una migliore igiene e affidabilità.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

### Costruzione

- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- I tavoli sono dotati di ripiano intermedio posizionabile a tre diverse altezze.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Porte a battente fonoassorbenti
- Senza top
- Porte a battente con pannelli interni fonoassorbenti, dotate di cerniere in acciaio inox AISI 304 poste internamente.

### Accessori opzionali


- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| • Mensola da banco, da 1000 mm  | PNC 132964 <input type="checkbox"/> |
| • Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 1000 mm          | PNC 132988 <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale da 1000 mm (da ordinare come speciale per soluzione con piano unico) | PNC 133205 <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura laterale (dx o sx, da ordinare con il piano unico)                            | PNC 133206 <input type="checkbox"/> |

**Approvazione:**

Part of

Electrolux  
Professional  
Group
**Zanussi Professional**  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)

## Preparazione Statica Standard Vano armadiato caldo senza top con 2 porte a battente, 1000 mm

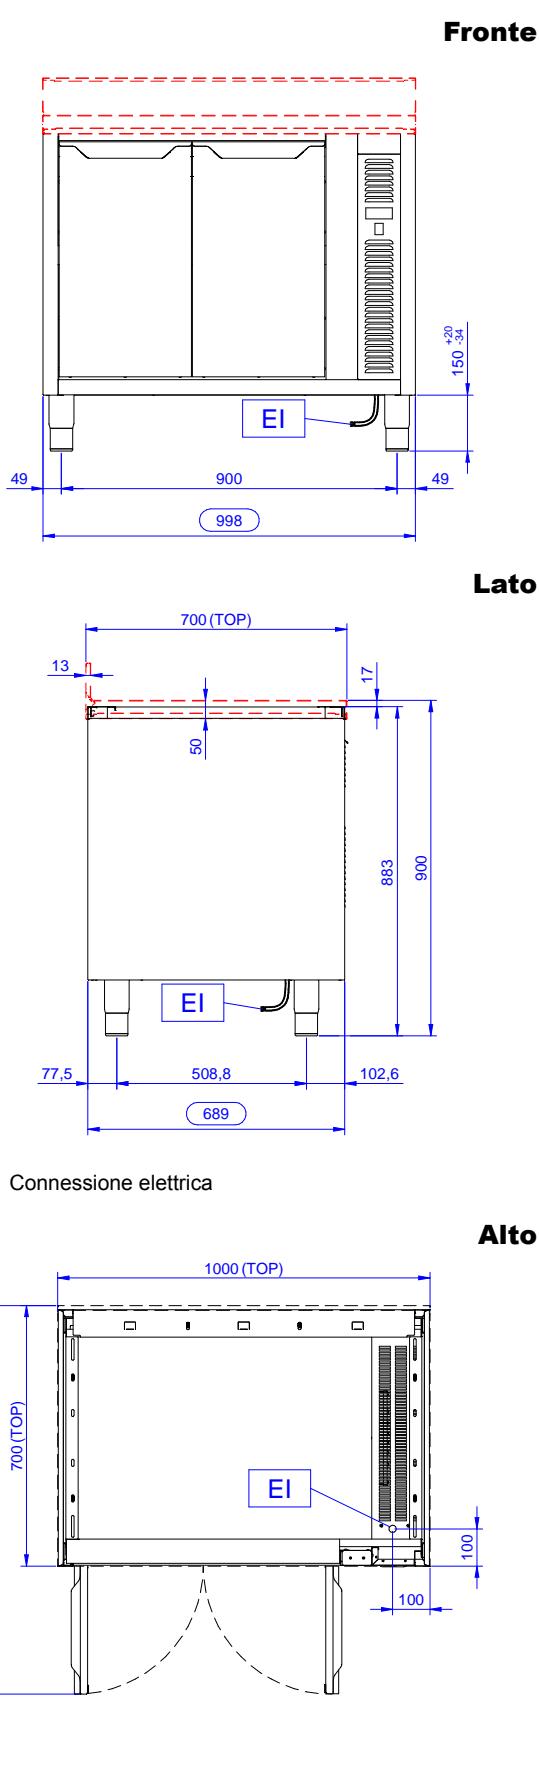

### Elettrico

**Tensione di alimentazione:**

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

**Watt totali:**

2.4 kW

### Informazioni chiave

**Larghezza armadio:** 830 mm

**Profondità armadio:** 645 mm

**Altezza armadietto:** 610 mm

**Temperatura armadio:**

**Dimensioni esterne, larghezza:** 1000 mm

**Dimensioni esterne, profondità:** 700 mm

**Dimensioni esterne, altezza:** 883 mm

**Numero e tipologia di porte:** 2 Cernierato

**Spessore piano di lavoro:** 0 mm

**Peso netto:** 42 kg

Preparazione Statica Standard  
Vano armadiato caldo senza top con 2 porte a battente, 1000 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso