

**Preparazione Statica Standard
Vano armadiato caldo senza top
con 2 porte scorrevoli, 1200 mm****133189 (RHC1200SD)**

Vano armadiato caldo senza top con 2 porte scorrevoli, 1200 mm

Descrizione**Articolo N°**

Vano armadiato in acciaio inox AISI 304 senza top. Struttura interna saldata. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Il sistema di flusso d'aria calda garantisce una perfetta uniformità di cottura: flussi d'aria sotto il ripiano intermedio e attraverso tutto il vano. Termostato con display digitale per selezionare la temperatura interna (da 50°C a 75°C). Ripiano intermedio regolabile e piedini ad altezza regolabile.

ARTICOLO N°**MODELLO N°****NOME****SIS #****AIA #****Caratteristiche e benefici**

- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.
- Maniglie in acciaio inox per una migliore igiene e affidabilità.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- I tavoli sono dotati di ripiano intermedio posizionabile a tre diverse altezze.
- Porte fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Senza top


Accessori opzionali

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Mensola da banco, da 1200 mm | PNC 132965 <input type="checkbox"/> |
| • Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 1200 mm | PNC 132989 <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale da 1000 mm (da ordinare come speciale per soluzione con piano unico) | PNC 133205 <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura laterale (dx o sx, da ordinare con il piano unico) | PNC 133206 <input type="checkbox"/> |

Approvazione:

Part of

Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it

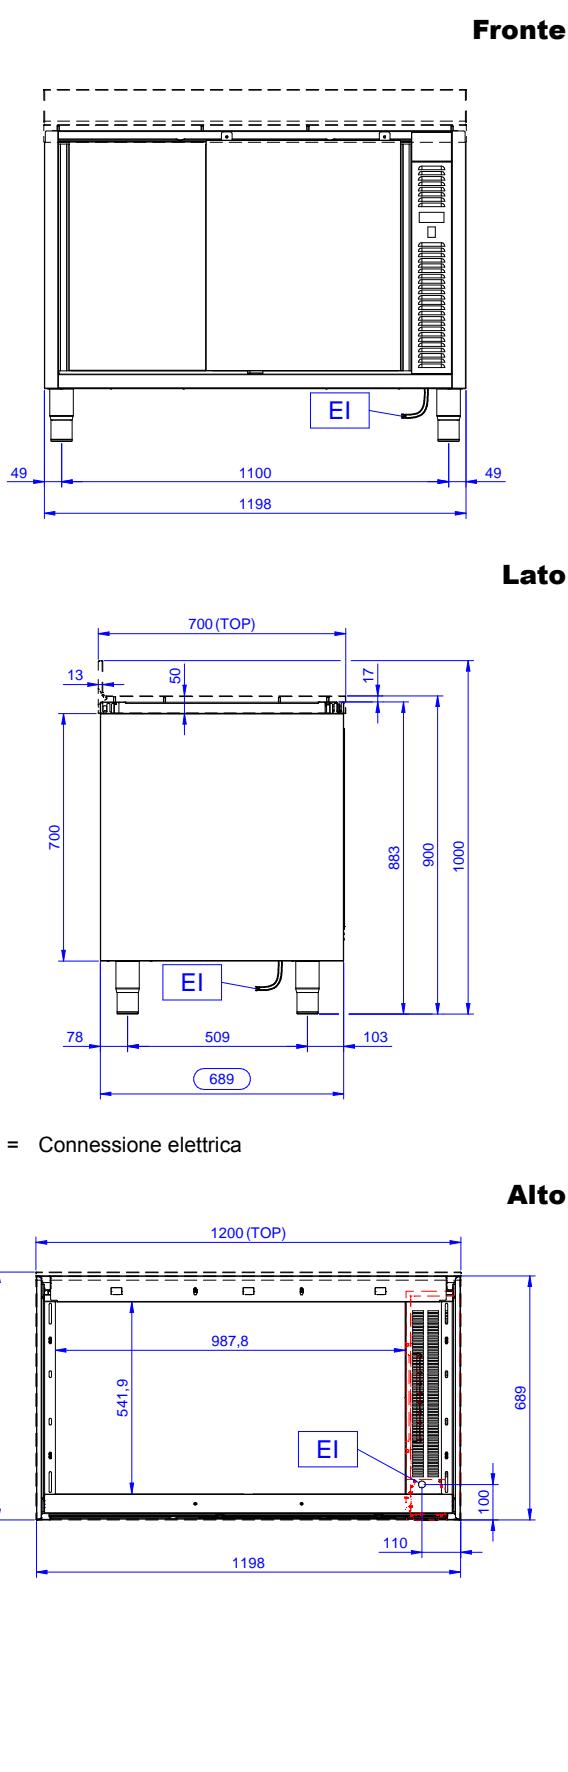

EI = Connessione elettrica

Elettrico

Tensione di alimentazione:

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Watt totali:

2.4 kW

Informazioni chiave

Larghezza armadio: 1030 mm

Profondità armadio: 645 mm

Altezza armadietto: 610 mm

Temperatura armadio:

Dimensioni esterne, larghezza: 1189 mm

Dimensioni esterne, profondità: 689 mm

Dimensioni esterne, altezza: 883 mm

Numero e tipologia di porte: 2 Scorrevole

Spessore piano di lavoro: 0 mm

Peso netto: 46 kg