

## Preparazione Statica Standard Vano armadiato caldo senza top con 2 porte scorrevoli, 1200 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**133189 (RHC1200SD)**

Vano armadiato caldo senza top con 2 porte scorrevoli, 1200 mm

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Vano armadiato in acciaio inox AISI 304 senza top. Struttura interna saldata. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Il sistema di flusso d'aria calda garantisce una perfetta uniformità di cottura: flussi d'aria sotto il ripiano intermedio e attraverso tutto il vano. Termostato con display digitale per selezionare la temperatura interna (da 50°C a 75°C). Ripiano intermedio regolabile e piedini ad altezza regolabile.

### Caratteristiche e benefici

- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.
- Maniglie in acciaio inox per una migliore igiene e affidabilità.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

### Costruzione

- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- I tavoli sono dotati di ripiano intermedio posizionabile a tre diverse altezze.
- Porte fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Senza top


### Accessori opzionali

- Mensola da banco, da 1200 mm PNC 132965
- Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 1200 mm PNC 132989
- Zoccolatura frontale da 1000 mm (da ordinare come speciale per soluzione con piano unico) PNC 133205
- Zoccolatura laterale (dx o sx, da ordinare con il piano unico) PNC 133206


Approvazione: \_\_\_\_\_

## Preparazione Statica Standard Vano armadiato caldo senza top con 2 porte scorrevoli, 1200 mm

**Fronte**

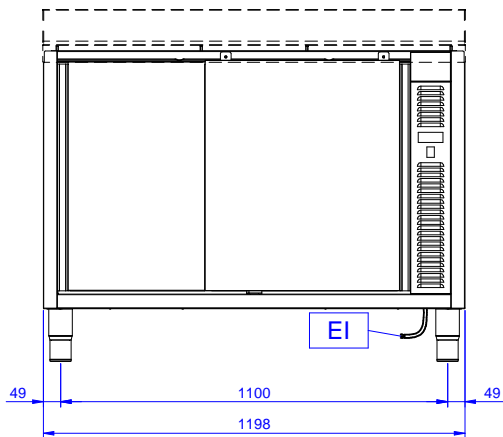


**Lato**

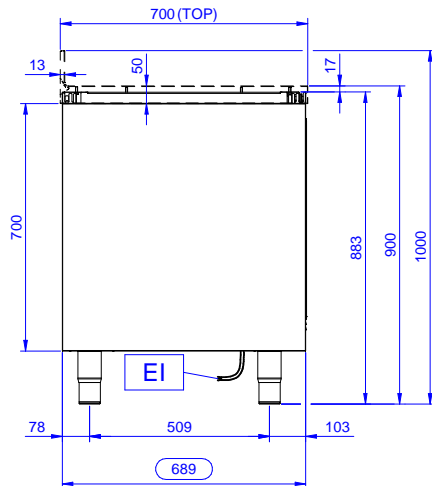

**EI** = Connessione elettrica

**Alto**

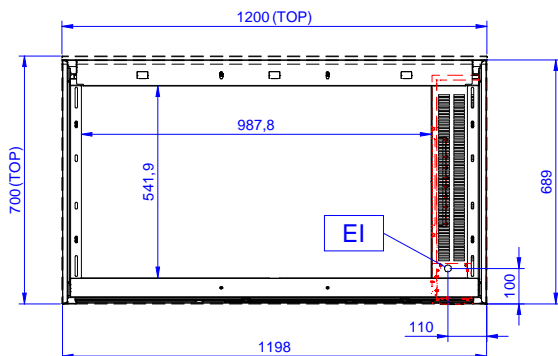

### Elettrico

<b>Tensione di alimentazione:</b>	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
<b>Watt totali:</b>	2.4 kW

### Informazioni chiave

<b>Larghezza armadio:</b>	1030 mm
<b>Profondità armadio:</b>	645 mm
<b>Altezza armadietto:</b>	610 mm
<b>Temperatura armadio:</b>	
<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	1189 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	689 mm
<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	883 mm
<b>Numero e tipologia di porte:</b>	2 Scorrevole
<b>Spessore piano di lavoro:</b>	0 mm
<b>Peso netto:</b>	46 kg

**Preparazione Statica Standard**

**Vano armadiato caldo senza top con 2 porte scorrevoli, 1200 mm**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso