

### Preparazione Statica Standard Lavatoio con 1 vasca e gocciolatoio sinistro, da 1200 mm

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA#	



133192 (NSBD1217L)

Lavatoio con 1 vasca 600x500 mm e gocciolatoio sinistro, per lavastoviglie sottotavolo, da 1200 mm

#### **Descrizione**

#### Articolo N°

Lavatoio in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e dotato di invaso perimetrale ed angoli saldati. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 600x500xh320 mm dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico da 2". Gocciolatoio stampato posizionato sulla parte sinistra sotto il quale si può inserire una lavastoviglie.

#### Caratteristiche e benefici

 Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

#### Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 AISI 304 di 50 mm di spessore con piega salvamani sui bordi.
- Progettato per essere installato contro un muro.
   Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Progettato per permette di posizionare le gambe ed il piano con vasca ad incastro e fissare il rubinetto attraverso un accesso agevolato nella parte posteriore.
- Gocciolatoio libero nella parte sottostante per alloggiare una lavastoviglie sottotavolo.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.
- · Gocciolatoio incluso.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.

## Accessori opzionali

• - NOT TRANSLATED -

- NOT TRANSLATED -

• - NOT TRANSLATED -

Accessori opzionali			
<ul> <li>Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm</li> </ul>	PNC	855150	
<ul> <li>Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo</li> </ul>	PNC	855322	
• Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo	PNC	855323	
• Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4"	PNC	855328	
<ul><li>- NOT TRANSLATED -</li></ul>	<b>PNC</b>	855374	
• - NOT TRANSLATED -	<b>PNC</b>	855375	
<ul> <li>Rubinetto a snodo monoforo (da montare sul piano)</li> </ul>	PNC	855382	
<ul><li>- NOT TRANSLATED -</li></ul>	PNC	855383	
• - NOT TRANSLATED -	<b>PNC</b>	855384	
<ul> <li>Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano)</li> </ul>	PNC	855385	
RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO	PNC	855386	
<ul> <li>Rubinetto con doccia di prelavaggio e canna monoforo (da montare sul piano)</li> </ul>	PNC	855387	

<u>Approvazione:</u>

PNC 855388 🗆

PNC 855389

PNC 855390 🗆



# Preparazione Statica Standard Lavatoio con 1 vasca e gocciolatoio sinistro, da 1200 mm


•	Kit per fissaggio a pavimento di 2	PNC 865386	
	gambe quadre composto da 2		
	piedini con flange e tasselli.		

• Sifone singolo in plastica da 2" per PNC 895313 ☐ lavatoi





# Preparazione Statica Standard Lavatoio con 1 vasca e gocciolatoio sinistro, da 1200 mm

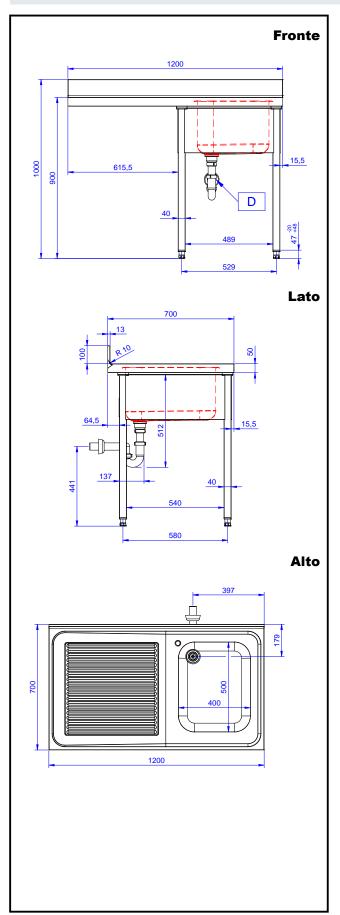

#### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

133192 (NSBD1217L)

1200 mm

Dimensioni esterne,

700 mm

profondità: Dimensioni esterne,

altezza:

1000 mm

Dimensione alzatina,

100 mm

altezza:

Dimensione alzatina, profondità:

13 mm

Dimensione alzatina,

R=11

raggio:

400x500xH320

Numero di vasche: Dimensione vasca:

Spessore piano di lavoro: 0 mm Peso netto: 32.3 kg

