ZANUSSI PROFESSIONAL

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Preparazione Statica Standard Lavatoio con 1 vasca e gocciolatoio sinistro, da 1200 mm



133192 (NSBD1217L) Lavatoio con 1 vasca 600x500 mm e gocciolatoio sinistro, per lavastoviglie sottotavolo, da 1200 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Lavatoio in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e dotato di invaso perimetrale ed angoli saldati. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 600x500xh320 mm dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico da 2". Gocciolatoio stampato posizionato sulla parte sinistra sotto il quale si può inserire una lavastoviglie.

Caratteristiche e benefici

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 AISI 304 di 50 mm di spessore con piega salvamani sui bordi.
- Progettato per essere installato contro un muro. Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Progettato per permette di posizionare le gambe ed il piano con vasca ad incastro e fissare il rubinetto attraverso un accesso agevolato nella parte posteriore.
- Gocciolatoio libero nella parte sottostante per alloggiare una lavastoviglie sottotavolo.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.
- Gocciolatoio incluso.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.

Accessori opzionali

- Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm — PNC 855150 ❑
- Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo — PNC 855322 ❑
- Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo — PNC 855323 ❑
- Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4" — PNC 855328 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855374 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855375 ❑
- Rubinetto a snodo monoforo (da montare sul piano) — PNC 855382 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855383 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855384 ❑
- Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano) — PNC 855385 ❑
- RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO — PNC 855386 ❑
- Rubinetto con doccia di prelavaggio e canna monoforo (da montare sul piano) — PNC 855387 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855388 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855389 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855390 ❑

Approvazione: _____

Preparazione Statica Standard
Lavatoio con 1 vasca e gocciolatoio sinistro, da 1200 mm


- Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. PNC 865386 ❑
- Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi PNC 895313 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso


2026.10.26

Preparazione Statica Standard Lavatoio con 1 vasca e gocciolatoio sinistro, da 1200 mm


Fronte

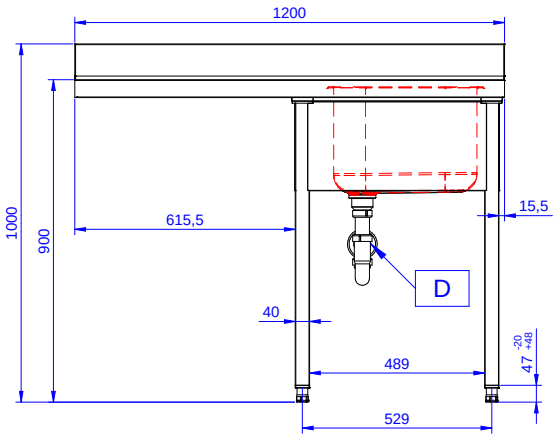

Lato

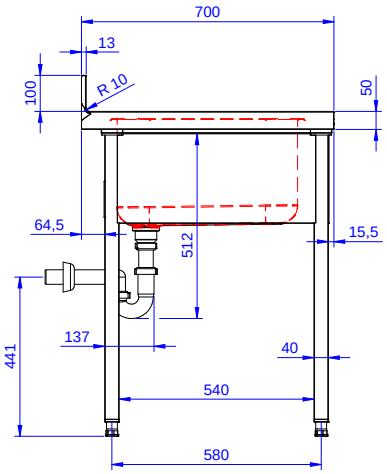

Alto

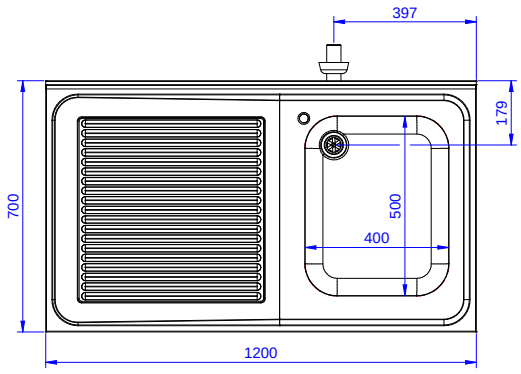

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
133192 (NSBD1217L)	1200 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1000 mm
Dimensione alzatina, altezza:	100 mm
Dimensione alzatina, profondità:	13 mm
Dimensione alzatina, raggio:	R=11
Numero di vasche:	1
Dimensione vasca:	400x500xH320
Spessore piano di lavoro:	0 mm
Peso netto:	32.3 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.10.26