

Preparazione Statica Standard Lavatoio con 1 vasca e gocciolatoio sinistro, da 1400 mm

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA#	



133194 (NSBD1417L)

Lavatoio con 1 vasca 600x500 mm e gocciolatoio sinistro, per lavastoviglie sottotavolo, da 1400 mm

Descrizione

Articolo N°

Lavatoio in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e dotato di invaso perimetrale ed angoli saldati. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 600x500xh320 mm dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico da 2". Gocciolatoio stampato posizionato sulla parte sinistra sotto il quale si può inserire una lavastoviglie.

Caratteristiche e benefici

 Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 AISI 304 di 50 mm di spessore con piega salvamani sui bordi.
- Progettato per essere installato contro un muro. Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Progettato per permette di posizionare le gambe ed il piano con vasca ad incastro e fissare il rubinetto attraverso un accesso agevolato nella parte posteriore.
- Gocciolatoio libero nella parte sottostante per alloggiare una lavastoviglie sottotavolo.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.
- Gocciolatoio incluso.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.

cossori onzionali

Accessori opzionali			
Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm	PNC	855150	
 Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo 	PNC	855322	
• Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo	PNC	855323	
• Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4"	PNC	855328	
Rinjano inferiore per tavoli e	PNC	855363	

con pedali caldo e freddo, 3/4"	
Ripiano inferiore per tavoli e	PNC 855363 🖵
lavatoi da 800 mm	
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855374 🗅

 NOT TRANSLATED -PNC 855375 🖵 PNC 855382 🗅 Rubinetto a snodo monoforo (da montare sul piano)

PNC 855383 🗆 - NOT TRANSLATED - NOT TRANSLATED -PNC 855384 🗆

PNC 855385 🗆 Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano)

RUBINETTO CON LEVA A PNC 855386 □ **GOMITO DOCCIA+SNODO**

Rubinetto con doccia di PNC 855387 🗆 prelavaggio e canna monoforo (da montare sul piano)

PNC 855388 🗆 - NOT TRANSLATED -- NOT TRANSLATED -PNC 855389

- NOT TRANSLATED -

Approvazione:

PNC 855390 🗆



Preparazione Statica Standard Lavatoio con 1 vasca e gocciolatoio sinistro, da 1400 mm


•	Kit per fissaggio a pavimento di 2	PNC 865386	
	gambe quadre composto da 2		
	piedini con flange e tasselli.		

• Sifone singolo in plastica da 2" per PNC 895313 ☐ lavatoi





Preparazione Statica Standard Lavatoio con 1 vasca e gocciolatoio sinistro, da 1400 mm

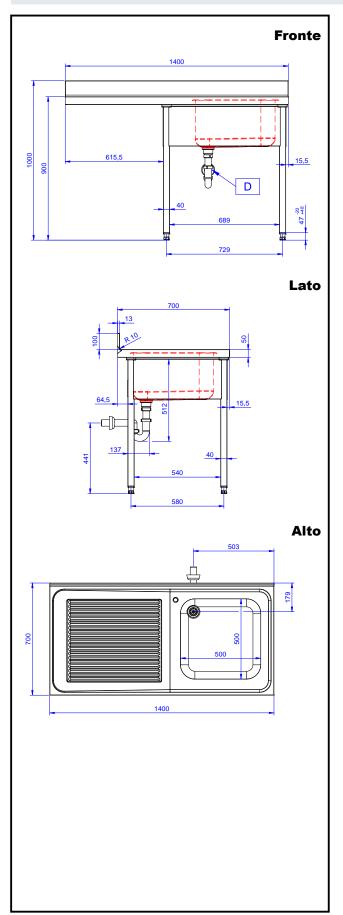

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

133194 (NSBD1417L) 1400 mm

Dimensioni esterne, profondità:

700 mm

Dimensioni esterne,

altezza:

1000 mm

Dimensione alzatina,

100 mm

altezza:

Dimensione alzatina, profondità:

13 mm

Dimensione alzatina,

R=13

raggio: Numero di vasche:

500x500xH320

Dimensione vasca:

Spessore piano di lavoro: 0 mm Peso netto:

60 kg

Preparazione Statica Standard Lavatoio con 1 vasca e gocciolatoio sinistro, da 1400 mm