

**Preparazione Statica Standard  
Lavatoio con 1 vasca e  
gocciolatoio sinistro, da 1400 mm**

**133194 (NSBD1417L)**Lavatoio con 1 vasca  
600x500 mm e gocciolatoio  
sinistro, per lavastoviglie  
sottotavolo, da 1400 mm

### Descrizione

#### Articolo N°

Lavatoio in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e dotato di invaso perimetrale ed angoli saldati. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 600x500xh320 mm dotata di tubo tropopieno e piletta di scarico da 2". Gocciolatoio stampato posizionato sulla parte sinistra sotto il quale si può inserire una lavastoviglie.

#### ARTICOLO N°

#### MODELLO N°

#### NOME

#### SIS #

#### AIA #

### Caratteristiche e benefici

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

### Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 AISI 304 di 50 mm di spessore con piega salvamani sui bordi.
- Progettato per essere installato contro un muro. Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Progettato per permettere di posizionare le gambe ed il piano con vasca ad incastro e fissare il rubinetto attraverso un accesso agevolato nella parte posteriore.
- Gocciolatoio libero nella parte sottostante per alloggiare una lavastoviglie sottotavolo.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.
- Gocciolatoio incluso.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.

### Accessori opzionali

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| • Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm                               | PNC 855150 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo                        | PNC 855322 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo                  | PNC 855323 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4"              | PNC 855328 <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 800 mm                            | PNC 855363 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -  | PNC 855374 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -  | PNC 855375 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto a snodo monoforo (da montare sul piano)                           | PNC 855382 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -  | PNC 855383 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -  | PNC 855384 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano)         | PNC 855385 <input type="checkbox"/> |
| • RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO                                    | PNC 855386 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con doccia di prelavaggio e canna monoforo (da montare sul piano) | PNC 855387 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -  | PNC 855388 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -  | PNC 855389 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -  | PNC 855390 <input type="checkbox"/> |

### Approvazione:

Part of

Electrolux  
Professional  
Group
**Zanussi Professional**  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)



## Preparazione Statica Standard Lavatoio con 1 vasca e gocciolatoio sinistro, da 1400 mm


- Kit per fissaggio a pavimento di 2 PNC 865386 □ gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli.
- Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi PNC 895313 □



Preparazione Statica Standard  
Lavatoio con 1 vasca e gocciolatoio sinistro, da 1400 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.31

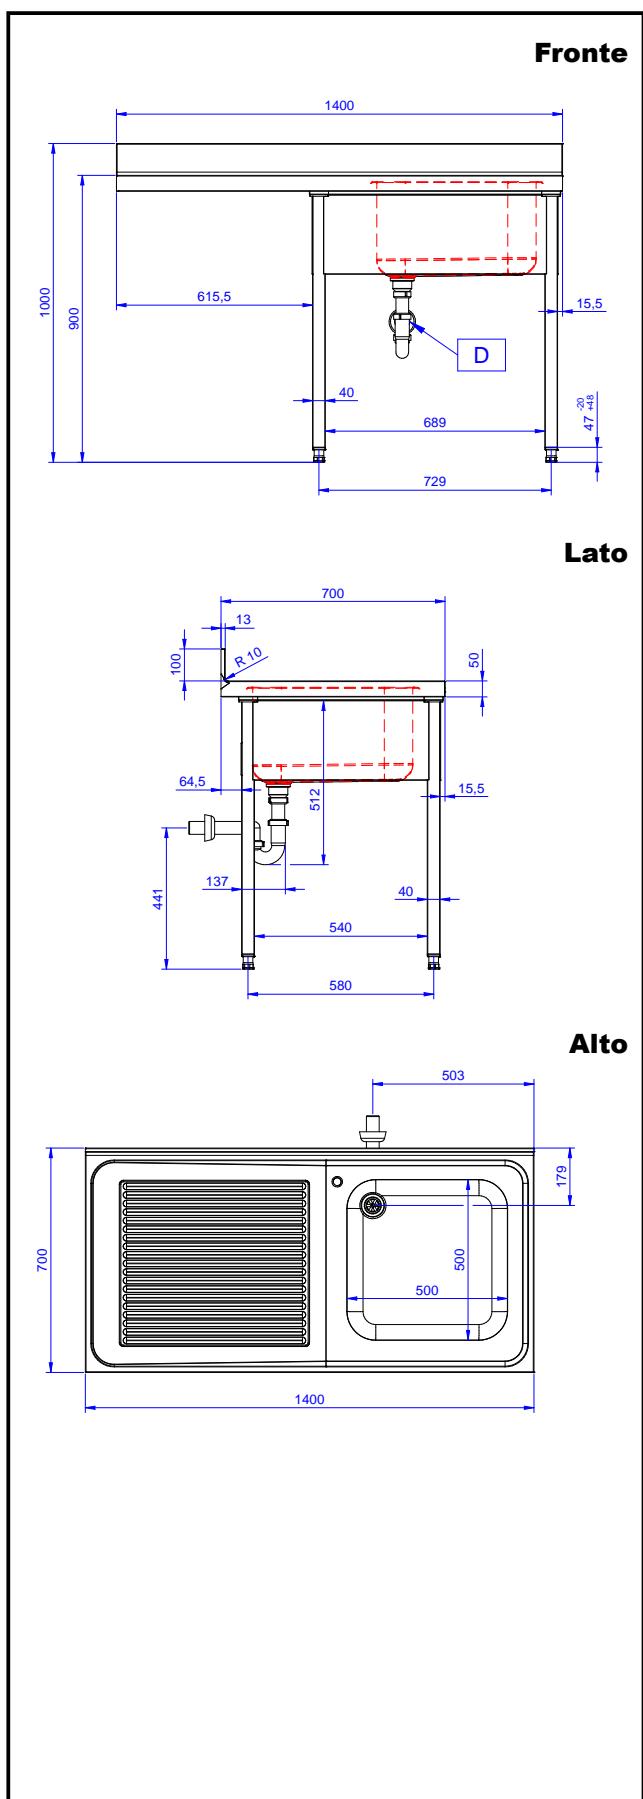

### Informazioni chiave

<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	1400 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	700 mm
<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	1000 mm
<b>Dimensione alzatina, altezza:</b>	100 mm
<b>Dimensione alzatina, profondità:</b>	13 mm
<b>Dimensione alzatina, raggio:</b>	R=13
<b>Numero di vasche:</b>	1
<b>Dimensione vasca:</b>	500x500xH320
<b>Spessore piano di lavoro:</b>	0 mm
<b>Peso netto:</b>	60 kg