

**Preparazione Statica Standard  
Tavolo con alzatina da 900  
mm****ARTICOLO N°****MODELLO N°****NOME****SIS #****AIA #****133231 (TG900MHBN)**Tavolo con alzatina h=100  
mm, da 900 mm**Costruzione**

- Progettato per essere installato contro un muro. Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassettiera a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassettiera a 4 cassetti


**Descrizione****Articolo N°**

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. AI


**Approvazione:**

Part of


Electrolux  
Professional  
Group**Zanussi Professional**  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)

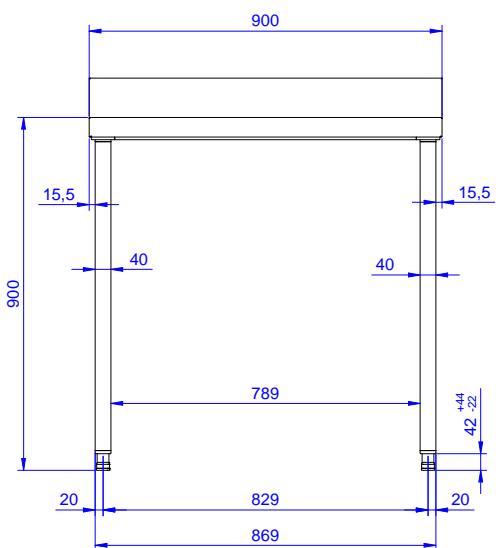

**Fronte**

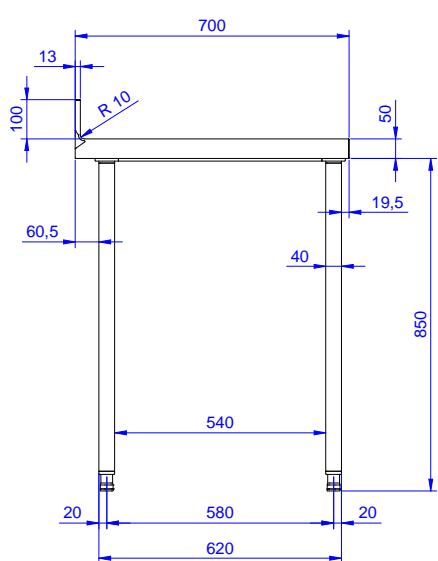

**Lato**

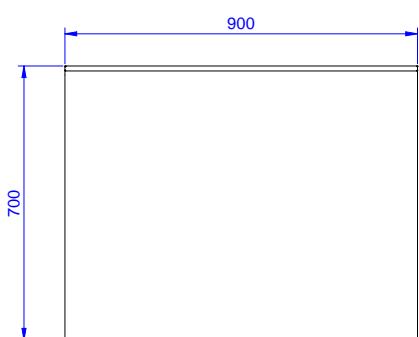

**Alto**

### Informazioni chiave

<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	900 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	700 mm
<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	1000 mm
<b>Dimensione alzatina, altezza:</b>	100 mm
<b>Dimensione alzatina, profondità:</b>	13 mm
<b>Dimensione alzatina, raggio:</b>	R=8
<b>Spessore piano di lavoro:</b>	50 mm
<b>Peso netto:</b>	30 kg