# Preparazione Statica Standard Tavolo con alzatina da 1700 mm

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**



| | |
|---|---|
| **133235 (TG1710N)** | Tavolo con alzatina h=100 mm, da 1700 mm |

## Descrizione

**Articolo N°**

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Al


## Costruzione

- Progettato per essere installato contro un muro. Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottoripiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassettiera a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassettiera a 4 cassetti


**Approvazione:**

# Preparazione Statica Standard Tavolo con alzatina da 1700 mm


## Fronte

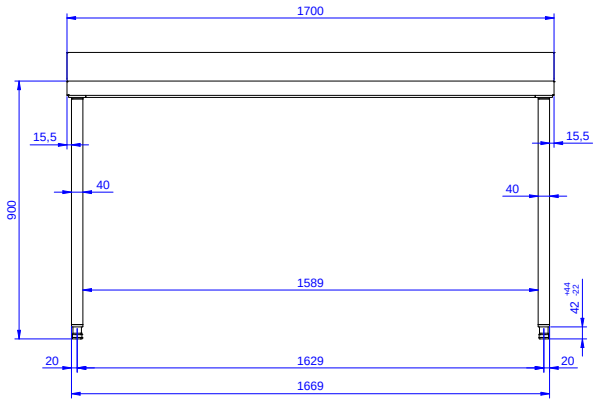


## Lato

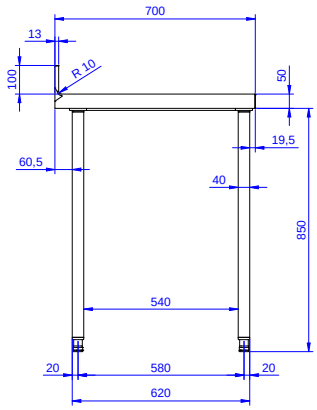


## Alto

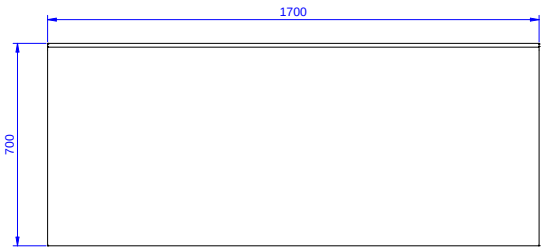


## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | |
| **133235 (TG1710N)** | 1700 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 700 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 1000 mm |
| **Dimensione alzatina, altezza:** | 100 mm |
| **Dimensione alzatina, profondità:** | 13 mm |
| **Dimensione alzatina, raggio:** | R=8 |
| **Spessore piano di lavoro:** | 50 mm |
| **Peso netto:** | 52 kg |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.10.26