

## Preparazione Statica Standard Tavolo con sottotelaio e alzatina da 2800 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**133240 (TG2800UN)**Tavolo con sottotelaio e  
alzatina h=100 mm, da 2800  
mm

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

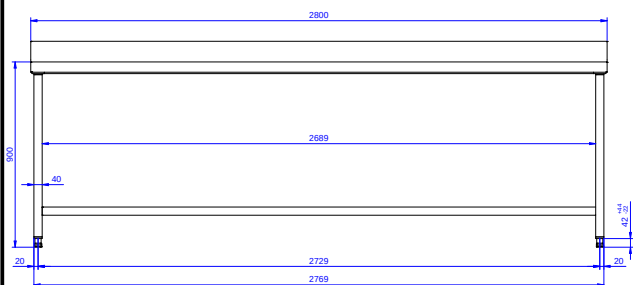

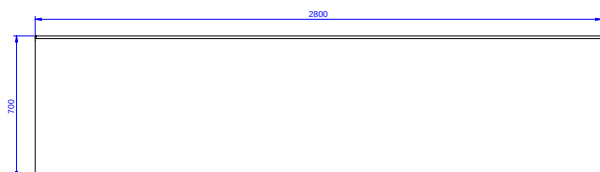
Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Al

### Costruzione

- Progettato per essere installato contro un muro. Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Fornito con sottotelaio su tre lati come accessorio standard.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottoripiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassetteria a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassetteria a 4 cassetti

**Approvazione:** \_\_\_\_\_

# Preparazione Statica Standard Tavolo con sottotelaio e alzatina da 2800 mm

**Fronte**

**Lato**

**Alto**


## Informazioni chiave

**Dimensioni esterne, larghezza:**

**133240 (TG2800UN)** 2800 mm

**Dimensioni esterne, profondità:**

700 mm

**Dimensioni esterne, altezza:**

1000 mm

**Dimensione alzatina, altezza:**

100 mm

**Dimensione alzatina, profondità:**

13 mm

**Dimensione alzatina, raggio:**

R=8

**Spessore piano di lavoro:** 50 mm

**Peso netto:** 98 kg

**Preparazione Statica Standard  
Tavolo con sottotelaio e alzatina da 2800 mm**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso