

## Magistar Combi TS

### Forno Magistar Combi TS, 20 gn 1/1, gas

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



218788 (ZCOG201T3G30)

Forno Magistar Combi TS, 20  
gn 1/1, gas

## Descrizione

### Articolo N°

Forno combi con pannello touch ad alta risoluzione, multilingue.

Boiler e sonda Lambda per un controllo reale dell'umidità. Sistema per la distribuzione dell'aria AirFlow e 7 livelli di velocità della ventola per garantire le massime prestazioni. Sistema di lavaggio HP integrato con decalcificazione automatica del boiler. 4 cicli preimpostati (breve, medio, intensivo, solo risciacquo) e funzioni Economizer per risparmiare energia, acqua, detergente e brillantante. Modalità di cottura: automatica (9 categorie di cibo con più di 100 varianti preimpostate); programmi (possono essere salvati e organizzati fino a 1000 programmi di cottura in 16 diverse categorie); manuale (ciclo a vapore, misto e a convezione); cicli speciali (rigenerazione, cottura a bassa temperatura, lievitazione, cottura EcoDelta, sottovuoto, ciclo Static Combi, pastorizzazione per pasta fresca, ciclo di disidratazione, Food Safe Control standard e avanzato).

Funzioni speciali: cottura Multitimer, Cooking Optimizer per ridurre i costi di gestione, Make-it-mine per personalizzare l'interfaccia, funzione Match per collegamento diretto con l'abbattitore Rapido, SoloMio per personalizzare la homepage, funzione Calendar per la tua agenda personale, backup automatico per evitare interruzioni durante il servizio. Porta USB per scaricare i dati HACCP, programmi e impostazioni. Connettività opzionale. Sonda a 6 sensori per la misurazione della temperatura al cuore. Porta a triplo vetro con doppia barra a LED di illuminazione. Costruzione in acciaio inox. Fornito con struttura portateghe GN 1/1, passo 63 mm.

## Caratteristiche e benefici

- Sonda spillone a 6 sensori per una massima precisione e controllo di cottura.
- Modalità programmi: è possibile memorizzare un massimo di 1000 programmi nella memoria del forno, per ricreare la stessa identica ricetta ogni volta. Le ricette possono essere raggruppate in 16 categorie differenti per organizzare al meglio il menù. Sono disponibili anche programmi di cottura in 16 fasi.
- Ciclo a convezione (25°C - 300°C): ideale per cotture a bassa umidità.
- Ciclo combinato (25 °C - 300 °C): la combinazione di calore a convezione e vapore permette di ottenere un ambiente di cottura con umidità controllata, accelerando il processo di cottura e riducendo le perdite di peso.
- Ciclo vapore a bassa temperatura (25 °C - 99 °C): ideale per sottovuoto, rigenerazione e cotture delicate. Ciclo vapore (100 °C): per frutti di mare e verdure. Vapore ad alta temperatura (101 °C - 130 °C).
- Boiler incorporato per un controllo preciso di umidità e temperatura in base alle impostazioni scelte.
- Il sensore Lambda garantisce un controllo reale dell'umidità permettendo di riconoscere automaticamente quantità e dimensioni del cibo per risultati costanti.
- Ventola con 7 livelli di velocità da 300 a 1500 giri/min e rotazione inversa per un'uniformità ottimale. La ventola si ferma in meno di 5 secondi quando si apre la porta.
- Funzione automatica di raffreddamento rapido e pre-riscaldamento.
- La modalità automatica include 9 categorie di alimenti (carne, pollame, pesce, verdure, pasta/riso, uova, pasticceria salata e dolce, pane, dessert) con oltre 100 varianti preinstallate. Il forno ottimizza automaticamente il processo di cottura in base alle dimensioni, alla quantità e al tipo di cibo per ottenere il risultato selezionato. Visualizzazione in tempo reale dei parametri di cottura. Possibilità di personalizzare e salvare fino a 70 varianti per categoria.
- Cicli +:
  - Rigenerazione su teglia o su piatto (ideale per banqueting)
  - Cottura a bassa temperatura (per ridurre al minimo la perdita di peso e massimizzare la qualità del cibo)
  - Lievitazione
    - Cottura EcoDelta, cottura con sonda per alimenti mantenendo la differenza di temperatura preimpostata tra il cuore del cibo e la camera di cottura
    - Cottura sottovuoto
  - Static Combi (per riprodurre la cottura tradizionale da forno statico)
  - Pastorizzazione di pasta
  - Cicli di disidratazione (ideale per essiccare frutta, verdura, carne, pesce)
  - Food Safe Control (per monitorare automaticamente la sicurezza del processo di cottura in conformità con gli standard igienici HACCP)
  - Advanced Food Safe Control (per guidare la cottura con il fattore di pastorizzazione)
- La modalità di backup con autodiagnostica viene attivata automaticamente in caso di guasto per evitare interruzioni.
- Sistema di distribuzione dell'aria OptiFlow per ottenere le massime prestazioni in termini di uniformità di raffreddamento/riscaldamento e controllo della temperatura grazie ad uno speciale design della camera.
- Ciclo di pulizia breve: ciclo di pulizia ottimizzato con una

Approvazione:

durata di soli 33 minuti, che migliora l'efficienza e riduce i tempi di inattività.

- Sistema intelligente di circolazione dell'aria AirFlow per ottenere le massime prestazioni in termini di uniformità e di controllo della temperatura grazie al design della camera combinato con ventola a velocità variabile di alta precisione.
- Raccolta grassi: predisposto per sistema integrato di scarico e raccolta grassi in sicurezza (disponibile come accessorio opzionale).
- Funzione MultiTimer per gestire fino a 60 diversi cicli di cottura allo stesso tempo, migliorando la flessibilità e garantendo risultati eccellenti. Possono essere salvati fino a 200 programmi MultiTimer.
- HP Automatic Cleaning: sistema di lavaggio automatico integrato con 4 cicli automatici (breve, medio, intensivo, solo risciacquo) e decalcificazione automatica del generatore di vapore.
- Zanussi Professional consiglia il trattamento dell'acqua per garantire risultati di cottura ottimali e prolungare la vita dell'attrezzatura. Verifica le condizioni dell'acqua locale per scegliere il filtro più adatto.
- Sonda di temperatura con sensore in 6 punti per la massima precisione e sicurezza alimentare (accessorio opzionale).

## Costruzione

- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Protezione all'acqua IPX5 per una facile pulizia.
- Camera interna senza giunture, angoli arrotondati per una massima igiene e una facile pulizia.
- Doccetta integrata con sistema di ritiro automatico per un rapido risciacquo.
- Porta triplo vetro termoresistente con doppia linea di luci a LED. Vetri interni apribili per una facile pulizia.
- Accesso frontale alla scheda di controllo per facilitare la manutenzione.

## Interfaccia utente & gestione dati

- Funzione "Make-it-mine" per consentire la completa personalizzazione o il blocco dell'interfaccia utente.
- Caricamento delle immagini per una completa personalizzazione dei cicli.
- Materiali di supporto come guide e training facilmente accessibili mediante la scansione del QR-Code con qualsiasi dispositivo mobile.
- Porta USB per scaricare i dati HACCP, condividere i programmi di cottura e le configurazioni. La porta USB permette anche l'inserimento della sonda sottovuoto, disponibile come accessorio opzionale.
- Interfaccia touch screen ad alta risoluzione (tradotta in più di 30 lingue) - pannello ottimizzato per dalttonici.
- Visualizzazione automatica dei consumi a fine ciclo.
- Connettività per l'accesso remoto in tempo reale, facile gestione HACCP, aumento del tempo di attività delle apparecchiature, monitoraggio dei consumi e gestione dell'energia (accessorio opzionale).
- Calendar funziona come un'agenda in cui l'utente può pianificare il lavoro quotidiano e ricevere avvisi personalizzati per ogni attività.
- SoloMio permette all'operatore di raggruppare le funzioni preferite nella Homepage per un accesso immediato.

## Sostenibilità

- I nuovi cicli di lavaggio utilizzano il 33% in meno di acqua, il 43% in meno di detergente e il 25% in meno di energia.\* \*\*Test interno effettuato presso il laboratorio Zanussi Professional confrontando il forno combinato Magistar 20 GN1/1 elettrico con boiler con la versione precedente.
- Prodotto certificato Energy Star 2.0.

- Funzione potenza ridotta per cicli personalizzati di cottura lenta.
- Zero Waste fornisce agli chef consigli utili per ridurre al minimo gli sprechi alimentari. Zero Waste è una libreria di ricette automatiche che mira a:
  - dare una seconda vita al cibo crudo prossimo alla data di scadenza (es: dal latte allo yogurt)
  - ottenere piatti genuini e gustosi da frutta/verdura troppo matura (solitamente considerata non idonea alla vendita)
  - promuovere l'utilizzo di prodotti alimentari tipicamente scartati (es.: bucce di carota)
- I detergenti C22 e brillantanti C25 sono formulati senza fosfati e fosforo (C25 è anche privo di acido maleico), sicuri sia per l'ambiente che per la salute.
- L'imballaggio esterno in cartone è realizzato con il 70% di materiali riciclati e carta certificata FSC\*, stampato con inchiostro ecologico a base d'acqua per promuovere la sostenibilità e la responsabilità ambientale. (\*Il Forest Stewardship Council è l'organizzazione leader mondiale per la corretta gestione delle foreste).
- Porta a triplo vetro che riduce al minimo la perdita di energia.\* \*\*Circa il -10% del consumo energetico in modalità inattiva in convezione, in base al test in conformità con lo standard ASTM F2861-20.
- La funzione Plan-n-Save organizza la sequenza di cottura dei cicli scelti ottimizzando il lavoro in cucina in termini di efficienza energetica e di tempo.
- Cooking Optimizer organizza la sequenza di cottura dei cicli scelti ottimizzando il lavoro in cucina in termini di efficienza energetica e di tempo.
- Risparmia energia, acqua, detergente e brillantante grazie alle funzioni green.
- Sistema di lavaggio automatico integrato con 4 cicli automatici (breve, medio, intensivo, solo risciacquo) e decalcificazione automatica del generatore di vapore.

## Accessori inclusi

- 1 x Carrello con struttura portateghe per 20 GN PNC 922753 1/1 - passo 63 mm

## Accessori opzionali

- |                                                                                                         |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Filtro esterno ad osmosi inversa per lavastoviglie con vasca singola e boiler atmosferico e per forni | PNC 864388 | <input type="checkbox"/> |
| • Demineralizzatore con cartuccia a resina con contaltri incorporato per forni (per utilizzo intensivo) | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro acqua con cartuccia e contaltri per forni 6 e 10 GN 1/1, purity steam C1100                    | PNC 920005 | <input type="checkbox"/> |
| • Coppia di griglie GN 1/1, AISI 304                                                                    | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Coppia di griglie GN 1/1 per polli (8 polli per griglia)                                              | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia inox aisi 304, gn 1/1                                                                         | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia GN 1/2 per 4 polli                                                                            | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Doccia laterale esterna (include i supporti per il montaggio)                                         | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Teglia panificazione forata in alluminio/silicone 400x600mm, per 5 bagueette                          | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Teglia panificazione in alluminio forata con 4 bordi                                                  | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Teglia panificazione in alluminio 400x600mm                                                           | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 cesti per friggere                                                                                  | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia pasticceria 400x600 mm in AISI 304                                                            | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia GN 1/1 per 8 polli                                                                            | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |

**Magistar Combi TS**  
**Forno Magistar Combi TS, 20 gn 1/1, gas**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

|                                                                                                                                                 |            |                          |                                                                                                                                                   |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Sonda USB per cottura sotto-vuoto, compatibile con forni EasySteamPlus con aggiornamento software a partire dalla versione 4.10               | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> | • Carrello banqueting per 54 piatti, per 20 GN 1/1 - passo 74 mm                                                                                  | PNC 922756 | <input type="checkbox"/> |
| • Bacinella raccolta grassi h 100 mm, con coperchio e rubinetto                                                                                 | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> | • Carrello con struttura portateghe 400x600 mm, 16 posizioni, passo 80 mm, per forni 20 GN 1/1                                                    | PNC 922761 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit spiedo con griglia e 4 spiedini lunghi. Per forni GN 1/1 LW                                                                               | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> | • Carrello banqueting per 45 piatti, per 20 GN 1/1 - passo 90 mm                                                                                  | PNC 922763 | <input type="checkbox"/> |
| • Telaio per spiedo idoneo ad ospitare spiedini lunghi o corti (non inclusi) - per forni GN 1/1 e 2/1 LW e CW.                                  | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> | • Kit di compatibilità per carrello vecchia gamma forni easyline con nuovi forni Magistar 20 GN 1/1                                               | PNC 922769 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 spiedini lunghi                                                                                                                             | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> | • Kit di compatibilità per vecchi forni easyline 20 GN con carrelli nuovi forni Magistar                                                          | PNC 922771 | <input type="checkbox"/> |
| • Bacinella raccolta grassi h 40 mm, con coperchio e rubinetto                                                                                  | PNC 922329 | <input type="checkbox"/> | • Riduttore pressione acqua in ingresso                                                                                                           | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • Affumicatore per forni                                                                                                                        | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> | • Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=40mm                                                                                                        | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • Gancio multifunzione con 2 uncini                                                                                                             | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> | • Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=60mm                                                                                                        | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia GN 1/1 per anatre                                                                                                                     | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> | • Griglia speciale per forno GN 1/1 doppio uso (in alluminio e con rivestimento antiaderente per "grigliare in forno" - lato liscio, lato rigato) | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Copertura termica per forno 20 GN 1/1                                                                                                         | PNC 922365 | <input type="checkbox"/> | • Griglia in alluminio GN 1/1 per forni (per grigliare carne, verdure, ecc.)                                                                      | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto a parete per tanica detergente                                                                                                       | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> | • Teglia con stampi per 8 uova, pancakes, hamburgers, gn 1/1                                                                                      | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Sonda USB con sensore singolo                                                                                                                 | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> | • Teglia piana pasticceria-panificazione, gn 1/1                                                                                                  | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Scheda connettività (IoT) per forni Magistar Combi e abbattitori Rapido Chiller                                                               | PNC 922421 | <input type="checkbox"/> | • Teglia GN 1/1 per baguette                                                                                                                      | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
| • ROUTER HUB PER CONNETTIVITA' SIM (Wi-Fi + 4G)                                                                                                 | PNC 922435 | <input type="checkbox"/> | • Griglia GN 1/1 in alluminio antiaderente, per cottura in forno di 28 patate                                                                     | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 922446 | <input type="checkbox"/> | • Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=20 mm                                                                                                       | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit connessione esterna detergente e brillantante                                                                                             | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> | • Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=40 mm                                                                                                       | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
| • Teglia antiaderente forata per ciclo disidratazione, GN 1/1, h=20 mm                                                                          | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> | • Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=60 mm                                                                                                       | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |
| • Teglia antiaderente forata piatta per ciclo disidratazione, GN 1/1                                                                            | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> | • Kit 6 teglie antiaderenti U-PAN GN 1/1, H=20mm                                                                                                  | PNC 925012 | <input type="checkbox"/> |
| • Scudo termico per forno 20 gn 1/1                                                                                                             | PNC 922659 | <input type="checkbox"/> | • Kit 6 teglie antiaderenti U-PAN GN 1/1, H=40mm                                                                                                  | PNC 925013 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit conversione da gas metano a gpl                                                                                                           | PNC 922670 | <input type="checkbox"/> | • Kit 6 teglie antiaderenti U-PAN GN 1/1, H=60mm                                                                                                  | PNC 925014 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit conversione da gpl a gas metano                                                                                                           | PNC 922671 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Convogliatore fumi per forni a gas                                                                                                            | PNC 922678 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Carrello con struttura portateghe per 15 GN 1/1 - passo 84mm                                                                                  | PNC 922683 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Staffe per fissaggio a parete forni                                                                                                           | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Kit 4 piedini flangiati per forno 20 gn, 150mm                                                                                                | PNC 922707 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Griglia antiaderente forata a rombi, gn 1/1                                                                                                   | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Supporto sonda per liquidi                                                                                                                    | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Rampa di ingresso per forno 20 gn 1/1                                                                                                         | PNC 922715 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Cappa con motore per forni 20 gn 1/1                                                                                                          | PNC 922730 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Cappa senza motore per forni 20 gn 1/1                                                                                                        | PNC 922735 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Kit tubi di scarico in acciaio inox per forno 20 gn 1/1 e gn 2/1 - diam.=50mm                                                                 | PNC 922738 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Kit tubi di scarico in plastica per forno 20 gn 1/1 e gn 2/1 - diam.=50mm                                                                     | PNC 922739 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Teglia per cotture tradizionali, h=100mm                                                                                                      | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Griglia doppio uso (lato liscio e lato rigato) 400x600mm                                                                                      | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Kit per collegare direttamente la cappa al sistema di ventilazione centralizzato della cucina. Indicato per cappe standard con e senza motore | PNC 922751 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Carrello con struttura portateghe per 20 GN 1/1 - passo 63 mm                                                                                 | PNC 922753 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Carrello con struttura portateghe per 16 GN 1/1 - passo 80 mm                                                                                 | PNC 922754 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                   |            |                          |

**Elettrico**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Tensione di alimentazione:   | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Potenza installata max:      | 1.8 kW               |
| Potenza installata, default: | 1.8 kW               |

**Gas**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Carico termico totale:             | 217344 BTU (54 kW) |
| Potenza gas:                       | 54 kW              |
| Fornitura gas:                     | Natural Gas G20    |
| Diametro collegamento gas ISO 7/1: | 1" MNPT            |

**Acqua**

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Temperatura massima di alimentazione dell'acqua in ingresso: | 30 °C     |
| Attacco acqua "FCW"                                          | 3/4"      |
| Pressione, bar min/max:                                      | 1-6 bar   |
| Cloruri:                                                     | <17 ppm   |
| Conducibilità:                                               | >50 µS/cm |
| Scarico "D":                                                 | 50mm      |

**Capacità**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| GN:                         | 20 (GN 1/1) |
| Capacità massima di carico: | 100 kg      |

**Informazioni chiave**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Cardini porte:                  | Lato destro |
| Dimensioni esterne, larghezza:  | 911 mm      |
| Dimensioni esterne, profondità: | 864 mm      |
| Dimensioni esterne, altezza:    | 1794 mm     |
| Dimensioni esterne, peso:       | 324 kg      |
| Peso netto:                     | 291 kg      |
| Peso imballo:                   | 324 kg      |
| Volume imballo:                 | 1.83 m³     |

**Certificati ISO**


|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

# Magistar Combi TS


## Forno Magistar Combi TS, 20

### gn 1/1, gas

### Fronte

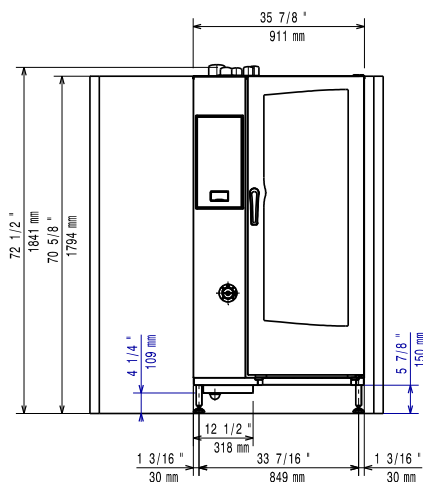


### Lato

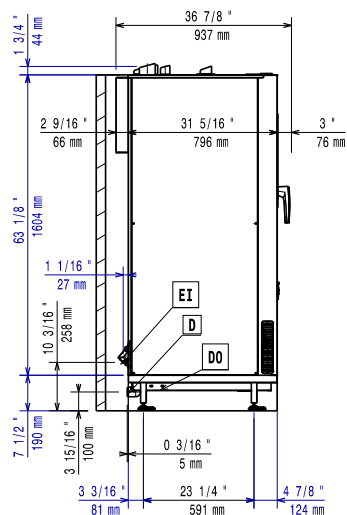


- CW11** = Attacco acqua fredda      **EI** = Connessione elettrica  
**CW12** = Attacco acqua fredda 2      **G** = Connessione gas  
**D** = Scarico acqua  
**DO** = Tubo di scarico

### Alto

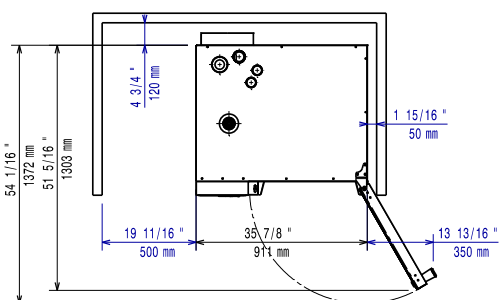

### Distances



- CW11** = Attacco acqua fredda      **EI** = Connessione elettrica  
**CW12** = Attacco acqua fredda 2      **G** = Connessione gas  
**D** = Scarico acqua  
**DO** = Tubo di scarico

Magistar Combi TS  
Forno Magistar Combi TS, 20 gn 1/1, gas