

Magistar Combi DS

Forno Magistar Combi DS, 20 gn 1/1, gas

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



218854 (ZCOG201B3G30)

Forno Magistar Combi DS, 20 gn 1/1, gas

Descrizione

Articolo N°

Forno combi con pannello di controllo digitale e selezione guidata. Boiler e sonda Lambda per un controllo reale dell'umidità. Sistema per la distribuzione dell'aria AirFlow e 5 livelli di velocità della ventola per garantire le massime prestazioni. Sistema di lavaggio HP integrato con decalcificazione automatica del boiler. 4 cicli preimpostati (breve, medio, intensivo, solo risciacquo). Modalità di cottura: programmi (possono essere salvati fino a 100 programmi di cottura in 4 fasi); manuale (ciclo a vapore, misto e a convezione); cottura EcoDelta e rigenerazione. Backup automatico per evitare interruzioni durante il servizio. Porta USB per scaricare i dati HACCP, programmi e impostazioni. Connettività opzionale. Sonda a 1 sensore per la misurazione della temperatura al cuore. Porta a triplo vetro con doppia barra a LED di illuminazione. Costruzione in acciaio inox. Fornito con struttura portateglie GN 1/1, passo 63 mm.

Caratteristiche e benefici

- Sonda a sensore singolo di serie.
- Zanussi Professional consiglia il trattamento dell'acqua per garantire risultati di cottura ottimali e prolungare la vita dell'attrezzatura. Verifica le condizioni dell'acqua locale per scegliere il filtro più adatto.
- Ciclo a convezione (25 °C - 300 °C): ideale per cotture a bassa umidità.
- Ciclo combinato (25 °C - 300 °C): la combinazione di calore a convezione e vapore permette di ottenere un ambiente di cottura con umidità controllata, accelerando il processo di cottura e riducendo le perdite di peso.
- Ciclo vapore a bassa temperatura (25 °C - 99 °C): ideale per sottovuoto, rigenerazione e cotture delicate. Ciclo vapore (100 °C): per frutti di mare e verdure. Vapore ad alta temperatura (101 °C - 130 °C).
- Boiler incorporato per un controllo preciso di umidità e temperatura in base alle impostazioni scelte.
- Il sensore Lambda garantisce un controllo reale dell'umidità permettendo di riconoscere automaticamente quantità e dimensioni del cibo per risultati costanti.
- Funzione automatica di raffreddamento rapido e pre-riscaldamento.
- Modalità programmi: è possibile memorizzare un massimo di 100 programmi nella memoria del forno, per ricreare la stessa identica ricetta ogni volta. Sono disponibili anche programmi di cottura in 4 fasi.
- Cottura EcoDelta: cucinare con sonda per alimenti mantenendo la differenza di temperatura preimpostata tra il cuore del cibo e la camera di cottura.
- Programma preimpostato per la rigenerazione, ideale per banqueting al piatto o rigenerazione su teglia.
- Ventola con 5 livelli di velocità da 300 a 1500 giri/min e rotazione inversa per un'uniformità ottimale. La ventola si ferma in meno di 5 secondi quando si apre la porta.
- La modalità di backup con autodiagnostica viene attivata automaticamente in caso di guasto per evitare interruzioni.
- Sistema di distribuzione dell'aria OptiFlow per ottenere le massime prestazioni in termini di uniformità di raffreddamento/riscaldamento e controllo della temperatura grazie ad uno speciale design della camera.
- Ciclo di pulizia breve: ciclo di pulizia ottimizzato con una durata di soli 33 minuti, che migliora l'efficienza e riduce i tempi di inattività.
- Sistema intelligente di circolazione dell'aria AirFlow per ottenere le massime prestazioni in termini di uniformità e di controllo della temperatura grazie al design della camera combinato con ventola a velocità variabile di alta precisione.
- Raccoltagrassi: kit integrato di scarico e raccolta grassi (per utilizzare il kit è necessario ordinare il forno con codice speciale).

Costruzione

- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Protezione all'acqua IPX5 per una facile pulizia.
- Camera interna senza giunture, angoli arrotondati per una massima igiene e una facile pulizia.
- Porta triplo vetro termoresistente con doppia linea di luci a LED. Vetri interni apribili per una facile pulizia.
- Accesso frontale alla scheda di controllo per facilitare la manutenzione.

Approvazione:

Part of


**Electrolux
Professional
Group**
Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.it

Interfaccia utente & gestione dati

- Porta USB per scaricare i dati HACCP, condividere i programmi di cottura e le configurazioni. La porta USB permette anche l'inserimento della sonda sottovuoto, disponibile come accessorio opzionale.
- Interfaccia digitale con pulsanti retroilluminati a LED con selezione guidata.
- Connattività per l'accesso remoto in tempo reale, facile gestione HACCP, aumento del tempo di attività delle apparecchiature, monitoraggio dei consumi e gestione dell'energia (accessorio opzionale).

Sostenibilità

- I nuovi cicli di lavaggio utilizzano il 33% in meno di acqua, il 43% in meno di detergente e il 25% in meno di energia.* *Test interno effettuato presso il laboratorio Zanussi Professional confrontando il forno combinato Magistar 20 GN1/1 elettrico con boiler con la versione precedente.
- Design incentrato sull'uomo con certificazione 4 stelle per ergonomia e usabilità.
- Funzione potenza ridotta per cicli personalizzati di cottura lenta.
- I detergenti C22 e brillantanti C25 sono formulati senza fosfati e fosforo (C25 è anche privo di acido maleico), sicuri sia per l'ambiente che per la salute.
- L'imballaggio esterno in cartone è realizzato con il 70% di materiali riciclati e carta certificata FSC*, stampato con inchiostro ecologico a base d'acqua per promuovere la sostenibilità e la responsabilità ambientale. (*Il Forest Stewardship Council è l'organizzazione leader mondiale per la corretta gestione delle foreste).
- Porta a triplo vetro che riduce al minimo la perdita di energia.** Circa il -10% del consumo energetico in modalità inattiva in convezione, in base al test in conformità con lo standard ASTM F2861-20.
- Risparmia energia, acqua, detergente e brillantante grazie alle funzioni green.
- Prodotto certificato Energy Star 2.0.

Accessori inclusi

- 1 x Carrello con struttura portateglie per 20 PNC 922753 GN 1/1 - passo 63 mm

Accessori opzionali

• Filtro esterno ad osmosi inversa per lavastoviglie con vasca singola e boiler atmosferico e per forni	PNC 864388	<input type="checkbox"/>	• Griglia pasticceria 400x600 mm in AISI 304 PNC 922264	PNC 922264	<input type="checkbox"/>
• Demineralizzatore con cartuccia a resina con contalitri incorporato per forni (per utilizzo intensivo)	PNC 920003	<input type="checkbox"/>	• Griglia GN 1/1 per 8 polli PNC 922266	PNC 922266	<input type="checkbox"/>
• Filtro acqua con cartuccia e contalitri per forni 6 e 10 GN 1/1, purity steam C1100	PNC 920005	<input type="checkbox"/>	• Bacinella raccolta grassi h 100 mm, con coperchio e rubinetto PNC 922321	PNC 922321	<input type="checkbox"/>
• Coppia di griglie GN 1/1, AISI 304	PNC 922017	<input type="checkbox"/>	• Kit spiedo con griglia e 4 spiedini lunghi. Per forni GN 1/1 LW PNC 922324	PNC 922324	<input type="checkbox"/>
• Coppia di griglie GN 1/1 per polli (8 polli per griglia)	PNC 922036	<input type="checkbox"/>	• Telaio per spiedo idoneo ad ospitare spiedini lunghi o corti (non inclusi) - per forni GN 1/1 e 2/1 LW e CW PNC 922326	PNC 922326	<input type="checkbox"/>
• Griglia inox aisi 304, gn 1/1	PNC 922062	<input type="checkbox"/>	• 4 spiedini lunghi PNC 922327	PNC 922327	<input type="checkbox"/>
• Griglia GN 1/2 per 4 polli	PNC 922086	<input type="checkbox"/>	• Bacinella raccolta grassi h 40 mm, con coperchio e rubinetto PNC 922329	PNC 922329	<input type="checkbox"/>
• Doccia laterale esterna (include i supporti per il montaggio)	PNC 922171	<input type="checkbox"/>	• Affumicatore per forni PNC 922338	PNC 922338	<input type="checkbox"/>
• Teglia panificazione forata in alluminio/silicone 400x600mm, per 5 baguette	PNC 922189	<input type="checkbox"/>	• Gancio multifunzione con 2 uncini PNC 922348	PNC 922348	<input type="checkbox"/>
• Teglia panificazione in alluminio forato con 4 bordi	PNC 922190	<input type="checkbox"/>	• Griglia GN 1/1 per anatre PNC 922362	PNC 922362	<input type="checkbox"/>
• Teglia panificazione in alluminio 400x600mm	PNC 922191	<input type="checkbox"/>	• Copertura termica per forno 20 GN 1/1 PNC 922365	PNC 922365	<input type="checkbox"/>
• 2 cestì per friggere	PNC 922239	<input type="checkbox"/>	• Supporto a parete per tanica detergente PNC 922386	PNC 922386	<input type="checkbox"/>
			• Sonda USB con sensore singolo PNC 922390	PNC 922390	<input type="checkbox"/>
			• Scheda connattività (IoT) per forni Magistar Combi e abbattitori Rapido Chiller PNC 922421	PNC 922421	<input type="checkbox"/>
			• ROUTER PER CONNETTIVITA' (WiFi E LAN) PNC 922435	PNC 922435	<input type="checkbox"/>
			• - NOT TRANSLATED - PNC 922446	PNC 922446	<input type="checkbox"/>
			• Kit connessione esterna detergente e brillantante PNC 922618	PNC 922618	<input type="checkbox"/>
			• Teglia antiaderente forata per ciclo disidratazione, GN 1/1, h=20 mm PNC 922651	PNC 922651	<input type="checkbox"/>
			• Teglia antiaderente forata piatta per ciclo disidratazione, GN 1/1 PNC 922652	PNC 922652	<input type="checkbox"/>
			• Scudo termico per forno 20 gn 1/1 PNC 922659	PNC 922659	<input type="checkbox"/>
			• Kit conversione da gas metano a gpl PNC 922670	PNC 922670	<input type="checkbox"/>
			• Kit conversione da gpl a gas metano PNC 922671	PNC 922671	<input type="checkbox"/>
			• Convogliatore fumi per forni a gas PNC 922678	PNC 922678	<input type="checkbox"/>
			• Carrello con struttura portateglie per 15 GN 1/1 - passo 84mm PNC 922683	PNC 922683	<input type="checkbox"/>
			• Staffe per fissaggio a parete forni PNC 922687	PNC 922687	<input type="checkbox"/>
			• Kit 4 piedini flangiati per forno 20 gn, 150mm PNC 922707	PNC 922707	<input type="checkbox"/>
			• Griglia antiaderente forata a rombi, gn 1/1 PNC 922713	PNC 922713	<input type="checkbox"/>
			• Supporto sonda per liquidi PNC 922714	PNC 922714	<input type="checkbox"/>
			• Rampa di ingresso per forno 20 gn 1/1 PNC 922715	PNC 922715	<input type="checkbox"/>
			• Cappa con motore per forni 20 gn 1/1 PNC 922730	PNC 922730	<input type="checkbox"/>
			• Cappa senza motore per forni 20 gn 1/1 PNC 922735	PNC 922735	<input type="checkbox"/>
			• Kit tubi di scarico in acciaio inox per forno 20 gn 1/1 e gn 2/1 - diam.=50mm PNC 922738	PNC 922738	<input type="checkbox"/>
			• Kit tubi di scarico in plastica per forno 20 gn 1/1 e gn 2/1 - diam.=50mm PNC 922739	PNC 922739	<input type="checkbox"/>
			• Teglia per cotture tradizionali, h=100mm PNC 922746	PNC 922746	<input type="checkbox"/>
			• Griglia doppio uso (lato liscio e lato rigato) 400x600mm PNC 922747	PNC 922747	<input type="checkbox"/>
			• Kit per collegare direttamente la cappa al sistema di ventilazione centralizzato della cucina. Indicato per cappe standard con e senza motore PNC 922751	PNC 922751	<input type="checkbox"/>
			• Carrello con struttura portateglie per 20 GN 1/1 - passo 63 mm PNC 922753	PNC 922753	<input type="checkbox"/>
			• Carrello con struttura portateglie per 16 GN 1/1 - passo 80 mm PNC 922754	PNC 922754	<input type="checkbox"/>
			• Carrello banqueting per 54 piatti, per 20 GN 1/1 - passo 74 mm PNC 922756	PNC 922756	<input type="checkbox"/>

Magistar Combi DS
Forno Magistar Combi DS, 20 gn 1/1, gas



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

- Carrello con struttura portateglie 400x600 mm, 16 posizioni, passo 80 mm, per fornì 20 GN 1/1 PNC 922761
- Carrello banqueting per 45 piatti, per 20 GN 1/1 - passo 90 mm PNC 922763
- Kit di compatibilità per carrello vecchia gamma fornì easyline con nuovi fornì Magistar 20 GN 1/1 PNC 922769
- Kit di compatibilità per vecchi fornì easyline 20 GN con carrelli nuovi fornì Magistar PNC 922771
- Riduttore pressione acqua in ingresso PNC 922773
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=40mm PNC 925001
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=60mm PNC 925002
- Griglia speciale per forno GN 1/1 doppio uso (in alluminio e con rivestimento antiaderente per "grigliare in forno" - lato liscio, lato rigato) PNC 925003
- Griglia in alluminio GN 1/1 per fornì (per grigliare carne, verdure, ecc.) PNC 925004
- Teglia con stampi per 8 uova, pancakes, hamburgers, gn 1/1 PNC 925005
- Teglia piana pasticceria-panificazione, gn 1/1 PNC 925006
- Teglia GN 1/1 per baguette PNC 925007
- Griglia GN 1/1 in alluminio antiaderente, per cottura in forno di 28 patate PNC 925008
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=20 mm PNC 925009
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=40 mm PNC 925010
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=60 mm PNC 925011
- Kit 6 teglie antiaderenti U-PAN GN 1/1, H=20mm PNC 925012
- Kit 6 teglie antiaderenti U-PAN GN 1/1, H=40mm PNC 925013
- Kit 6 teglie antiaderenti U-PAN GN 1/1, H=60mm PNC 925014

Elettrico

Tensione di alimentazione:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Potenza installata max:	1.8 kW
Potenza installata, default:	1.8 kW

Gas

Carico termico totale:	217344 BTU (54 kW)
Potenza gas:	54 kW
Fornitura gas:	Natural Gas G20
Diametro collegamento gas ISO 7/1:	1" MNPT

Acqua

Temperatura massima di alimentazione dell'acqua in ingresso:	30 °C
Attacco acqua "FCW"	3/4"
Pressione, bar min/max:	1-6 bar
Cloruri:	<17 ppm
Conducibilità:	0 µS/cm
Scarico "D":	50mm

Capacità

GN:	20 (GN 1/1)
Capacità massima di carico:	100 kg


Informazioni chiave

Cardini porte:	Lato destro
Dimensioni esterne, larghezza:	911 mm
Dimensioni esterne, profondità:	864 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1794 mm
Dimensioni esterne, peso:	321 kg
Peso netto:	288 kg
Peso imballo:	321 kg
Volume imballo:	1.83 m ³

Certificati ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	----------------------------------------------



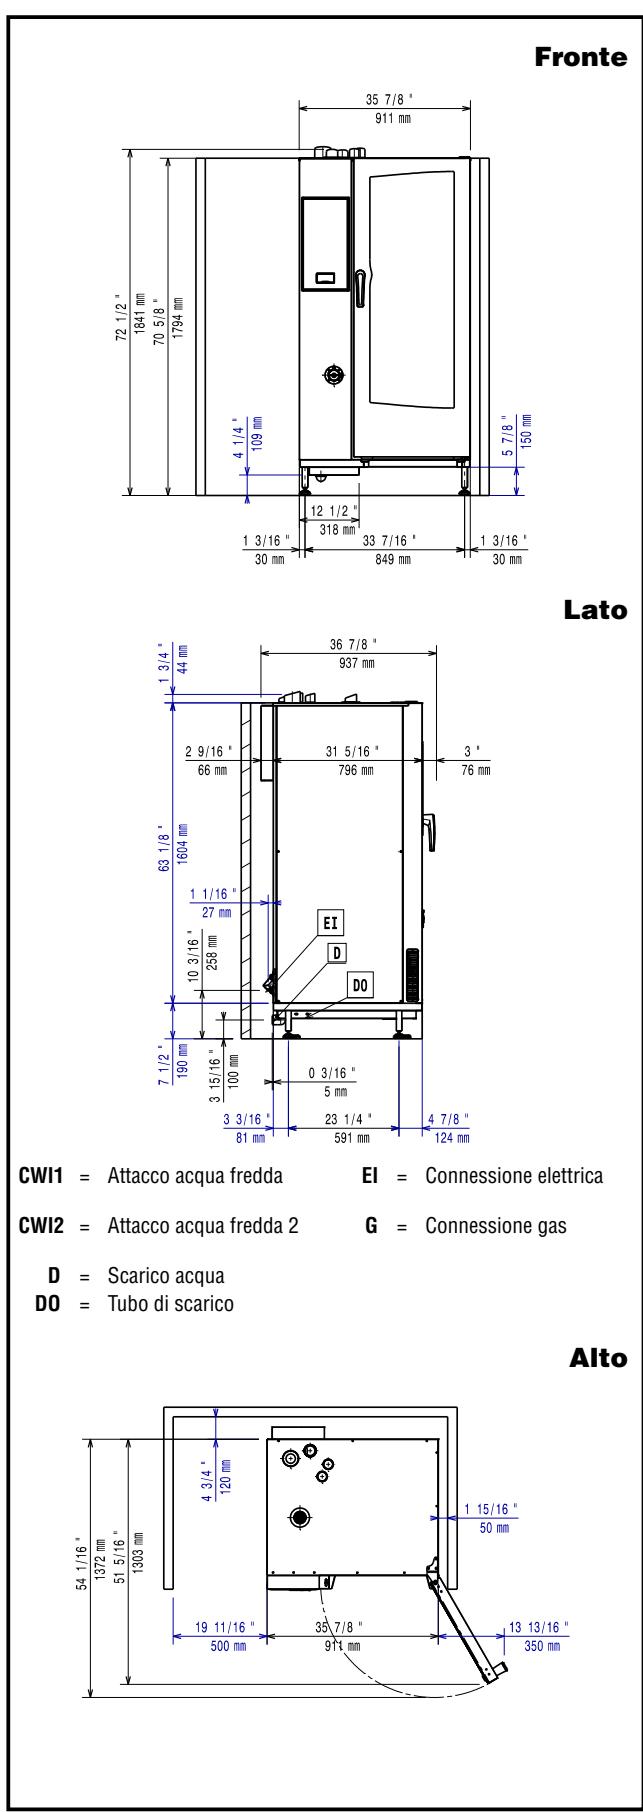

CWI1 = Attacco acqua fredda

EI = Connessione elettrica

CWI2 = Attacco acqua fredda 2

G = Connessione gas

D = Scarico acqua

DO = Tubo di scarico