

## Eazy

### Forno Eazy, elettrico, con vapore diretto, 6 GN 1/1, con sistema automatico di pulizia

**240008 (ZCD061WL)**

Forno compatto Eazy, elettrico, 6 GN 1/1, con vapore diretto (11 livelli di umidità) e sistema di lavaggio automatico. Porta con cerniera a sinistra

**240010 (ZCD061WR)**

Forno compatto Eazy, elettrico, 6 GN 1/1, con vapore diretto (11 livelli di umidità) e sistema di lavaggio automatico. Porta con cerniera a destra

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Forno a convezione a vapore diretto: 90% di saturazione del vapore. Ciclo di cottura ad aria calda (max 280°C) con umidificazione automatica (11 impostazioni), ideale per rosolare e cuocere a vapore. Possibilità di programmare 99 ricette e salvarle nella memoria del forno con 9 fasi programmabili di cottura. 3 velocità di ventilazione; porta a doppio vetro con apertura "a libro" dotata di canalina raccolta acqua, con circolo d'aria per assicurare un migliore isolamento termico. Illuminazione alogena all'interno della camera di cottura. Porta, pannello frontale e cavità interna in acciaio inox AISI 304. Sistema di lavaggio automatico integrato. Fornito con n.1 struttura portateglie GN 1/1, passo 30 mm.

Approvazione: \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

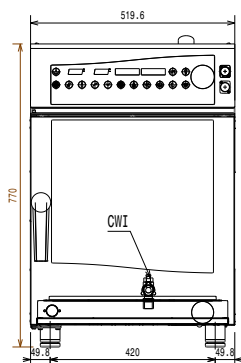
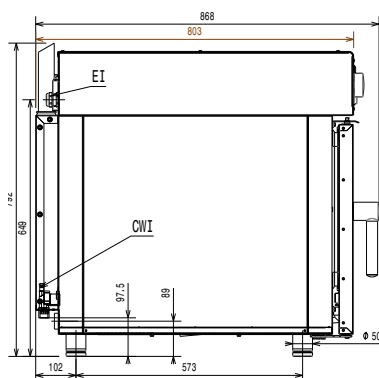
- Ciclo a convezione (massimo 280°C) ideale per cotture a bassa umidità. Umidificazione automatica (11 impostazioni) per la generazione di vapore:
  - 0 = nessuna produzione
  - 1-2 = bassa umidità (per tutte le piccole porzioni di carne e pesce)
  - 3-4 = umidità medio bassa (per grosse pezzature di carne, polli arrosto, per lievitazione)
  - 5-6 = umidità media (per verdure e primo step di rosolatura di carne e pesce)
  - 7-8 = umidità medio alta (per stufato di verdure)
  - 9-10 = umidità elevata (per carni e patate).
- Modalità programmata: possibilità di programmare ben 99 ricette, salvarle nella memoria del forno e replicarle in ogni momento. Sono disponibili inoltre 9 fasi di cottura.
- Eco-delta: cottura a bassa temperatura.
- Sistema di pulizia automatico integrato: 3 cicli di lavaggio per la pulizia della camera di cottura.
- Attivazione automatica e manuale della funzione di raffreddamento rapido attivabile durante l'abbassamento della temperatura.
- Elettro valvola di scarico a controllo elettronico per la gestione dell'umidità in eccesso o per cotture croccanti.
- Porta USB: per scaricare i dati HACCP, caricare/scaricare le ricette.
- Protezione dall'acqua IPx4.
- 3 velocità di ventilazione

## Costruzione

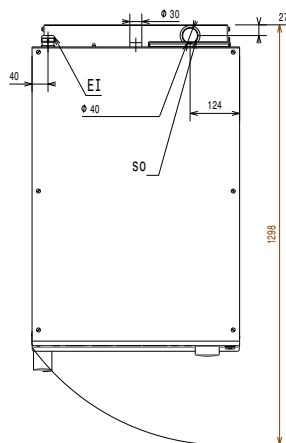
- Camera interna senza giunture, angoli arrotondati per una massima igiene e una facile pulizia.
- Porta a doppio vetro con circolo d'aria per assicurare un migliore isolamento termico e per il raffreddamento del pannello. Vetro interno apribile per una facile pulizia.
- Pannello frontale incernierato per un facile accesso ai principali componenti.

**Accessori opzionali**

- Coppia di griglie GN 1/1, AISI 304 PNC 922017
- Griglia GN 1/2 per 4 polli PNC 922086
- 2 cesti per friggere PNC 922239
- Griglia GN 1/1 per 8 polli PNC 922266
- Supporto per rialzo di due forni compatti sovrapposti PNC 922368
- Base aperta per forno compatto 6 GN 1/1 PNC 922369
- Supporto portateglie per base aperta forno compatto 6 GN 1/1 PNC 922370
- Kit sovrapposizione per due forni compatti PNC 922371
- Doccia esterna per forno compatto PNC 922372
- Sonda spillone ad un sensore per forno compatto PNC 922373
- Kit installazione per apertura porta a destra (solo per 240008) PNC 922376
- Nasello apertura porta a doppio scatto per forno compatto PNC 922377
- Kit per accesso frontale alla rimozione del filtro, per forno compatto PNC 922379
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=20mm PNC 925000
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=40mm PNC 925001
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=60mm PNC 925002
- Griglia speciale per forno GN 1/1 doppio uso (in alluminio e con rivestimento antiaderente per "grigliare in forno" - lato liscio, lato rigato) PNC 925003
- Griglia in alluminio GN 1/1 per forni (per grigliare carne, verdure, ecc.) PNC 925004
- Teglia con stampi per 8 uova, pancakes, hamburgers, gn 1/1 PNC 925005
- Teglia piana pasticceria-panificazione, gn 1/1 PNC 925006
- Teglia GN 1/1 per baguette PNC 925007
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=20 mm PNC 925009
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=40 mm PNC 925010
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=60 mm PNC 925011

**Fronte**

**Lato**


- CWI1** = Attacco acqua fredda  
**CWI2** = Attacco acqua fredda 2  
**D** = Scarico acqua  
**EI** = Connessione elettrica

**Alto**

**Elettrico**
**Tensione di alimentazione:**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>240008 (ZCD061WL)</b> | 380-415 V/3N ph/50/60 Hz |
| <b>240010 (ZCD061WR)</b> | 400 V/3N ph/50/60 Hz     |

**Potenza installata max:** 6.9 kW

E' richiesto un interruttore di intercettazione

**Acqua**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Attacco acqua "CW"</b>      | 3/4"        |
| <b>Durezza totale:</b>         | 5-50 ppm    |
| <b>Pressione, bar min/max:</b> | 1.5-4.5 bar |
| <b>Scarico "D":</b>            | 40mm        |

Si raccomanda l'uso di acqua trattata, basato sulla prova di specifiche condizioni dell'acqua.

Si prega di fare riferimento al manuale d'uso per informazioni dettagliate sulla qualità delle acque

**Installazione**

|  |  |
|--|--|
| <b>Posizionamento:</b>                                       | 5 centimetri lato posteriore e lato destro |
| <b>Distanza consigliata per l'accesso alla manutenzione:</b> | 50 centimetri sul lato sinistro            |

**Capacità**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>GN:</b>               | 6 - 1/1 Gastronorm |
| <b>Capacità massima:</b> | 30 kg              |

**Informazioni chiave**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>  | 519 mm              |
| <b>Dimensioni esterne, profondità:</b> | 803 mm              |
| <b>Dimensioni esterne, altezza:</b>    | 770 mm              |
| <b>Peso netto:</b>                     |                     |
| <b>240008 (ZCD061WL)</b>               | 72 kg               |
| <b>240010 (ZCD061WR)</b>               | 85 kg               |
| <b>Peso imballo:</b>                   |                     |
| <b>240008 (ZCD061WL)</b>               | 85 kg               |
| <b>240010 (ZCD061WR)</b>               | 83 kg               |
| <b>Volume imballo:</b>                 | 0.66 m <sup>3</sup> |