

## Forni a convezione

### Forno a gas 10 griglie GN 1/1

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



240201 (FCF101G)

Forno gas 10 griglie GN 1/1

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Rivestimento esterno, fianchi e parte superiore in acciaio AISI 304.  
Camera di cottura, supporti teglie, diffusori e pareti di aspirazione in acciaio AISI 430.

Porta a battente, dotata di oblò in cristallo temprato e di dispositivo di chiusura.

Camera di cottura, dotata di illuminazione laterale, con spigoli arrotondati e supporti griglia estraibili.

Riscaldamento ventilato mediante bruciatori atmosferici con dispositivo di sicurezza a termocoppia.

Accensione bruciatore pilota tramite dispositivo piezoelettrico.

Dispositivo umidificatore a 5 livelli di intensità.

Regolazione della temperatura da 30 a 300°C. tramite termostato, e termometro di controllo.

Temporizzatore da 0 a 120 min.

Una coppia di guide per griglie passo 60 mm in dotazione.

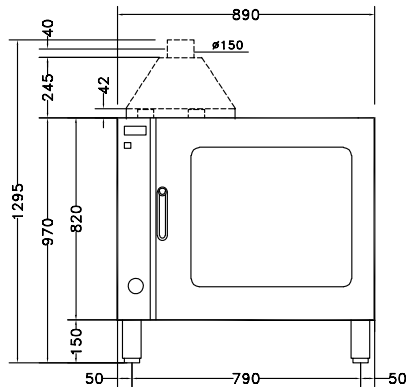
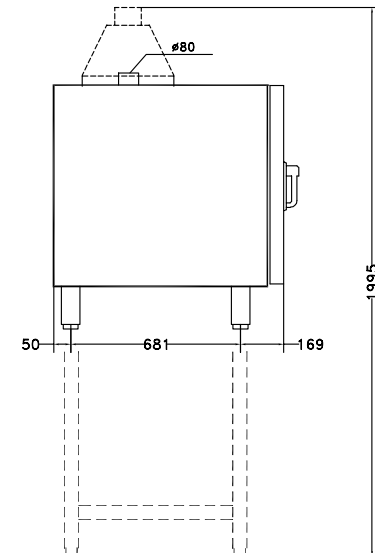
Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- Protezione dall'acqua IPx4.
- Supporti griglie facilmente rimovibili senza l'uso di attrezzi.
- Temperatura massima di cottura 300°C.
- Sonda di temperatura disponibile come accessorio.
- Raffreddamento rapido della cella del forno.
- L'illuminazione nella camera di cottura e il supporto teglie "crosswise" permettono di controllare in ogni momento le fasi di cottura.
- 5 livelli di umidificazione per garantire dolci perfetti e arrostiti succulenti.
- Soddisfa i requisiti per la sicurezza CE, VDE e DVGW.
- Perfetta uniformità: garantita da una perfetta distribuzione del calore in tutta la camera del forno.

### Costruzione

- Accesso frontale a tutti i componenti.
- Camera forno in acciaio inox con angoli arrotondati.
- Porta forno con doppi vetri temperati.
- Accesso da sportello ai principali componenti elettrici.
- Adduzioni dalla parte sinistra inferiore del forno.
- Scarico integrato.

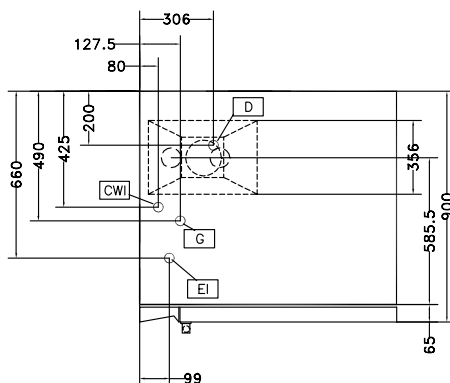
**Fronte**

**Lato**


**CW11** = Attacco acqua fredda      **G** = Connessione gas

**CW12** = Attacco acqua fredda 2

**D** = Scarico acqua

**EI** = Connessione elettrica

**Alto**

**Elettrico**

Tensione di alimentazione:

240201 (FCF101G)      220-230 V/1 ph/50 Hz

Ausiliario:      0.35 kW

Potenza installata max:      0.35 kW

**Gas**

Potenza gas:      18.5 kW

**Capacità**

Capacità ripiano      10

**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne, larghezza:      890 mm

Dimensioni esterne, profondità:      900 mm

Dimensioni esterne, altezza:      970 mm

Peso netto:      136 kg

Livello funzionale      Basic

Tipologia di griglie      Gastronorm 1/1

Guide:      60 mm

Cicli di cottura - convezione      300 °C

Dimensioni interne, larghezza:      590 mm

Dimensioni interne, profondità:      479 mm

Dimensioni interne, altezza:      680 mm

**Accessori inclusi**

- 1 x Guide griglie passo 60 mm per FCF e FCV 10 1/1 elettrici PNC 922121

**Accessori opzionali**

- 2 griglie GN 1/1 in AISI 304 PNC 921101
- 2 griglie supporto bacinelle GN 1/2 PNC 921106
- Addolcitore acqua a sale con rigenerazione automatica delle resine PNC 921305
- Filtro grassi per forni gas 10 e 20 GN ( sono necessari 2 filtri per i forni 20 GN) PNC 921700
- Convogliatore fumi per forni a gas 6 e 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1 PNC 921701
- Kit spillone per FCF 6 e 10 1/1 PNC 921702
- Kit guida per bacinella raccogli liquidi per FCF 6, 10 1/1, 10 2/1 (bacinella GN esclusa) PNC 921713
- Supporto armadiato caldo su ruote per 10 1/1 PNC 922023
- Coppia di griglie GN 1/1 per polli (8 polli per griglia) PNC 922036
- Supporto per 10 1/1 (in acciaio 18/10) PNC 922102
- Guide griglie per supporto per 10 1/1 PNC 922106
- Supporto armadiato con guide per 10 1/1 PNC 922109
- Supporto armadiato riscaldato con guide per 10 1/1 PNC 922112
- Supporto aperto su ruote per 10 1/1 PNC 922114
- Guide griglie passo 80 mm per FCF e FCV 10 1/1 a gas PNC 922116
- Guide griglie passo 60 mm per FCF e FCV 10 1/1 a gas PNC 922122
- Kit piedi regolabili per 6 -10 GN 1/1 e 10 GN 2/1 PNC 922127
- Carrello per struttura scorrevole 10 1/1 PNC 922130
- Kit doccia a scomparsa PNC 922170
- Doccia laterale esterna (include i supporti per il montaggio) PNC 922171
- Kit per movimentare la struttura GN 1/1 PNC 922201
- Griglia GN 1/1 per 8 polli PNC 922266
- Kit spiedo con griglia e 6 spiedini corti. Per forni GN 2/1 LW e forni CW PNC 922325
- Telaio per spiedo idoneo ad ospitare spiedini lunghi o corti (non inclusi) - per forni GN 1/1 e 2/1 LW e CW. PNC 922326
- Affumicatore per forni PNC 922338