

## Forni a convezione

### Forno convezione gas 10 GN 1/1 - Cross Wise

**240473 (ZFCG11CSAS)**

Forno convezione gas 10 GN 1/1 - Crosswise

#### Descrizione

#### Articolo N°

Forno a convezione con umidificatore. Costruzione in acciaio inox. Camera di cottura con illuminazione laterale e bacinella raccogligocce. Porta con doppio vetro. Riscaldamento tramite bruciatori atmosferici con dispositivo antifiamma. Bruciatore principale con fiamma pilota e accensione piezoelettrica. Termostato elettromeccanico. Temperatura regolabile da 30° a 300°C. Timer da 0 a 120 minuti con allarme acustico. Controllo dell'umidità a 5 livelli. Dotato di n. 1 struttura portateglie "crosswise", passo 60 mm, per 10 teglie GN 1/1.

**ARTICOLO N°** \_\_\_\_\_**MODELLO N°** \_\_\_\_\_**NOME** \_\_\_\_\_**SIS #** \_\_\_\_\_**AIA #** \_\_\_\_\_

#### Caratteristiche e benefici

- Interruttore principale di impostazione: ON/OFF, aria calda senza sistema di umidificazione e aria calda con sistema di umidificazione (scelta di 5 diversi livelli di umidità).
- Raffreddamento rapido della cella del forno.
- Timer per impostare il tempo di cottura, regolabile fino a 120 minuti o per funzionamento continuo, con allarme acustico di fine ciclo. Al termine del tempo di cottura impostato le resistenze e il ventilatore vengono disattivate automaticamente.
- Temperatura massima di cottura 300°C.
- Perfetta uniformità: garantita da una perfetta distribuzione del calore in tutta la camera del forno.
- L'illuminazione nella camera di cottura e il supporto teglie "crosswise" permettono di controllare in ogni momento le fasi di cottura.
- Sonda di temperatura disponibile come accessorio.
- Vassoio sgocciolamento per raccogliere i grassi residui id cottura.
- Vaschetta di raccolta condensa posizionata sotto la porta disponibile come accessorio.
- Capacità: 10 GN 1/1.

#### Costruzione

- Struttura robusta in acciaio inox.
- Camera di cottura in acciaio inox AISI 430.
- Porta a doppio vetro con circolo d'aria per assicurare un migliore isolamento termico e per il raffreddamento del pannello. Vetro interno apribile per una facile pulizia.
- Maniglia della porta ergonomica.
- Scarico integrato.
- In dotazione 1 struttura porta griglie passo 60 millimetri.
- Protezione dall'acqua IPx4.

**Approvazione:** \_\_\_\_\_

Part of

Electrolux  
Professional  
Group**Zanussi Professional**  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)


### Accessori inclusi

- 1 x Guide griglie passo 60 mm per FCF e FCV 10 1/1 elettrici PNC 922121


### Accessori opzionali

- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| • 2 griglie GN 1/1 in AISI 304  | PNC 921101 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 griglie supporto bacinelle GN 1/2   | PNC 921106 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro grassi per forni gas 10 e 20 GN<br>( sono necessari 2 filtri per i forni 20 GN)  | PNC 921700 | <input type="checkbox"/> |
| • Convogliatore fumi per forni a gas 6 e 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1  | PNC 921701 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit spillone per FCF 6 e 10 1/1   | PNC 921702 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit guida per bacinella raccogli liquidi per FCF 6, 10 1/1, 10 2/1 (bacinella GN esclusa)   | PNC 921713 | <input type="checkbox"/> |
| • Coppia di griglie GN 1/1, AISI 304  | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Coppia di griglie GN 1/1 per polli (8 polli per griglia)  | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia inox aisi 304, gn 1/1   | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Base aperta per forno a convezione 10 GN 1/1  | PNC 922102 | <input type="checkbox"/> |
| • Guide griglie per base forno 10 GN 1/1  | PNC 922106 | <input type="checkbox"/> |
| • Base aperta su ruote per forno a convezione 10 GN 1/1   | PNC 922114 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit piedi regolabili per 6 -10 GN 1/1 e 10 GN 2/1   | PNC 922127 | <input type="checkbox"/> |
| • Carrello per struttura scorrevole per 10 1/1 e 2/1  | PNC 922128 | <input type="checkbox"/> |
| • Carrello per struttura scorrevole 10 GN 1/1   | PNC 922130 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit doccia a scomparsa  | PNC 922170 | <input type="checkbox"/> |
| • Doccia laterale esterna (include i supporti per il montaggio)   | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro grassi per forno combi GN 10 1/1 e 2/1 (gas e elettrico) e forno a convezione (elettrico)  | PNC 922178 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per movimentare la struttura GN 1/1   | PNC 922201 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 cesti per friggere  | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia GN 1/1 per 8 polli  | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit spiedo con griglia e 6 spiedini corti. Per forni GN 2/1 LW e forni CW   | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> |
| • Telaio per spiedo idoneo ad ospitare spiedini lunghi o corti (non inclusi) - per forni GN 1/1 e 2/1 LW e CW.                                    | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 spiedini corti  | PNC 922328 | <input type="checkbox"/> |
| • Affumicatore per forni  | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia antiaderente forata a rombi, gn 1/1   | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=20mm  | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
| • Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=40mm  | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=60mm  | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia speciale per forno GN 1/1 doppio uso (in alluminio e con rivestimento antiaderente per "grigliare in forno" - lato liscio, lato rigato) | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia in alluminio GN 1/1 per forni (per grigliare carne, verdure, ecc.)  | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Teglia con stampi per 8 uova, pancakes, hamburgers, gn 1/1  | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |



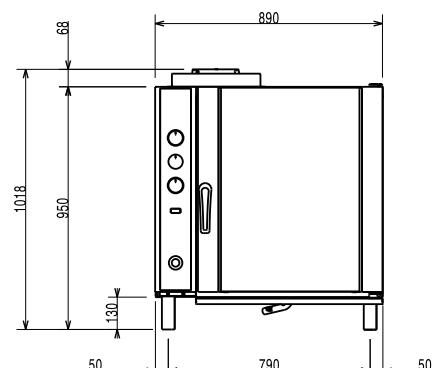


**Fronte**



**Lato**

**Alto**

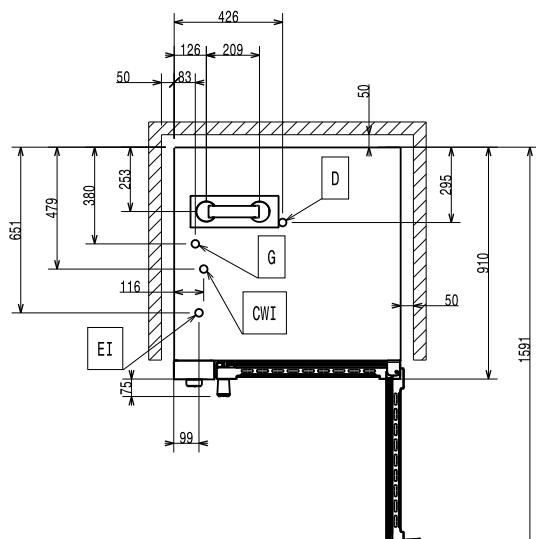

- CWI1** = Attacco acqua fredda      **G** = Connessione gas  
**CWI2** = Attacco acqua fredda 2  
**D** = Scarico acqua  
**EI** = Connessione elettrica

### Elettrico

**Tensione di alimentazione:** 220-230 V/1 ph/50 Hz  
**Ausiliario:** 0.35 kW  
**Potenza installata max:** 0.35 kW

### Gas

**Potenza gas:** 18.5 kW

### Capacità

**GN:** 10 (GN 1/1)  
**Guide:** 60 mm  
**Capacità ripiano:** 10 Griglie

### Informazioni chiave

**Dimensioni esterne, larghezza:** 890 mm  
**Dimensioni esterne, profondità:** 900 mm  
**Dimensioni esterne, altezza:** 970 mm  
**Peso netto:** 136 kg  
**Livello funzionale** Basic  
**Cicli di cottura - convezione** 300 °C  
**Dimensioni interne, larghezza:** 590 mm  
**Dimensioni interne, profondità:** 479 mm  
**Dimensioni interne, altezza:** 680 mm

