

## Forni a convezione Forno convezione gas 10 GN 2/1 - Cross Wise

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



240476 (ZFCG12CSAS)

Forno convezione gas 10 GN  
2/1 - Crosswise

### Descrizione

#### Articolo N°

Forno a convezione con umidificatore. Costruzione in acciaio inox. Camera di cottura con illuminazione laterale e bacinella raccogliogocce. Porta con doppio vetro. Riscaldamento tramite bruciatori atmosferici con dispositivo antifiamma. Bruciatore principale con fiamma pilota e accensione piezoelettrica. Termostato elettromeccanico. Temperatura regolabile da 30° a 300°C. Timer da 0 a 120 minuti con allarme acustico. Controllo dell'umidità a 5 livelli. Dotato di n. 1 struttura portateghe "crosswise", passo 60 mm, per 10 teglie GN 2/1.

### Caratteristiche e benefici

- Interruttore principale di impostazione: ON/OFF, aria calda senza sistema di umidificazione e aria calda con sistema di umidificazione (scelta di 5 diversi livelli di umidità).
- Raffreddamento rapido della cella del forno.
- Timer per impostare il tempo di cottura, regolabile fino a 120 minuti o per funzionamento continuo, con allarme acustico di fine ciclo. Al termine del tempo di cottura impostato le resistenze e il ventilatore vengono disattivate automaticamente.
- Temperatura massima di cottura 300°C.
- Perfetta uniformità: garantita da una perfetta distribuzione del calore in tutta la camera del forno.
- L'illuminazione nella camera di cottura e il supporto teglie "crosswise" permettono di controllare in ogni momento le fasi di cottura.
- Sonda di temperatura disponibile come accessorio.
- Vassoio sgocciolamento per raccogliere i grassi residui id cottura.
- Vaschetta di raccolta condensa posizionata sotto la porta disponibile come accessorio.
- Capacità: 10 GN 2/1 o 20 GN 1/1.

### Costruzione

- Struttura robusta in acciaio inox.
- Camera di cottura in acciaio inox AISI 430.
- Porta a doppio vetro con circolo d'aria per assicurare un migliore isolamento termico e per il raffreddamento del pannello. Vetro interno apribile per una facile pulizia.
- Maniglia della porta ergonomica.
- Scarico integrato.
- In dotazione 1 struttura porta griglie passo 60 millimetri.
- Protezione dall'acqua IPx4.

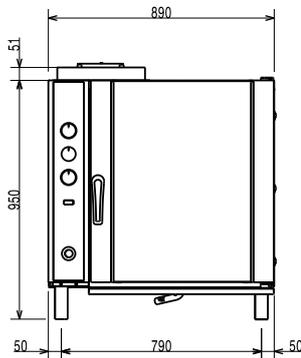
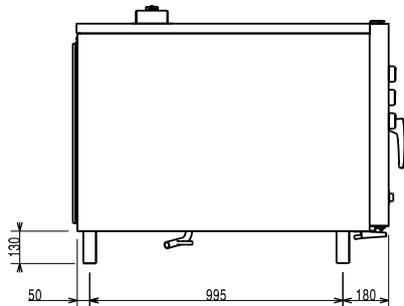
Approvazione: \_\_\_\_\_

#### Accessori inclusi

- 1 x Guide griglie passo 60 mm per FCF e FCV 10 2/1 PNC 922123

#### Accessori opzionali

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 griglie GN 1/1 in AISI 304 PNC 921101 <input type="checkbox"/></li> <li>• Filtro grassi per forni gas 10 e 20 GN ( sono necessari 2 filtri per i forni 20 GN) PNC 921700 <input type="checkbox"/></li> <li>• Convogliatore fumi per forni a gas 6 e 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1 PNC 921701 <input type="checkbox"/></li> <li>• Kit spillone per FCF 10 2/1 PNC 921703 <input type="checkbox"/></li> <li>• Kit guida per bacinella raccogli liquidi per FCF 6, 10 1/1, 10 2/1 (bacinella GN esclusa) PNC 921713 <input type="checkbox"/></li> <li>• Coppia di griglie GN 1/1, AISI 304 PNC 922017 <input type="checkbox"/></li> <li>• Coppia di griglie GN 1/1 per polli (8 polli per griglia) PNC 922036 <input type="checkbox"/></li> <li>• Griglia inox aisi 304, gn 1/1 PNC 922062 <input type="checkbox"/></li> <li>• Griglia inox aisi 304, gn 2/1 PNC 922076 <input type="checkbox"/></li> <li>• Base aperta per forno a convezione 10 GN 2/1 PNC 922103 <input type="checkbox"/></li> <li>• Guide griglie per base forno 10 GN 2/1 PNC 922107 <input type="checkbox"/></li> <li>• Base armadiata per forno a convezione 10 GN 2/1 PNC 922110 <input type="checkbox"/></li> <li>• Guide griglie passo 80 mm per FCF e FCV 10 2/1 PNC 922117 <input type="checkbox"/></li> <li>• Guide griglie passo 60 mm per FCF e FCV 10 2/1 PNC 922123 <input type="checkbox"/></li> <li>• Kit piedi regolabili per 6 -10 GN 1/1 e 10 GN 2/1 PNC 922127 <input type="checkbox"/></li> <li>• Carrello per struttura scorrevole per 10 1/1 e 2/1 PNC 922128 <input type="checkbox"/></li> <li>• Kit doccia a scomparsa PNC 922170 <input type="checkbox"/></li> <li>• Doccia laterale esterna (include i supporti per il montaggio) PNC 922171 <input type="checkbox"/></li> <li>• Adattatore per teglie pasticceria per forno crosswise GN 1/1 (2 pezzi) PNC 922173 <input type="checkbox"/></li> <li>• Coppia di griglie GN 2/1 in AISI 304 PNC 922175 <input type="checkbox"/></li> <li>• Filtro grassi per forno combi GN 10 1/1 e 2/1 (gas e elettrico) e forno a convezione (elettrico) PNC 922178 <input type="checkbox"/></li> <li>• Kit per movimentare la struttura GN 2/1 PNC 922202 <input type="checkbox"/></li> <li>• 2 cesti per friggere PNC 922239 <input type="checkbox"/></li> <li>• Griglia GN 1/1 per 8 polli PNC 922266 <input type="checkbox"/></li> <li>• Kit spiedo con griglia e 6 spiedini corti. Per forni GN 2/1 LW e forni CW PNC 922325 <input type="checkbox"/></li> <li>• Telaio per spiedo idoneo ad ospitare spiedini lunghi o corti (non inclusi) - per forni GN 1/1 e 2/1 LW e CW. PNC 922326 <input type="checkbox"/></li> <li>• 6 spiedini corti PNC 922328 <input type="checkbox"/></li> <li>• Affumicatore per forni PNC 922338 <input type="checkbox"/></li> <li>• Vaschetta raccogli condensa sottoporta per forno a convezione 10 GN 1/1 e 2/1 PNC 922431 <input type="checkbox"/></li> <li>• Griglia antiaderente forata a rombi, gn 1/1 PNC 922713 <input type="checkbox"/></li> <li>• Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=20mm PNC 925000 <input type="checkbox"/></li> <li>• Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=40mm PNC 925001 <input type="checkbox"/></li> <li>• Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=60mm PNC 925002 <input type="checkbox"/></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Griglia speciale per forno GN 1/1 doppio uso (in alluminio e con rivestimento antiaderente per "grigliare in forno" - lato liscio, lato rigato) PNC 925003 <input type="checkbox"/></li> <li>• Griglia in alluminio GN 1/1 per forni (per grigliare carne, verdure, ecc.) PNC 925004 <input type="checkbox"/></li> <li>• Teglia con stampi per 8 uova, pancakes, hamburgers, gn 1/1 PNC 925005 <input type="checkbox"/></li> </ul> |
|--|---|

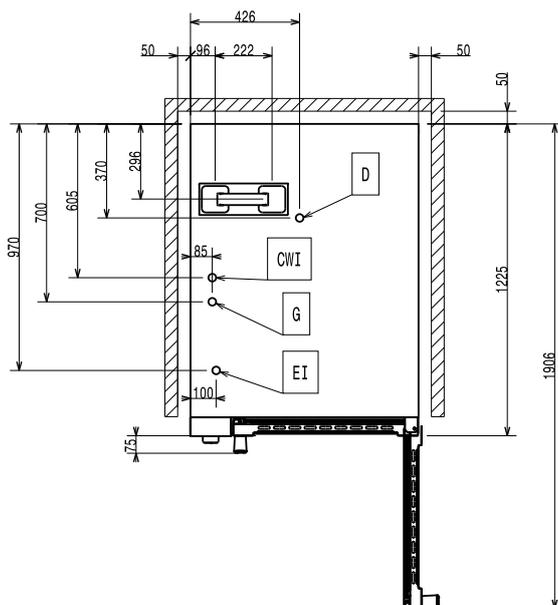
**Fronte**

**Lato**


**CW11** = Attacco acqua fredda      **G** = Connessione gas

**CW12** = Attacco acqua fredda 2

**D** = Scarico acqua

**EI** = Connessione elettrica

**Alto**

**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 220-230 V/1 ph/50 Hz

Ausiliario: 0.5 kW

Potenza installata max: 0.5 kW

**Gas**

Potenza gas: 25 kW

**Capacità**

GN: 10 (GN 2/1)

Guide: 60 mm

Capacità ripiano: 10 Griglie

**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne, larghezza: 890 mm

Dimensioni esterne, profondità: 1215 mm

Dimensioni esterne, altezza: 970 mm

Peso netto: 154 kg

Regolazione altezza: 80/0 mm

Livello funzionale: Basic

Cicli di cottura - convezione: 300 °C