

Idea
**Elemento cassa con scorrivassoio
in tubo inox lato cliente, H=900mm****322111 (F30N0AF00W)**Elemento cassa con
scorrivassoio in tubo inox
lato cliente, H=900mm**Descrizione****Articolo N°**

Design compatto, ideale per ambienti con spazio ridotto. Scorrivassoio in tubo inox lato cliente. Unità montata su piedini alti 150 mm. Struttura robusta, con pannellature laminate su 4 lati. Altezza piano di lavoro: 900 mm. L'unità ha una pannellatura protettiva ed è progettata per ospitare un registratore di cassa con spazio sufficiente per la sedia dell'operatore. Fornito di serie con un cassetto con serratura e chiave. Disponibile nella configurazione sinistra o destra.

ARTICOLO N° _____**MODELLO N°** _____**NOME** _____**SIS #** _____**AIA #** _____**Caratteristiche e benefici**

- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- Lo scorrivassoio tubolare in acciaio inox è installato sul lato del cliente e può essere ripiegato verso il basso per facilitare il passaggio delle unità attraverso le porte.
- Ideale per distribuzione con operatore.
- Unità montata su piedini alti 150 mm.
- Opzioni disponibili tramite richieste speciali: colori, scorrivassoi, sovrastrutture, piedini/ruote, altezza 750mm per bambini.
- Le zoccolature in acciaio inox sono disponibili come accessorio.
- L'unità ha una pannellatura protettiva ed è progettata per ospitare un registratore di cassa con spazio sufficiente per la sedia dell'operatore.
- Fornito di serie con un cassetto con serratura e chiave.
- Disponibile nella configurazione sinistra o destra.
- Design compatto, ideale per ambienti con spazio ridotto.
- Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor.

Costruzione


- Piano in acciaio inox AISI 304.
- Struttura robusta, con pannellature laminate su 4 lati.

Approvazione: _____


Part of

Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it


Fronte

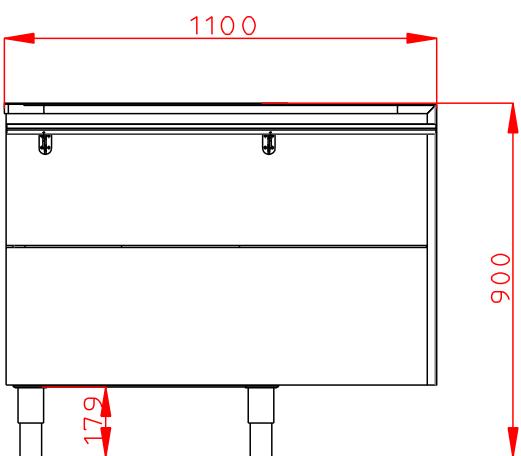

Lato

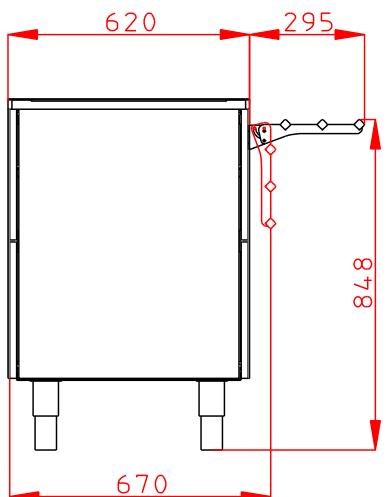

Alto

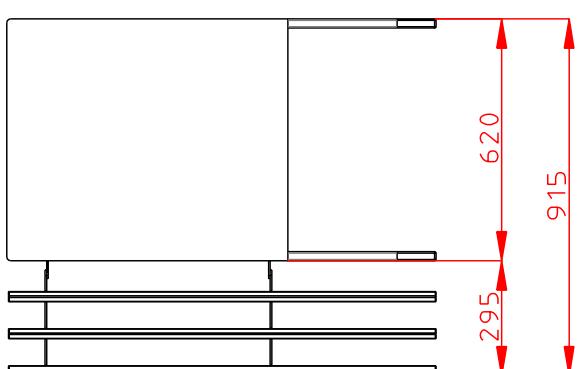

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	1100 mm
322111 (F30NOAF00W)	
Dimensioni esterne, profondità:	915 mm
Dimensioni esterne, altezza:	900 mm
Peso netto:	66 kg
Altezza imballo:	930 mm
Larghezza imballo:	710 mm
Profondità imballo:	1120 mm
Regolazione altezza:	-20/40 mm