

## Drop-in Piano in vetro temperato da incasso per 4 bacinelle GN

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**341017 (D04H4)**Piano in vetro temperato da  
incasso per 4 bacinelle GN

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Progettato per essere installato a filo per una migliore pulibilità e adatto per realizzazioni dal design moderno. Indicato per servire il cibo in piatti, casseruole, pentole. Protezione elettronica contro il surriscaldamento. Controllo digitale con visualizzazione e regolazione precisa della temperatura (0,1 ° C). Controlli digitali HACCP che includono allarmi visivi. Resistenze elettriche flessibili, in silicone, per massimizzare ed uniformare la trasmissione del calore sulla superficie. Ideale per buffet eleganti per l'esposizione di cibi caldi, come pizze, focacce, ecc. Viene fornito con un elegante vetro riscaldato temperato di colore nero, resistenze integrate e cornice in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia. Le resistenze collegate al fondo includono il termostato di sicurezza. Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor.



### Caratteristiche e benefici

- Protezione elettronica contro il surriscaldamento.
- Controllo preciso della temperatura e impostazione a 0,1°C.
- Di serie il prodotto viene fornito con termostato a controllo digitale che è in linea con le norme HACCP e fornisce un allarme visivo come avvertimento dell'aumento o della diminuzione delle temperature.
- Indicato per servire il cibo in piatti, casseruole, padelle.
- Elegante vetro temperato riscaldato di colore nero con resistenze elettriche flessibili in silicone integrate e cornice in acciaio inox AISI 304.
- Resistenze elettriche flessibili in silicone progettate per massimizzare la trasmissione del calore sulla superficie ed avere la stessa temperatura su tutto il piano.
- Ideale per buffet eleganti, per esporre cibi caldi come pizze, focacce, ecc. grazie al piano ampio.
- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- Progettato per essere installato a filo per una migliore pulibilità e adatto per realizzazioni dal design moderno.
- Dimensioni di incasso disponibili: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor.


### Costruzione

- Controllo elettronico con visualizzazione della temperatura.
- AISI 304 con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione dall'acqua IPx4.
- Le resistenze collegate al fondo includono il termostato di sicurezza.

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Lato posteriore**

**Lato**

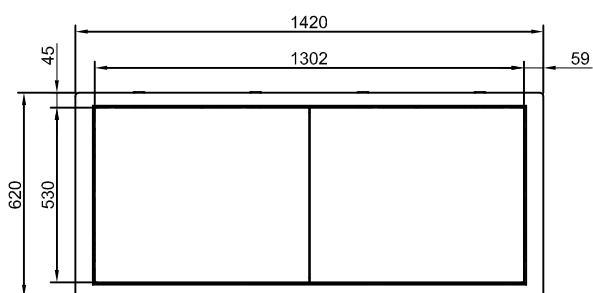
EI = Connessione elettrica

**Alto**

**Elettrico**


Tensione di alimentazione: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz  
 Potenza installata max: 1.18 kW

**Informazioni chiave**


Dimensioni esterne, larghezza: 1420 mm  
 Dimensioni esterne, profondità: 620 mm  
 Dimensioni esterne, altezza: 80 mm  
 Peso netto: 25.8 kg  
 Peso imballo: 53 kg  
 Altezza imballo: 410 mm  
 Larghezza imballo: 660 mm  
 Profondità imballo: 1470 mm  
 Volume imballo: 0.4 m<sup>3</sup>  
 Temperatura piano: +105 / +115 °C  
 Temperatura top: +105 / +115 °C

**Sostenibilità**

Livello di rumorosità: 0 dBA

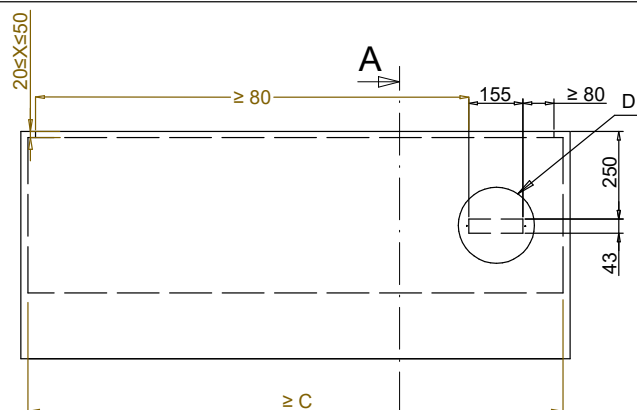


Front view  
Scala: 1:10




Dettaglio D  
Scala 1:7


ONLY FOR FLUSH  
INSTALLATION



Dettaglio B  
Scala 1:2




Section Cut A-A  
Scala: 1:10

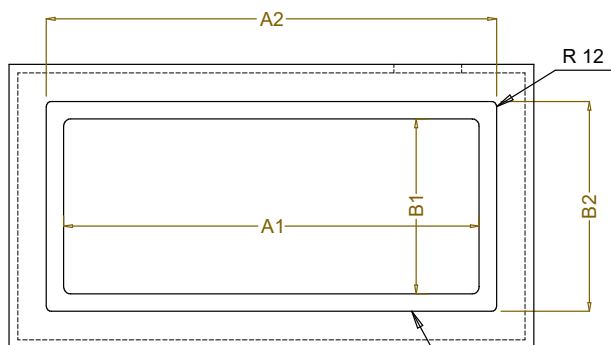


Top view  
Scala: 1:10

ONLY FOR FLUSH  
INSTALLATION

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |
| 1GN      | 355    | 560 | 454                             | 624 | 535  |
| 2GN      | 680    |     | 774                             |     | 855  |
| 3GN      | 1010   |     | 1104                            |     | 1190 |
| 4GN      | 1330   |     | 1424                            |     | 1510 |
| 5GN      | 1660   |     | 1744                            |     | 1835 |
| 6GN      | 1985   |     | 2074                            |     | 2165 |

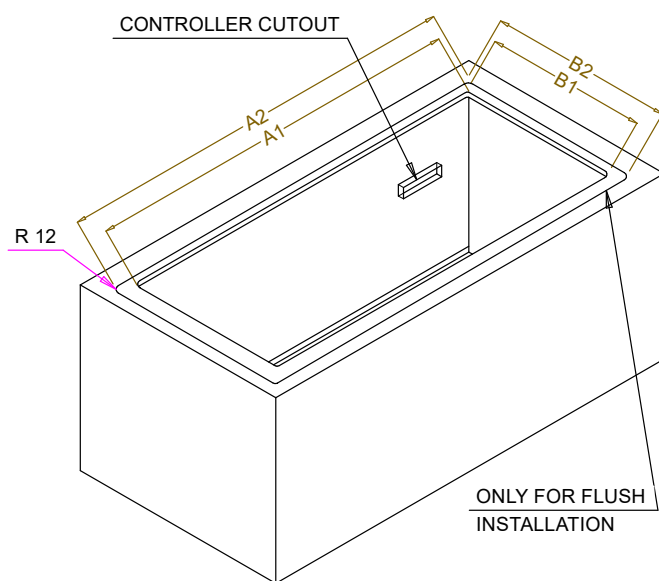

ONLY FOR FLUSH  
INSTALLATION

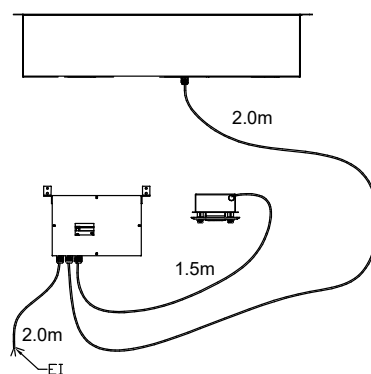

595T01T00 - HOT TEMPERED GLASS