ZANUSSI PROFESSIONAL

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Drop-in
Piano refrigerato da incasso in quarzo per 4 bacinelle GN



341085 (D21C4) Piano refrigerato da incasso in quarzo per 4 bacinelle GN

Descrizione

Articolo N°

Progettato per essere installato a filo per una migliore pulibilità e adatto per realizzazioni dal design moderno. Indicato per servire il cibo sui piatti. Caratterizzato da un piano in acciaio inox saldato da 30 mm di spessore. Lo sbrinamento automatico garantisce la pulizia degli evaporatori e un efficiente raffreddamento. Controllo digitale con visualizzazione e regolazione precisa della temperatura (0,1 ° C). Controlli digitali HACCP che includono allarmi visivi. Il fondo è dotato di tubi in rame per garantire un corretto raffreddamento, con questo sistema l'aria tocca la superficie fredda e si raffredda. Viene fornito con elegante piano in quarzo di colore bianco e struttura in acciaio inox che lo rende ideale per servire piatti freddi in modo elegante. Dotato di un foro di scarico per far fuoriuscire la condensa dal piano. La schiuma di poliuretano espanso ad alta densità con ciclopentano garantisce un ottimo isolamento per ridurre la dispersione di energia. Gas refrigerante R290 (GWP = 3) per ridurre l'impatto ambientale e aumentare l'efficienza del raffreddamento. Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor.

Caratteristiche e benefici

- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- Progettato per essere installato a filo per una migliore pulibilità e adatto per realizzazioni dal design moderno.
- Controllo preciso della temperatura e impostazione a 0,1°C.
- Di serie il prodotto viene fornito con termostato a controllo digitale che è in linea con le norme HACCP e fornisce un allarme visivo come avvertimento dell'aumento o della diminuzione delle temperature.
- Dimensioni di incasso disponibili: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor.
- Lo sbrinamento automatico garantisce la pulizia degli evaporatori e un efficiente raffreddamento della vasca.
- Versione remota disponibile.
- Indicato per servire il cibo su piatti.
- Dotato di foro di scarico per scaricare facilmente la condensa superiore.
- Elegante piano in quarzo di colore bianco e cornice in acciaio inox che lo rende ideale per servire piatti freddi in modo elegante.

Costruzione

- Controllo elettronico con visualizzazione della temperatura.
- Protezione dall'acqua IPx2.
- Il fondo è dotato di tubi in rame per garantire un corretto raffreddamento (con questo sistema l'aria tocca la superficie fredda e si raffredda).
- Cornice in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Superficie in quarzo bianco (altri colori di quarzo sono disponibili su richiesta).


Sostenibilità

- Gas refrigerante idrocarburo R290 per un minor impatto ambientale (GWP=3). Isolamento privo di CFC e HCFC.
- La schiuma di poliuretano espanso ad alta densità con ciclopentano garantisce un ottimo isolamento della vasca per ridurre la dispersione energetica.


Approvazione:

Drop-in
Piano refrigerato da incasso in quarzo per 4 bacinelle GN

Lato posteriore

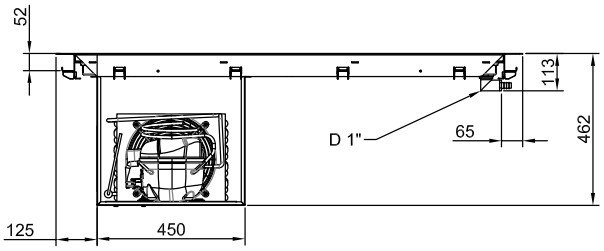


Lato



D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica

Alto

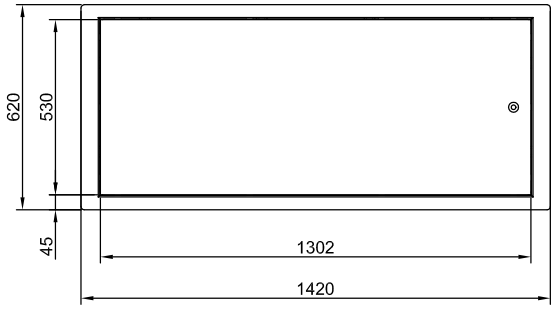

Elettrico

Tensione di alimentazione:	220-240 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata max:	0.6 kW

Acqua

Dimensioni tubo di scarico:	1"
Dimensioni foro di scarico acqua di scolo:	1"

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	1420 mm
Dimensioni esterne, profondità:	620 mm
Dimensioni esterne, altezza:	380 mm
Peso netto:	49.5 kg
Peso imballo:	70 kg
Altezza imballo:	730 mm
Larghezza imballo:	660 mm
Profondità imballo:	1460 mm
Volume imballo:	0.7 m³
Temperatura piano:	-10 / 0 °C
Temperatura top:	-10 / 0 °C


Sostenibilità

Livello di rumorosità:	59 dBA

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.10.26

Drop-in
Piano refrigerato da incasso in quarzo per 4 bacinelle GN

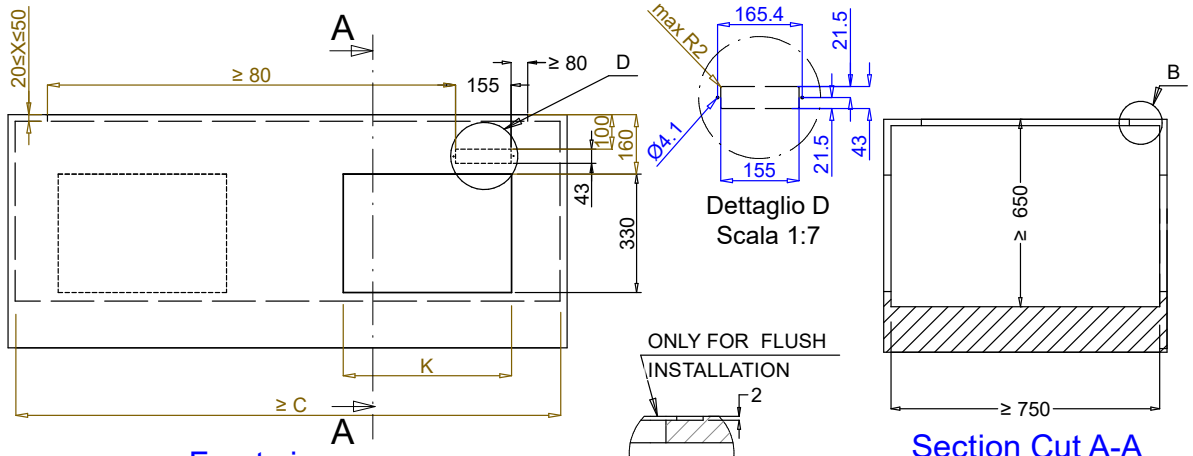


Front view
Scala: 1:10

ONLY FOR FLUSH INSTALLATION

2

Dettaglio B
Scala 1:2


Section Cut A-A
Scala: 1:10

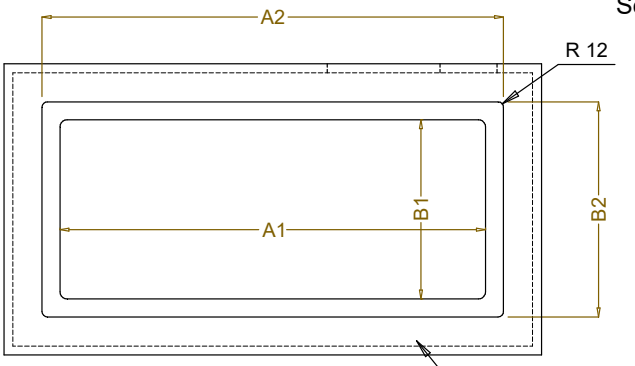


Top view
Scala: 1:10

ONLY FOR FLUSH INSTALLATION

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
1GN	355	560	454	624	535	380
2GN	680		774		855	470
3GN	1010		1104		1190	
4GN	1330		1424		1510	
5GN	1660		1744		1835	
6GN	1985		2074		2165	

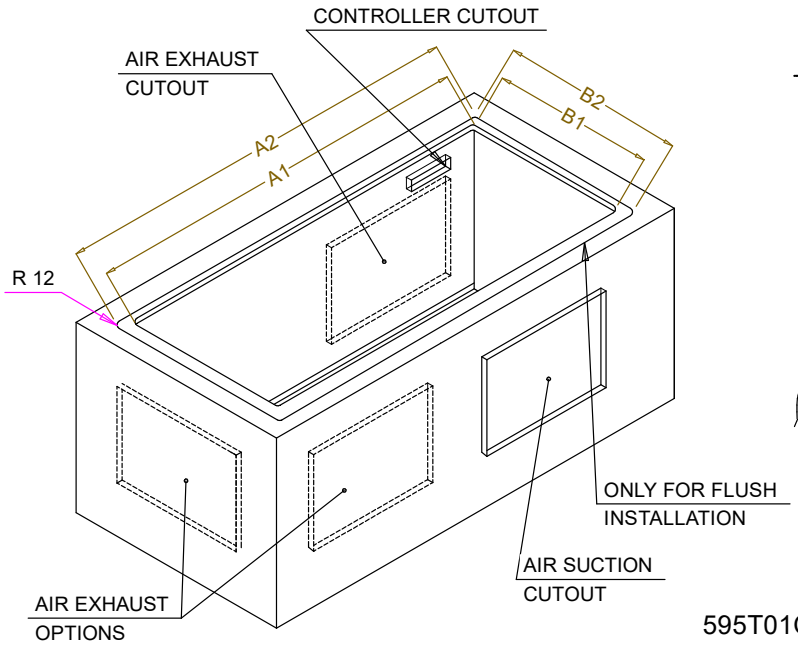

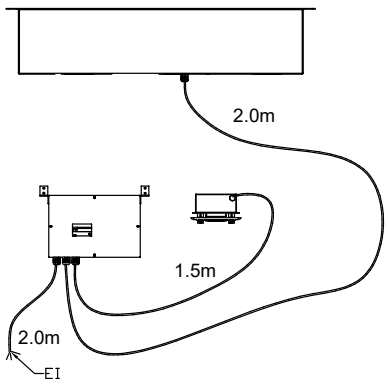

595T01Q00 - COLD QUARTZ SURFACE

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.10.26