ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Drop-in
Piano refrigerato da incasso in acciaio inox per 2 bacinelle GN, predisposto per gruppo remoto



341109 (D14R2)	Piano refrigerato da incasso in acciaio inox per 2 bacinelle GN, predisposto per gruppo remoto

Descrizione

Articolo N°

Progettato per essere installato a filo per una migliore pulibilità e adatto per realizzazioni dal design moderno. Indicato per servire il cibo su piatti. Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor. Lo sbrinamento automatico garantisce la pulizia degli evaporatori e un efficiente raffreddamento della vasca. Controllo digitale con visualizzazione e regolazione precisa della temperatura (0,1 ° C). Controlli digitali HACCP che includono allarmi visivi. Il fondo è dotato di tubi in rame per garantire un corretto raffreddamento (con questo sistema l'aria tocca la superficie fredda e si raffredda). Dotato di foro di scarico per scaricare facilmente la condensa superiore. Vasca in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e con foro di scarico. La schiuma di poliuretano espanso ad alta densità con ciclopentano garantisce un ottimo isolamento della vasca per ridurre la dispersione energetica. Predisposto per la connessione ad un gruppo refrigerante remoto (unità non inclusa). Gas refrigerante R452a (altri gas sono disponibili su richiesta).

Approvazione:

Caratteristiche e benefici

- Predisposto per la connessione ad un gruppo refrigerante remoto (unità non inclusa).
- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- Progettato per essere installato a filo per una migliore pulibilità e adatto per realizzazioni dal design moderno.
- Controllo preciso della temperatura e impostazione a 0,1°C.
- Di serie il prodotto viene fornito con termostato a controllo digitale che è in linea con le norme HACCP e fornisce un allarme visivo come avvertimento dell'aumento o della diminuzione delle temperature.
- Dimensioni di incasso disponibili: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor.
- Lo sbrinamento automatico garantisce la pulizia degli evaporatori e un efficiente raffreddamento della vasca.
- Indicato per servire il cibo su piatti.
- Dotato di foro di scarico per scaricare facilmente la condensa superiore.
- Un tappetino per la superficie è disponibile come accessorio.
- Versione con unità di raffreddamento integrata disponibile.

Costruzione


- Vasca con fondo inclinato per facilitare il drenaggio dell'acqua.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e con foro di scarico.
- Controllo elettronico con visualizzazione della temperatura.
- Protezione dall'acqua IPx2.
- Il fondo è dotato di tubi in rame per garantire un corretto raffreddamento (con questo sistema l'aria tocca la superficie fredda e si raffredda).
- Piano in acciaio inox stampato profondo 30 mm con bordi arrotondati e foro di scarico per una più facile pulizia.

Sostenibilità


- La schiuma di poliuretano espanso ad alta densità con ciclopentano garantisce un ottimo isolamento della vasca per ridurre la dispersione energetica.

Drop-in
Piano refrigerato da incasso in acciaio inox per 2 bacinelle GN, predisposto per gruppo remoto

Fronte

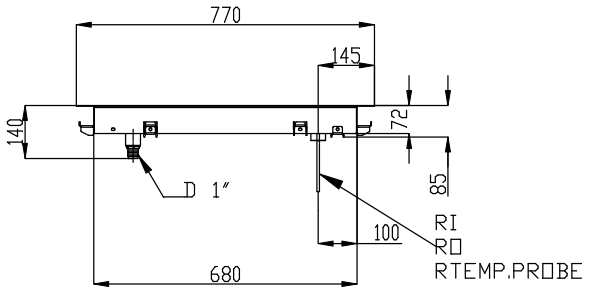


Lato

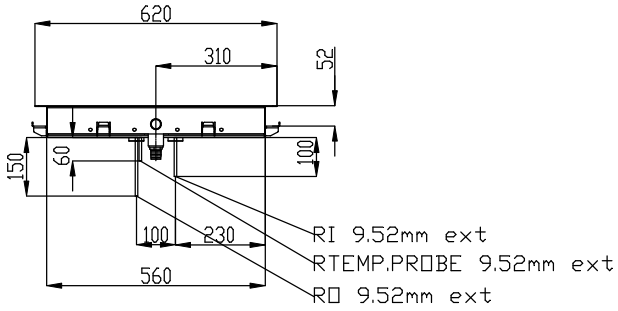

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
RI = Connessione refrigerazione remota

Alto

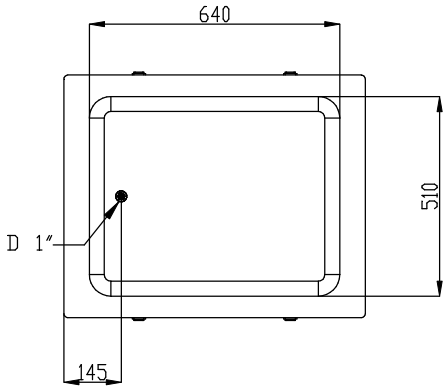

Elettrico

Tensione di alimentazione:	220-240 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata max:	0.02 kW

Acqua

Dimensioni foro di scarico acqua di scolo:	1"

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	770 mm
Dimensioni esterne, profondità:	620 mm
Dimensioni esterne, altezza:	90 mm
Peso netto:	16.2 kg
Peso imballo:	35 kg
Altezza imballo:	210 mm
Larghezza imballo:	660 mm
Profondità imballo:	810 mm
Volume imballo:	0.11 m³
Temperatura piano:	-10 / 0 °C

Dati refrigerazione

Tipologia gas refrigerante	R452A
Tubi connessione (remoto) - uscita:	12.7 mm
Tubi connessione (remoto) - entrata:	9.52 mm


Sostenibilità

Livello di rumorosità:	0 dBA


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.10.26


Drop-in
Piano refrigerato da incasso in acciaio inox per 2 bacinelle GN, predisposto per gruppo remoto

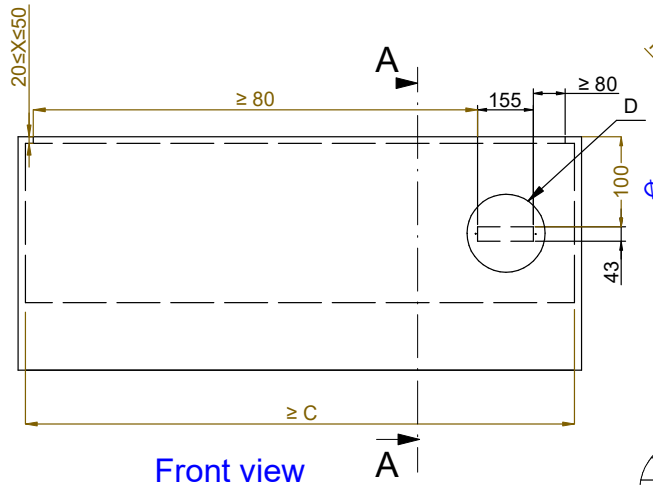


Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7



Section Cut A-A
Scala: 1:10





Dettaglio B
Scala 1:2

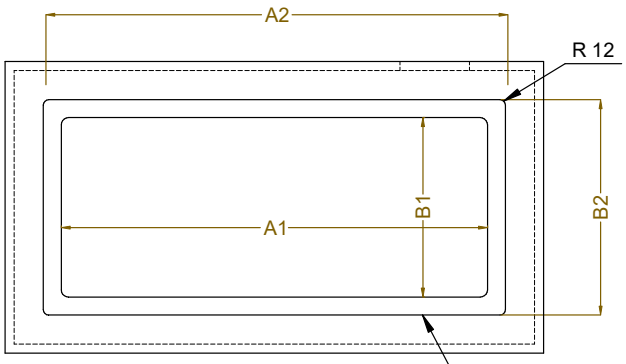

Top view
Scala: 1:10

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
1GN	370	580	454	624	550
2GN	690		774		870
3GN	1020		1104		1200
4GN	1340		1424		1520
5GN	1660		1744		1840
6GN	1990		2074		2170

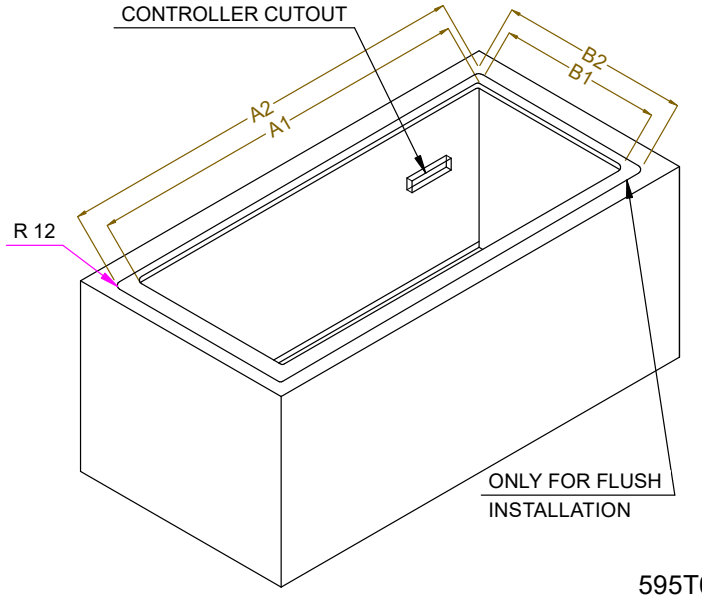

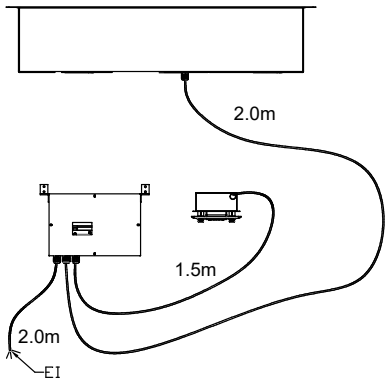

595T01Z00 - COLD S/S SURFACE REMOTE

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.10.26