ZANUSSI PROFESSIONAL

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

# Drop-in
# Piano refrigerato da incasso in acciaio inox per 3 bacinelle GN, predisposto per gruppo remoto



**341110 (D14R3)** Piano refrigerato da incasso in acciaio inox per 3 bacinelle GN, predisposto per gruppo remoto

## Descrizione

**Articolo N°**

Progettato per essere installato a filo per una migliore pulibilità e adatto per realizzazioni dal design moderno. Indicato per servire il cibo su piatti. Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor. Lo sbrinamento automatico garantisce la pulizia degli evaporatori e un efficiente raffreddamento della vasca. Controllo digitale con visualizzazione e regolazione precisa della temperatura (0,1 ° C). Controlli digitali HACCP che includono allarmi visivi. Il fondo è dotato di tubi in rame per garantire un corretto raffreddamento (con questo sistema l'aria tocca la superficie fredda e si raffredda). Dotato di foro di scarico per scaricare facilmente la condensa superiore. Vasca in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e con foro di scarico. La schiuma di poliuretano espanso ad alta densità con ciclopentano garantisce un ottimo isolamento della vasca per ridurre la dispersione energetica. Predisposto per la connessione ad un gruppo refrigerante remoto (unità non inclusa). Gas refrigerante R452a (altri gas sono disponibili su richiesta).

## Caratteristiche e benefici

- Predisposto per la connessione ad un gruppo refrigerante remoto (unità non inclusa).
- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- Progettato per essere installato a filo per una migliore pulibilità e adatto per realizzazioni dal design moderno.
- Controllo preciso della temperatura e impostazione a 0,1°C.
- Di serie il prodotto viene fornito con termostato a controllo digitale che è in linea con le norme HACCP e fornisce un allarme visivo come avvertimento dell'aumento o della diminuzione delle temperature.
- Dimensioni di incasso disponibili: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor.
- Lo sbrinamento automatico garantisce la pulizia degli evaporatori e un efficiente raffreddamento della vasca.
- Indicato per servire il cibo su piatti.
- Dotato di foro di scarico per scaricare facilmente la condensa superiore.
- Un tappetino per la superficie è disponibile come accessorio.
- Versione con unità di raffreddamento integrata disponibile.

## Costruzione

- Vasca con fondo inclinato per facilitare il drenaggio dell'acqua.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e con foro di scarico.
- Controllo elettronico con visualizzazione della temperatura.
- Protezione dall'acqua IPx2.
- Il fondo è dotato di tubi in rame per garantire un corretto raffreddamento (con questo sistema l'aria tocca la superficie fredda e si raffredda).
- Piano in acciaio inox stampato profondo 30 mm con bordi arrotondati e foro di scarico per una più facile pulizia.


## Sostenibilità

- La schiuma di poliuretano espanso ad alta densità con ciclopentano garantisce un ottimo isolamento della vasca per ridurre la dispersione energetica.


**Approvazione:**

**Drop-in**
**Piano refrigerato da incasso in acciaio inox per 3 bacinelle GN, predisposto per gruppo remoto**

**Fronte**

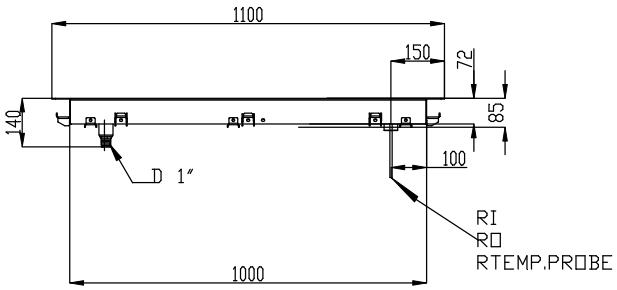



**Lato**

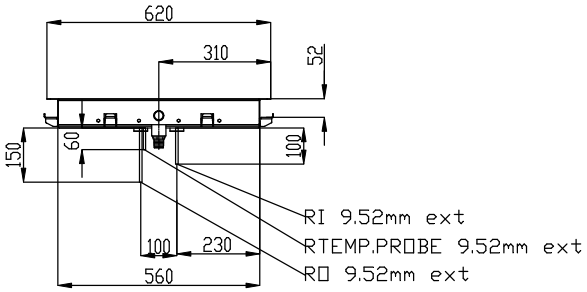


**D** = Scarico acqua
**EI** = Connessione elettrica
**RI** = Connessione refrigerazione remota

**Alto**

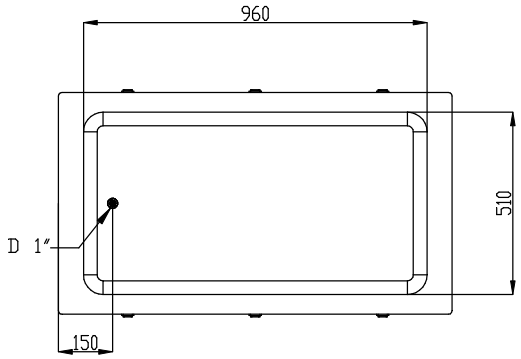


## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 220-240 V/1N ph/50 Hz |
| **Potenza installata max:** | 0.02 kW |

## Acqua

| | |
|---|---|
| **Dimensioni foro di scarico acqua di scolo:** | 1" |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 1100 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 620 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 90 mm |
| **Peso netto:** | 21.5 kg |
| **Peso imballo:** | 50 kg |
| **Altezza imballo:** | 210 mm |
| **Larghezza imballo:** | 660 mm |
| **Profondità imballo:** | 1140 mm |
| **Volume imballo:** | 0.16 m³ |
| **Temperatura piano:** | -10 / 0 °C |

## Dati refrigerazione

| | |
|---|---|
| **Tipologia gas refrigerante** | R452A |
| **Tubi connessione (remoto) - uscita:** | 12.7 mm |
| **Tubi connessione (remoto) - entrata:** | 9.52 mm |


## Sostenibilità

| | |
|---|---|
| **Livello di rumorosità:** | 0 dBA |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.10.26


**Drop-in**
**Piano refrigerato da incasso in acciaio inox per 3 bacinelle GN, predisposto per gruppo remoto**

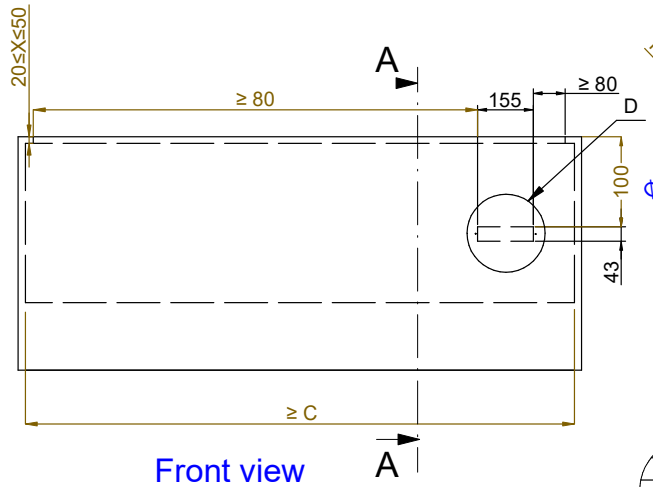



Front view
Scala: 1:10





Dettaglio D
Scala 1:7




Section Cut A-A
Scala: 1:10






Dettaglio B
Scala 1:2

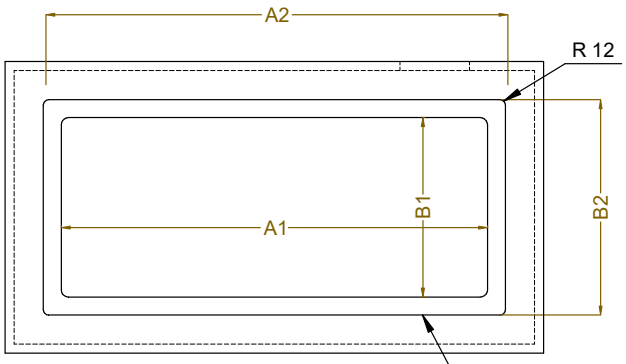


Top view
Scala: 1:10

| CAPACITY | CUTOUT | | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION | | C |
|---|---|---|---|---|---|
| | A1 | B1 | A2 | B2 | |
| 1GN | 370 | 580 | 454 | 624 | 550 |
| 2GN | 690 | | 774 | | 870 |
| 3GN | 1020 | | 1104 | | 1200 |
| 4GN | 1340 | | 1424 | | 1520 |
| 5GN | 1660 | | 1744 | | 1840 |
| 6GN | 1990 | | 2074 | | 2170 |

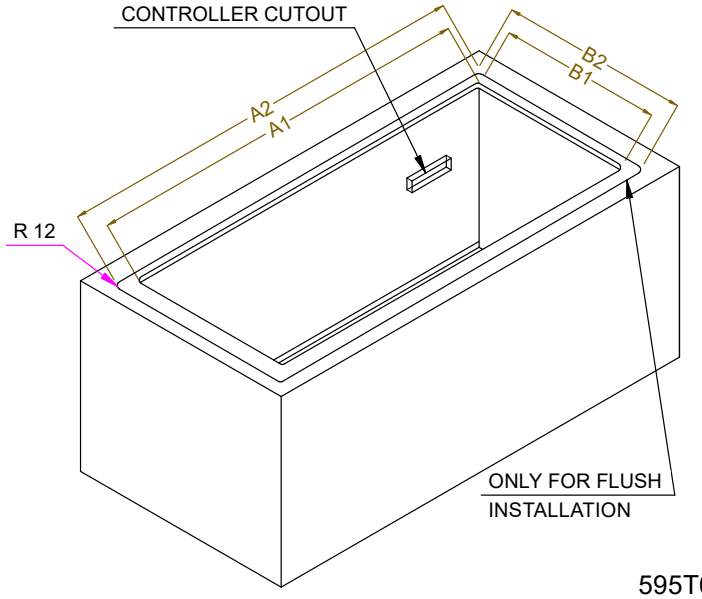

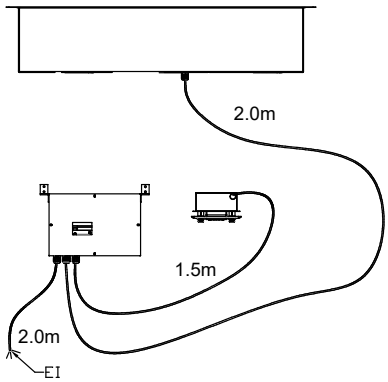
595T01Z00 - COLD S/S SURFACE REMOTE



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso


2026.10.26