

Drop-in Vasca refrigerata da incasso con vetrina refrigerata squadrata, per servizio medio (4 ore), 4 GN

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**341116 (D15R4)**

Vasca refrigerata da incasso
con vetrina refrigerata
squadrata, per un servizio
medio (4 ore), per 4 bacinelle
GN, predisposta per gruppo
remoto

Descrizione

Articolo N°

Progettato per essere installato a filo per una migliore pulibilità e adatto per realizzazioni dal design moderno. Indicato per servire: piatti su ripiani e cibo in bacinelle GN, cibo su piatti/in confezioni, bottiglie e lattine grazie al fondo regolabile della vasca. Adatto a bacinelle gastronomiche 1/1 con un'altezza massima di 150 mm. Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor. Lo sbrinatorio automatico garantisce la pulizia degli evaporatori e un efficiente raffreddamento della vasca. Controllo digitale con visualizzazione e regolazione precisa della temperatura (0,1 °C). Controlli digitali HACCP che includono allarmi visivi. Vasca con fondo regolabile in 5 posizioni (l'area di ciascuna bacinella può essere regolata indipendentemente, per visualizzare articoli diversi con altezze differenti). L'uniformità della temperatura è garantita da potenti ventole, un evaporatore ad ampia superficie e convogliatori d'aria posti nella parte posteriore dei ripiani. Il fondo della vasca è rimovibile per un più facile accesso all'evaporatore. Le griglie frontali e i pannelli sul fondo della vasca possono essere rimossi senza bisogno di alcun attrezzo, per una pulizia veloce ed efficace. Vasca pulibile con tubo (dopo aver rimosso facilmente le ventole). Include tre ripiani regolabili in vetro temperato di 8 mm di spessore che possono essere installati orizzontalmente o inclinati per esporre meglio i piatti. I lati corti, le ante scorrevoli posteriori e il piano superiore sono in doppio vetro temperato (spessore 18 mm) per migliorare l'isolamento evitando la formazione di condensa e riducendo i consumi energetici. Dotato di tendina autosollevante per ridurre la dispersione di energia quando l'unità non è in uso. Include ante scorrevoli posteriori lato operatore con funzione di blocco che consentono un facile riempimento e la chiusura automatica, per garantire che le porte rimangano sempre chiuse quando non vengono utilizzate. La vetrina è illuminata da luci LED interne, poste sotto ogni ripiano in vetro, che enfatizzano i colori dei cibi freddi esposti. La circolazione dell'aria è stata studiata per garantire l'uniformità della temperatura in ogni sezione della vasca e dei ripiani. Progettato per una maggiore visibilità degli scaffali, per un'esposizione d'impatto dei cibi. Sono disponibili le opzioni lato cliente chiuso o con ante battenti. Vasca in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e con foro di scarico. La schiuma di poliuretano espanso ad alta densità con ciclopentano garantisce un ottimo isolamento della vasca per ridurre la dispersione energetica. Predisposto per la connessione ad un gruppo refrigerante remoto (unità non inclusa). Gas refrigerante R452a (altri gas sono disponibili su richiesta).

Caratteristiche e benefici

- Il fondo della vasca è rimovibile per un più facile accesso all'evaporatore.
- Predisposto per la connessione ad un gruppo refrigerante remoto (unità non inclusa).
- Adatto per bacinelle GN 1/1 con altezza massima di 150 mm.
- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- Progettato per essere installato a filo per una migliore pulibilità e adatto per realizzazioni dal design moderno.
- Controllo preciso della temperatura e impostazione a 0,1 °C.
- Di serie il prodotto viene fornito con termostato a controllo digitale che è in linea con le norme HACCP e fornisce un allarme visivo come avvertimento dell'aumento o della diminuzione delle temperature.
- Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor.
- Lo sbrinatorio automatico garantisce la pulizia degli evaporatori e un efficiente raffreddamento della vasca.
- Dimensioni di incasso disponibili: 2, 3, 4, 5 GN.
- Vasca con fondo regolabile in 5 posizioni (l'area di ciascuna bacinella può essere regolata indipendentemente, per visualizzare articoli diversi con altezze differenti).
- Le griglie frontali e i pannelli sul fondo della vasca possono essere rimossi senza bisogno di alcun attrezzo, per una pulizia veloce ed efficace.
- Vasca pulibile con tubo (dopo aver rimosso facilmente le ventole).
- Indicato per servire: piatti su ripiani e cibo in bacinelle GN, cibo su piatti/in confezioni, bottiglie e lattine grazie al fondo regolabile della vasca.
- L'uniformità della temperatura è garantita da potenti ventole, un evaporatore ad ampia superficie e convogliatori d'aria posti nella parte posteriore dei ripiani.
- La vetrina è illuminata da luci LED interne, poste sotto ogni ripiano in vetro, che enfatizzano i colori dei cibi freddi esposti.
- Include tre ripiani regolabili in vetro temperato di 8 mm di spessore che possono essere installati orizzontalmente o inclinati per esporre meglio i piatti.
- Dotato di due porte scorrevoli lato operatore con funzione di blocco, che ne consente la chiusura automatica quando non vengono utilizzate.
- La circolazione dell'aria è stata studiata per garantire l'uniformità della temperatura in ogni sezione della vasca e dei ripiani.
- Progettato per una maggiore visibilità degli scaffali, per un'esposizione d'impatto dei cibi.
- Sono disponibili le opzioni lato cliente chiuso o con ante a ribalta.
- Versione con unità di raffreddamento integrata disponibile.

Approvazione: _____



Drop-in
Vasca refrigerata da incasso con vetrina
refrigerata squadrata, per servizio medio
(4 ore), 4 GN

Costruzione

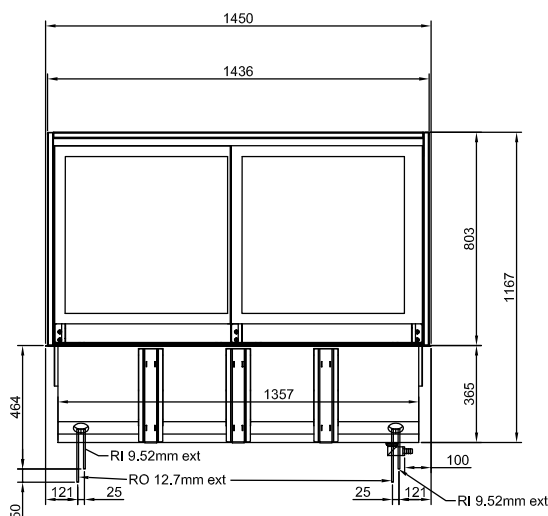
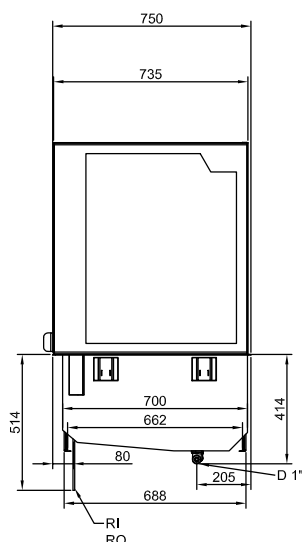
- Vasca con fondo inclinato per facilitare il drenaggio dell'acqua.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e con foro di scarico.
- Controllo elettronico con visualizzazione della temperatura.
- Protezione dall'acqua IPx2.

Sostenibilità

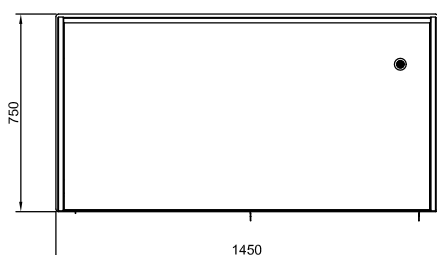
- La schiuma di poliuretano espanso ad alta densità con ciclopentano garantisce un ottimo isolamento della vasca per ridurre la dispersione energetica.
- I lati corti, le ante scorrevoli posteriori e il piano superiore sono in doppio vetro a bassa emissione (spessore 18 mm) per migliorare l'isolamento evitando la formazione di condensa e riducendo i consumi energetici.
- Dotato di tendina autosollevante per ridurre la dispersione di energia quando l'unità non è in uso.



Drop-in
Vasca refrigerata da incasso con vetrina refrigerata squadrata, per
servizio medio (4 ore), 4 GN
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Lato posteriore

Lato


D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
RI = Connessione refrigerazione
 remota

Alto

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1N ph/50 Hz
 Potenza installata max: 0.1 kW

Acqua

Dimensioni foro di scarico acqua
 di scolo: 1"

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 1450 mm
 Dimensioni esterne, profondità: 750 mm
 Dimensioni esterne, altezza: 1170 mm
 Peso netto: 184 kg
 Peso imballo: 291 kg
 Altezza imballo: 1500 mm
 Larghezza imballo: 1200 mm
 Profondità imballo: 1490 mm
 Volume imballo: 2.68 m³
 Temperatura piano: +4 / +8 °C

Dati refrigerazione

Tipologia gas refrigerante R452A
 Tubi connessione (remoto) -
 uscita: 12.7 mm
 Tubi connessione (remoto) -
 entrata: 9.52 mm

Sostenibilità

Livello di rumorosità: 0 dBA