

**Gamma cottura modulare
Friggitrice EvoPro OptiOil
elettrica, da 2X10 litri, 2 vasche
(resistenze interne) e 2 cestelli**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**372222 (Z7KKQTBAMEG)**Friggitrice EvoPro OptiOil
elettrica, da 2X10 litri, 2
vasche (resistenze interne) e
2 cestelli

risparmio energetico, allarme livello olio, protezione da sovratemperatura con reset manuale. È disponibile come optional uno strumento di monitoraggio della qualità dell'olio (codice 9B8081) per una gestione precisa. La friggitrice OptiOil è conforme alla Swiss Energy Efficiency Ordinance (730.02) ed è progettata per minimizzare il consumo di olio, garantendo costi operativi ridotti e prestazioni di frittura costanti.

Descrizione

Articolo N° _____

Friggitrice OptiOil progettata per offrire prestazioni elevate, efficienza e facilità d'uso e manutenzione.

Ampio display digitale che fornisce indicazioni chiare sulla temperatura e sullo stato operativo.

Tutti i componenti principali sono accessibili frontalmente, la vasca è dotata di angoli arrotondati per facilitare la pulizia.

I bordi laterali ad angolo retto permettono un allineamento a filo con le altre attrezzature, evitando l'accumulo di sporco.

Realizzata in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite, include un piano di lavoro unico con spessore da 1,5 mm, piedini in acciaio inox regolabili in altezza e protezione all'acqua IPX4.

Lo scarico dell'olio avviene tramite un rubinetto frontale in un contenitore di raccolta posto sotto la vasca.

Dotata di elementi riscaldanti interni ad alte prestazioni, che garantiscono un trasferimento rapido del calore e un controllo stabile della temperatura fino a 185 °C.

Gli elementi riscaldanti sono sollevabili per facilitare la pulizia. Il sistema include un filtraggio dell'olio integrato con pompa dedicata per ciascuna vasca, predisposto per un sistema di filtraggio avanzato con filtri in carta per prolungare la durata dell'olio. Funzionalità aggiuntive: modalità di scioglimento grassi a potenza ridotta, funzione standby per il

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Le friggitrici OptiOil sono progettate per ottimizzare l'utilizzo dell'olio – rispetto a una friggitrice tradizionale con resistenze interne – garantendo costi di esercizio inferiori.
- Resistenze interne ad alte prestazioni, progettate per garantire un rapido trasferimento di calore e un controllo stabile della temperatura, assicurando preriscaldamento veloce, elevata produttività e condizioni di frittura costanti.
- Le resistenze in AISI 304, posizionate all'interno della vasca, possono essere sollevate per facilitare la pulizia.
- Ampio display digitale ben visibile che mostra la temperatura, lo stato di accensione/spengimento dell'apparecchiatura e lo stato di accensione/spengimento delle resistenze.
- Il segnale del livello olio avvisa l'operatore della necessità di rabboccare l'olio, mantenendo prestazioni di frittura costanti.
- Ridotto livello di potenza per sciogliere il grasso solidificato.
- Sistema di filtraggio dell'olio integrato con pompa dedicata per ciascuna vasca.
- SISTEMA DI FILTRAGGIO AVANZATO che permette di eliminare i residui più piccoli di cibo e di utilizzare l'olio più a lungo.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto la vasca.
- Triplice sistema di sicurezza a protezione contro eventuali sovratemperature, resettabili manualmente senza l'uso di attrezzi.
- Regolazione elettronica termostatica della temperatura dell'olio fino a un massimo di 185 °C.
- L'unità può essere installata su piedini in acciaio inox regolabili.
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.
- Dotato di serie con 2 cestelli e 2 portine.

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Piano di lavoro in acciaio inox di 2mm di spessore.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- 2 vasche separate per una frittura versatile.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Sostenibilità

- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)
- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.

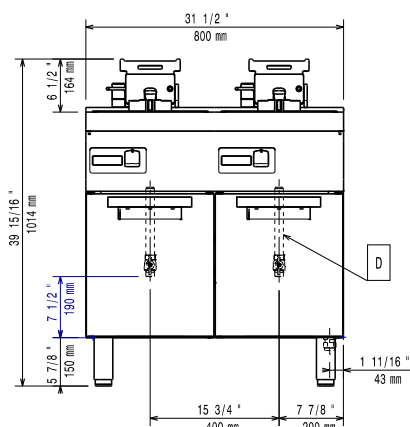
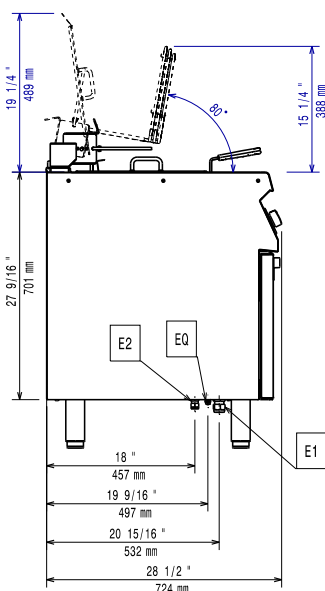
Accessori inclusi

- 1 x Kit per sistema filtraggio avanzato per friggitrici OptiOil - linea 700 PNC 200029
- 1 x FILTRO OLIO IN ACCIAIO INOX PER FRIGGITRICE OPTIOIL PNC 200954
- 2 x Portina per base aperta PNC 206342
- 2 x Cestello per friggitrici OptiOil da 10 litri PNC 921028

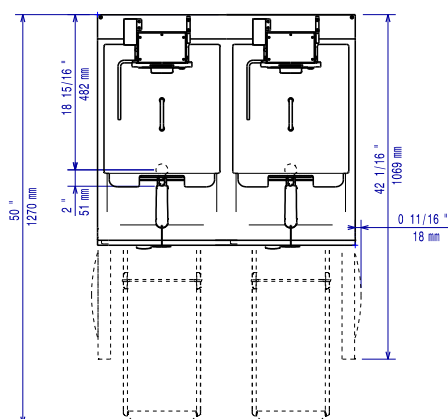
Accessori opzionali

- Kit per sistema filtraggio avanzato per friggitrici OptiOil - linea 700 PNC 200029 ☐

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| Set filtri in carta (100 pezzi) per sistema avanzato di filtraggio olio per friggitrice da 23 litri (adatto solo per i nuovi modelli) | PNC 200085 | ☐ |
| Estensione per tubo di collegamento per scarico olio per friggitrice da 23 litri | PNC 200087 | ☐ |
| FILTRO OLIO IN ACCIAIO INOX PER FRIGGITRICE OPTIOIL | PNC 200954 | ☐ |
| Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | ☐ |
| Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini) | PNC 206135 | ☐ |
| Kit piedini flangiati | PNC 206136 | ☐ |
| Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm | PNC 206148 | ☐ |
| Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm | PNC 206150 | ☐ |
| Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ |
| Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ |
| Corrimano frontale da 800 mm | PNC 206167 | ☐ |
| Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm | PNC 206176 | ☐ |
| Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm | PNC 206177 | ☐ |
| Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm | PNC 206178 | ☐ |
| Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm | PNC 206179 | ☐ |
| Piano porzionatore da 800 mm | PNC 206186 | ☐ |
| Corrimano frontale da 1200 mm | PNC 206191 | ☐ |
| Corrimano frontale da 1600 mm | PNC 206192 | ☐ |
| Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900) | PNC 206210 | ☐ |
| Corrimano laterale destro e sinistro | PNC 206240 | ☐ |
| 2 zoccolature laterali | PNC 206249 | ☐ |
| 2 zoccolature laterali per installazioni su zoccolo in cemento | PNC 206265 | ☐ |
| Alzatina per camino per funzioni da 800 mm | PNC 206304 | ☐ |
| 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 700 mm) | PNC 206319 | ☐ |
| Portina per base aperta | PNC 206342 | ☐ |
| Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm | PNC 206367 | ☐ |
| Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm | PNC 206368 | ☐ |
| Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm | PNC 206369 | ☐ |
| Pannello per copertura posteriore da 800 mm | PNC 206374 | ☐ |
| Pannello per copertura posteriore da 1000 mm | PNC 206375 | ☐ |
| Pannello per copertura posteriore da 1200 mm | PNC 206376 | ☐ |
| Griglia per camino per funzioni da 400 mm | PNC 206400 | ☐ |
| Cestello per friggitrici OptiOil da 10 litri | PNC 921028 | ☐ |
| 2 ½ cestelli per friggitrici OptiOil da 10 litri | PNC 921029 | ☐ |

Fronte

Lato


EI = Connessione elettrica
 EQ = Vite Equipotenziale

Alto

Elettrico

Tensione di alimentazione: 380-415 V/3N ph/50-60 Hz
 Watt totali: 24 kW

Informazioni chiave

Dimensioni utili vasca (larghezza): 240 mm
 Dimensioni utili vasca (altezza): 203 mm
 Dimensioni utili vasca (profondità): 380 mm
 Capacità vasca: 9 lt MIN; 12 lt MAX
 Controllo termostatico: 100 °C MIN; 185 °C MAX
 Dimensioni esterne, larghezza: 800 mm
 Dimensioni esterne, profondità: 700 mm
 Dimensioni esterne, altezza: 850 mm
 Peso netto: 83 kg
 Peso imballo: 92 kg
 Altezza imballo: 1130 mm
 Larghezza imballo: 820 mm
 Profondità imballo: 860 mm
 Volume imballo: 0.8 m³
 Gruppo di certificazione: eXPEFI7210