

Gamma cottura modulare EVO700 Wok a induzione top da 400 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



372282 (Z7INEDW00P)

Wok a induzione top (5 kW)
da 400 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Piastra di cottura concava in vetroceramica (spessore 6 mm) con 1 zona ad alta potenza (5 kw) per alloggiare pentole specifiche per wok a induzione. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- Superficie di cottura in vetroceramica spessore 6 mm e potenza pari a 5 kW.
- Spia luminosa per ogni zona posizionata sul pannello di controllo.
- Spia luminosa per ogni zona posizionata sul pannello di controllo.
- La potenza delle singole zone di cottura può essere impostata in modo progressivo come ad esempio in modo fine a livelli bassi e maggiore a livelli alti.
- Bassa dispersione di calore in cucina.
- Il piano di cottura in vetroceramica non viene riscaldato in modo diretto a garanzia di una maggiore sicurezza per l'operatore.
- Rilevamento automatico della pentola per trasferire calore e potenza solo quando è presente la pentola.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Diametro pentole da utilizzare: min 12 cm, max 28 cm per ottenere la massima efficienza di riscaldamento.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Sostenibilità

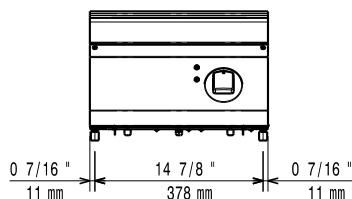
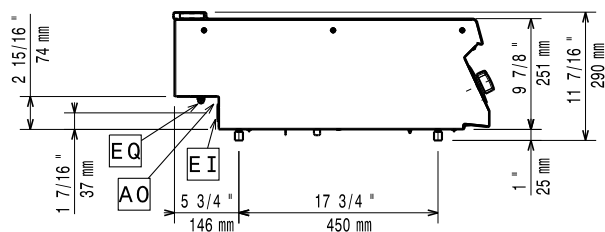
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

Accessori opzionali

- Supporto per soluzione a ponte da 800 mm PNC 206137 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm PNC 206138 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm PNC 206139 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm PNC 206140 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm PNC 206141 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 400 mm PNC 206154 ☐
- Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco PNC 206291 ☐
- Alzatina per camino per funzioni da 400 mm PNC 206303 ☐
- 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 700 mm) PNC 206320 ☐
- Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm PNC 206367 ☐

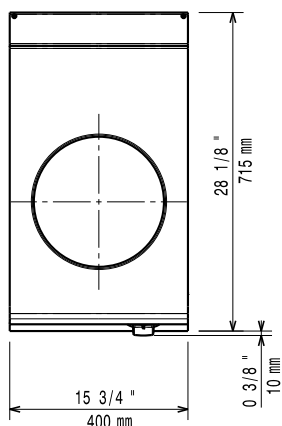
Approvazione: _____

- Pentola wok in acciaio con manico in legno adatta per induzione, diam. 360 mm x 105 mm di altezza PNC 910613 ☐
- Pentola wok in acciaio inox PNC 911000 ☐
- Pentola wok antiaderente PNC 911003 ☐
- Pentola wok senza coperchio PNC 911587 ☐
- Coperchio inox per pentola wok diam. 360 mm PNC 911588 ☐

Fronte

Lato


EI = Connessione elettrica

EQ = Vite Equipotenziale

Alto

Elettrico

Tensione di alimentazione: 380-400 V/3 ph/50/60 Hz

Predisposto per: 380-400V 3~ 50/60Hz

Watt totali: 4.5-5kW

5 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

Devono essere utilizzate padelle specifiche per l'induzione.

Dimensioni esterne, larghezza: 400 mm

Dimensioni esterne, profondità: 700 mm

Dimensioni esterne, altezza: 250 mm

Peso netto: 20 kg

Peso imballo: 27 kg

Altezza imballo: 540 mm

Larghezza imballo: 460 mm

Profondità imballo: 820 mm

Volume imballo: 0.2 m³

Gruppo di certificazione: N7CIN

Potenza piastre posteriori: 5 - kW

Dimensioni piastre posteriori: Ø 300