

**Gamma cottura modulare**  
**Base freezer con 2 cassetti grandi**  
**GN 1/1, temp. -15-20°C, da 1200**  
**mm, gas R290**



**372294 (Z7TTEECOMIN)**

Base freezer con 2 cassetti grandi GN 1/1, temp. -15-20°C, da 1200 mm, gas R290

### Descrizione

#### Articolo N°

Gruppo refrigerante incorporato. Temperature da -15 a -20°C. Può essere installata sotto le unità top della linea EVO700. Piedini regolabili in altezza da 150 a 200 mm. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Evaporazione automatica della condensa di sbrinamento.

Gas refrigerante R290.

**ARTICOLO N°** \_\_\_\_\_

**MODELLO N°** \_\_\_\_\_

**NOME** \_\_\_\_\_

**SIS #** \_\_\_\_\_

**AIA #** \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata sotto i modelli top della linea 700.
- Guide antiribaltamento per contenitori GN 1/1.
- Circolazione forzata dell'aria per una veloce fase di raffreddamento ed un'uniforme distribuzione della temperatura.
- I bordi laterali ad angolo retto eliminano le possibili infiltrazioni tra le unità.
- Evaporazione automatica: la condensa viene evaporata automaticamente grazie alle resistenze elettriche nel contenitore di scarico condensa.
- Temperatura regolabile da -15°C a -20°C per lo stoccaggio di carne, pesce e latticini.
- Adatto per contenitori GN.
- Progettata per l'installazione sul blocco di cottura modulare.
- Temperatura variabile da -15 °C a -22 °C per carne, pesce e latticini.

### Costruzione

- Costruzione in acciaio inox con finitura Scotch Brite a garanzia di elevati livelli di igiene.
- Compressore incorporato.
- Accesso frontale a tutti i componenti.
- [NOT TRANSLATED]

### Sostenibilità

- Privo di CFC e HCFC (tipo di refrigerante ecologico: R290)

**Approvazione:** \_\_\_\_\_

Part of




Electrolux  
Professional  
Group

**Zanussi Professional**  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)


**Accessori opzionali**

- Kit piedini flangiati PNC 206136
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm PNC 206151
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm PNC 206178
- Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900) PNC 206210
- Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione top su base PNC 206248
- 2 zoccolature laterali PNC 206249
- 2 zoccolature laterali per installazioni su zoccolo in cemento PNC 206265
- 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 700 mm) PNC 206319
- Kit 2 cassetti per base refrigerata PNC 206348
- Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm PNC 206368
- Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm PNC 206369
- Pannello per copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376
- Kit 6 ruote, di cui 3 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini) PNC 206432

**Fronte**

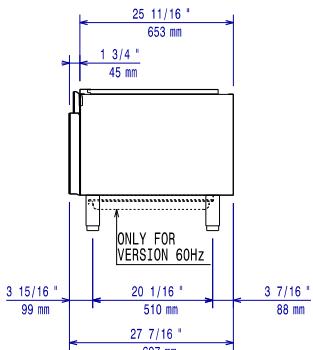


**Lato**

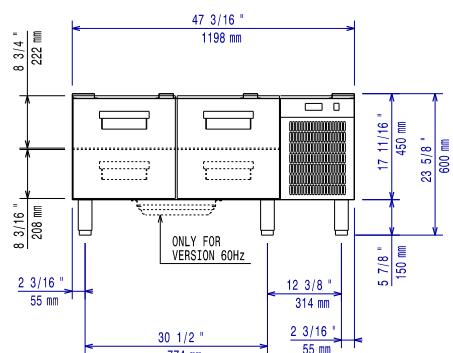

**EI** = Connessione elettrica

**Alto**

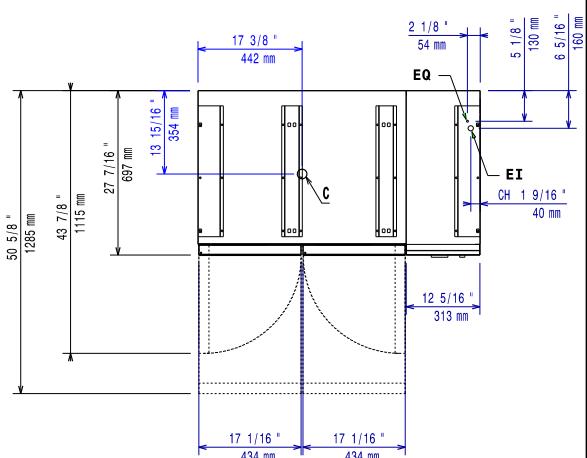

**Elettrico**

**Tensione di alimentazione:** 220-230 V/1N ph/50 Hz

**Potenza installata max:** 0.5 kW

**Watt totali:** 0.5 kW

**Tipo di spina:** CE-SCHUKO

**Informazioni chiave**

**Dimensioni esterne, larghezza:** 1200 mm

**Dimensioni esterne, profondità:** 700 mm

**Dimensioni esterne, altezza:** 600 mm

**Peso netto:** 95 kg

**Peso imballo:** 108 kg

**Altezza imballo:** 820 mm

**Larghezza imballo:** 1300 mm

**Profondità imballo:** 800 mm

**Volume imballo:** 0.85 m<sup>3</sup>

**Capacità linda:** 120 lt

**Sostenibilità**

**Tipo di refrigerante:** R290

**Peso refrigerante:** 90 g

