

**Gamma cottura modulare**  
**Base freezer con 2 cassetti grandi**  
**GN 1/1, temp. -15-20°C, da 1200**  
**mm, gas R290**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**372294 (Z7TTECOMIN)**Base freezer con 2 cassetti  
grandi GN 1/1, temp. -15-20°  
C, da 1200 mm, gas R290

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Gruppo refrigerante incorporato. Temperature da -15 a -20°C. Può essere installata sotto le unità top della linea di cottura EVO700. Piedini regolabili in altezza da 150 a 200 mm. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Evaporazione automatica della condensa di sbrinamento.

Gas refrigerante R290.

## Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata sotto i modelli top della linea 700.
- Guide antiribaltamento per contenitori GN 1/1.
- Circolazione forzata dell'aria per una veloce fase di raffreddamento ed un'uniforme distribuzione della temperatura.
- I bordi laterali ad angolo retto eliminano le possibili infiltrazioni tra le unità.
- Evaporazione automatica: la condensa viene evaporata automaticamente grazie alle resistenze elettriche nel contenitore di scarico condensa.
- Temperatura regolabile da -15°C a -20°C per lo stoccaggio di carne, pesce e latticini.
- Adatto per contenitori GN.
- Progettata per l'installazione sul blocco di cottura modulare.
- Temperatura variabile da -15 °C a -22 °C per carne, pesce e latticini.

## Costruzione

- Costruzione in acciaio inox con finitura Scotch Brite a garanzia di elevati livelli di igiene.
- Compressore incorporato.
- Accesso frontale a tutti i componenti.
- [NOT TRANSLATED]

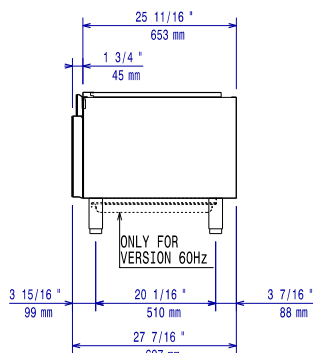
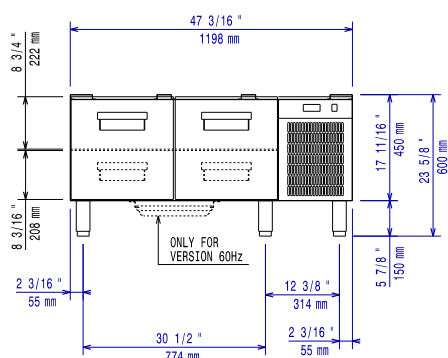
## Sostenibilità

- Privo di CFC e HCFC (tipo di refrigerante ecologico: R290)

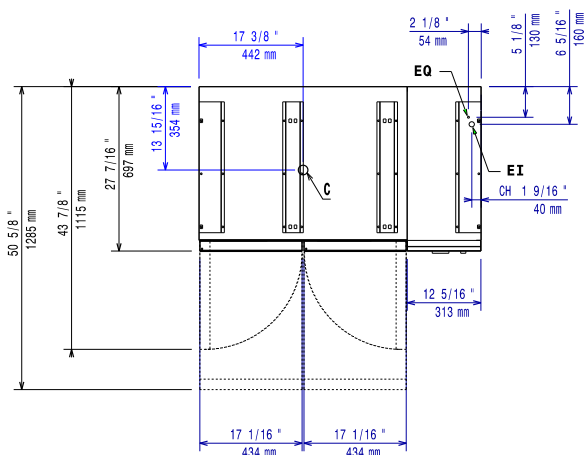
Approvazione: \_\_\_\_\_

## Accessori opzionali

- Kit piedini flangiati PNC 206136 ☐
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm PNC 206178 ☐
- Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900) PNC 206210 ☐
- Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione top su base PNC 206248 ☐
- 2 zoccolature laterali PNC 206249 ☐
- 2 zoccolature laterali per installazioni su zoccolo in cemento PNC 206265 ☐
- 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 700 mm) PNC 206319 ☐
- Kit 2 cassette per base refrigerata PNC 206348 ☐
- Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm PNC 206368 ☐
- Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm PNC 206369 ☐
- Pannello per copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376 ☐
- Kit 6 ruote, di cui 3 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini) PNC 206432 ☐

**Fronte**

**Lato**


EI = Connessione elettrica

**Alto**

**Elettrico**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Tensione di alimentazione: | 220-230 V/1N ph/50 Hz |
| Potenza installata max:    | 0.5 kW                |
| Watt totali:               | 0.5 kW                |
| Tipo di spina:             | CE-SCHUKO             |

**Informazioni chiave**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Dimensioni esterne, larghezza:  | 1200 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 700 mm  |
| Dimensioni esterne, altezza:    | 600 mm  |
| Peso netto:                     | 95 kg   |
| Peso imballo:                   | 108 kg  |
| Altezza imballo:                | 820 mm  |
| Larghezza imballo:              | 1300 mm |
| Profondità imballo:             | 800 mm  |
| Volume imballo:                 | 0.85 m³ |
| Capacità lorda:                 | 120 lt  |

**Sostenibilità**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Tipo di refrigerante: | R290 |
| Peso refrigerante:    | 90 g |