

## Gamma cottura modulare EVO900 Bagnomaria a gas top mezzo modulo

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**392109 (Z9BMGDB000)**Bagnomaria a gas top, 1  
vasca GN 1/1

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Per uso con gas naturale o GPL. Mantiene il cibo alla temperatura ideale per essere poi servito, tramite l'utilizzo di acqua calda in vasca. Temperatura acqua controllata da termostato (massima temperatura di 90°C). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

### Caratteristiche e benefici

- Il bagnomaria viene utilizzato per mantenere in caldo il cibo utilizzando l'acqua calda.
- Bruciatori in acciaio inox con fiamma pilota protetta e dispositivo antispegnimento.
- Accensione piezoelettrica.
- Livello massimo di riempimento indicato sul lato della vasca.
- Riempimento manuale della vasca.
- Temperatura dell'acqua controllata da un termostato. Temperatura massima raggiungibile pari a 90°C.
- Valvola di scarico dotata di troppopieno.
- Lo speciale isolamento sotto la superficie di cottura mantiene il calore all'interno della vasca senza dispersioni.
- Falso fondo perforato e supporto per contenitori GN disponibili come accessori.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Possibile installazione solo su base neutra.
- Adatto per installazioni da banco

### Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Vasca saldata senza giunzioni.
- L'unità ha una profondità di 900mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.


### Accessori opzionali

- |                                                          |            |                          |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni                          | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Interruttore di tiraggio con diametro 120 mm           | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm               | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm              | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm              | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm              | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm              | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 400 mm               | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano laterale destro e sinistro                   | PNC 206165 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 400 mm                           | PNC 206166 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 800 mm                           | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm                           | PNC 206185 | <input type="checkbox"/> |


Approvazione: \_\_\_\_\_

- Piano porzionatore da 800 mm PNC 206186 ☐
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 206191 ☐
- Corrimano frontale da 1600 mm PNC 206192 ☐
- Alzatina per camino per funzioni da 400 mm PNC 206303 ☐
- Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per funzioni da 400 mm PNC 206310 ☐
- 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 900 mm) PNC 206321 ☐
- Griglia per camino per funzioni da 400 mm PNC 206400 ☐
- Rubinetto per bagnomaria PNC 921627 ☐
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225 ☐

### Fronte




### Lato

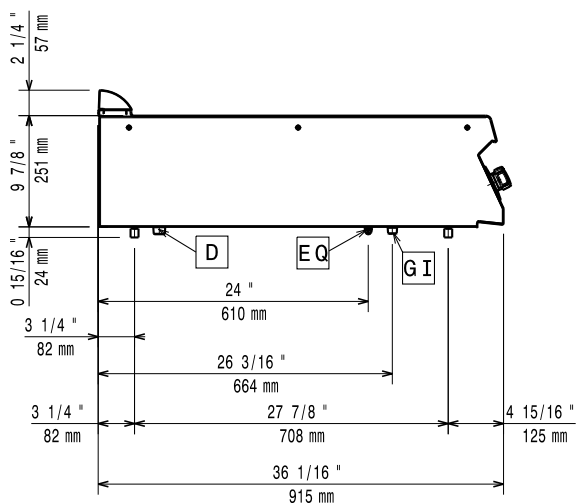

- D** = Scarico acqua  
**EQ** = Vite Equipotenziale  
**G** = Connessione gas

### Alto

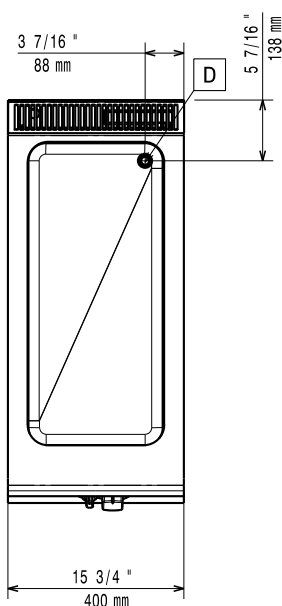

### Gas

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Gas metano - Pressione: |                 |
| 392109 (Z9BMGDB000)     | 17.4 mbar       |
| Gas Gpl Pressione:      | 27.7 mbar       |
| Potenza gas:            | 3 kW            |
| Fornitura gas:          | Gas naturale    |
| Tipo di gas:            | GPL; Gas metano |
| Connessione gas:        | 3/4"            |

### Acqua

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Diametro scarico acqua: | 50 mm |
|-------------------------|-------|

### Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Dimensioni utili vasca (larghezza):  | 305 mm                 |
| Dimensioni utili vasca (altezza):    | 160 mm                 |
| Dimensioni utili vasca (profondità): | 685 mm                 |
| Controllo termostatico:              | 30 °C MIN; 90 °C MAX   |
| Peso netto:                          | 32 kg                  |
| Peso imballo:                        | ISO 9001; ISO 14001 kg |
| Altezza imballo:                     | 540 mm                 |
| Larghezza imballo:                   | 460 mm                 |
| Profondità imballo:                  | 1020 mm                |
| Volume imballo:                      | 0.25 m³                |
| Gruppo di certificazione:            | N9BG                   |