

Gamma cottura modulare EVO900 Bagnomaria a gas top mezzo modulo

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**392109 (Z9BMGDB000)**Bagnomaria a gas top, 1
vasca GN 1/1

Descrizione

Articolo N° _____

Per uso con gas naturale o GPL. Mantiene il cibo alla temperatura ideale per essere poi servito, tramite l'utilizzo di acqua calda in vasca. Temperatura acqua controllata da termostato (massima temperatura di 90°C). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- Il bagnomaria viene utilizzato per mantenere in caldo il cibo utilizzando l'acqua calda.
- Bruciatori in acciaio inox con fiamma pilota protetta e dispositivo antispegnimento.
- Accensione piezoelettrica.
- Livello massimo di riempimento indicato sul lato della vasca.
- Riempimento manuale della vasca.
- Temperatura dell'acqua controllata da un termostato. Temperatura massima raggiungibile pari a 90°C.
- Valvola di scarico dotata di troppopieno.
- Lo speciale isolamento sotto la superficie di cottura mantiene il calore all'interno della vasca senza dispersioni.
- Falso fondo perforato e supporto per contenitori GN disponibili come accessori.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Possibile installazione solo su base neutra.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Vasca saldata senza giunzioni.
- L'unità ha una profondità di 900mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.


Accessori opzionali

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | ☐ |
| • Interruttore di tiraggio con diametro 120 mm | PNC 206126 | ☐ |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm | PNC 206127 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Corrimano laterale destro e sinistro | PNC 206165 | ☐ |
| • Corrimano frontale da 400 mm | PNC 206166 | ☐ |
| • Corrimano frontale da 800 mm | PNC 206167 | ☐ |
| • Piano porzionatore da 400 mm | PNC 206185 | ☐ |


Approvazione: _____

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Piano porzionatore da 800 mm | PNC 206186 | ☐ |
| • Corrimano frontale da 1200 mm | PNC 206191 | ☐ |
| • Corrimano frontale da 1600 mm | PNC 206192 | ☐ |
| • Alzatina per camino per funzioni da 400 mm | PNC 206303 | ☐ |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per funzioni da 400 mm | PNC 206310 | ☐ |
| • 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 900 mm) | PNC 206321 | ☐ |
| • Griglia per camino per funzioni da 400 mm | PNC 206400 | ☐ |
| • Rubinetto per bagnomaria | PNC 921627 | ☐ |
| • Regolatore di pressione per unità a gas | PNC 927225 | ☐ |

Fronte




Lato

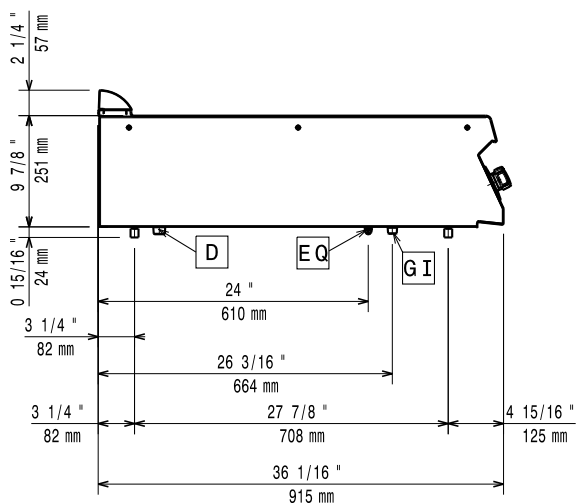

- D** = Scarico acqua
EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Alto

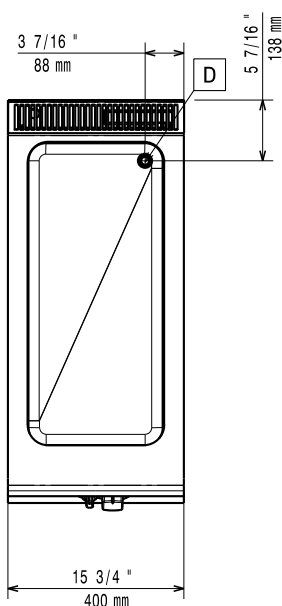

Gas

Gas metano - Pressione:	
392109 (Z9BMGDB000)	17.4 mbar
Gas Gpl Pressione:	27.7 mbar
Potenza gas:	3 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL; Gas metano
Connessione gas:	3/4"

Acqua

Diametro scarico acqua:	50 mm
-------------------------	-------

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Dimensioni utili vasca (larghezza):	305 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	160 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	685 mm
Controllo termostatico:	30 °C MIN; 90 °C MAX
Peso netto:	32 kg
Peso imballo:	ISO 9001; ISO 14001 kg
Altezza imballo:	540 mm
Larghezza imballo:	460 mm
Profondità imballo:	1020 mm
Volume imballo:	0.25 m³
Gruppo di certificazione:	N9BG