

**Gamma cottura modulare  
EVO900 Friggitrice HP a gas, 23  
litri, con 1 vasca, controllo  
elettronico**



392333 (Z9KKHBBAMCG)

Friggitrice HP a gas, 23 litri, con 1 vasca a "V" (bruciatori esterni) e 2 1/2 cestelli, controllo elettronico della temperatura e del tempo, programmabile

### Descrizione

#### Articolo N°

Bruciatori in acciaio inox ad alta efficienza (25 kW). Per uso con gas naturale o GPL. Vasca stampata a forma di "V". Macchina dotata di pannello comandi elettronico. Programmabile. Olio scaricato tramite rubinetto in un contenitore posto sotto la vasca. Funzione "melting": permette di sciogliere i grassi solidi. Piedini in acciaio inox con altezza regolabile. Pannelli esterni in acciaio inox. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- Vasca profonda a forma di "V".
- Bruciatori in acciaio inox da 25 kW ad elevata efficienza dotati di dispositivo antispegnimento e posizionati all'esterno della vasca.
- Sistema integrato per il monitoraggio della temperatura dell'olio durante il processo di frittura a garanzia di una maggiore sicurezza del processo.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- L'unità può essere dotata di pannello di controllo elettronico.
- Il particolare design del pannello di controllo garantisce una migliore protezione dalle infiltrazioni di olio.
- Fornito di serie con 2 mezzi cestelli e 1 porta destra per l'armadio.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio fino ad un massimo di 190°C.
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.

### Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- L'unità ha una profondità di 900mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini di 50 mm in acciaio inox.

Approvazione:

Part of

**Electrolux  
Professional  
Group**
**Zanussi Professional**  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)

## **Accessori inclusi**


- 1 x Filtro olio in acciaio inox per friggitrice 23 litri (consente di rimuovere le particelle di grasso e i residui di cibo. Adatto solo ai nuovi modelli) PNC 200086
- 1 x PORTINA PER BASE APERTA PNC 206350
- 1 x 2 ½ cestelli per friggitrice da 18 e 23 litri PNC 927223

## **Accessori opzionali**


- Filtro olio in acciaio inox per friggitrice 23 litri (consente di rimuovere le particelle di grasso e i residui di cibo. Adatto solo ai nuovi modelli) PNC 200086
- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
- Interruttore di tiraggio con diametro 120 mm PNC 206126
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm PNC 206127
- Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini) PNC 206135
- Kit piedini flangiati PNC 206136
- 2 zoccolature laterali PNC 206180
- Zoccolatura frontale per friggitrici da 23 litri (copre solo i due piedini) PNC 206203
- Tubo di collegamento per lo scarico dell'olio dalle friggitrici da 15, 18 e 23 litri al contenitore esterno PNC 206209
- Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per funzioni da 400 mm PNC 206310
- Kit supporti laterali (2 pezzi) per installazione su ruote per friggitrici da 23 litri e cuocipasta PNC 206372
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467
- Filtro interno vasca per friggitrice da 23 litri (adatto solo per i nuovi modelli) PNC 921023
- 2 ½ cestelli per friggitrice da 18 e 23 litri PNC 927223
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225
- Cestello per friggitrici da 18 e 23 litri PNC 927226
- Scovolo per friggitrici da 23 litri PNC 927227
- Deflettore per prodotti infarinati per friggitrici da 23 litri PNC 960645



**Fronte**

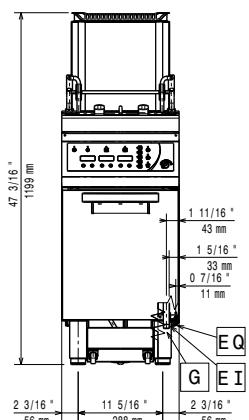

**Lato**

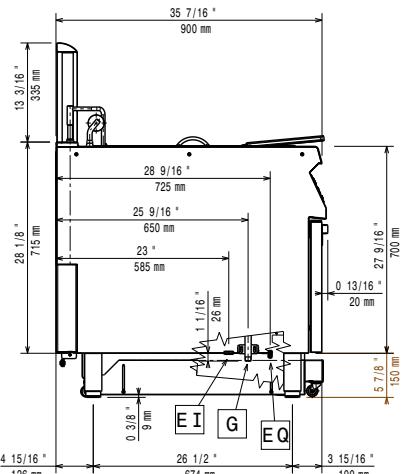

EI = Connessione elettrica

EQ = Vite Equipotenziale

G = Connessione gas

**Gas**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Potenza gas:     | 26 kW           |
| Fornitura gas:   | Gas naturale    |
| Tipo di gas:     | GPL; Gas metano |
| Connessione gas: | 1/2"            |

**Informazioni chiave**

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzi o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Dimensioni utili vasca (larghezza):  | 340 mm                     |
| Dimensioni utili vasca (altezza):    | 575 mm                     |
| Dimensioni utili vasca (profondità): | 400 mm                     |
| Capacità vasca:                      | 21 lt MIN; 23 lt MAX       |
| Performance:                         | 36.5 kg/ora                |
| Controllo termostatico:              | 110 °C MIN; 190 °C MAX     |
| Peso netto:                          | 83 kg                      |
| Peso imballo:                        | 95 kg                      |
| Altezza imballo:                     | 1480 mm                    |
| Larghezza imballo:                   | 460 mm                     |
| Profondità imballo:                  | 1020 mm                    |
| Volume imballo:                      | 0.69 m <sup>3</sup>        |
| Basato su:                           | ASTM F1361-Deep fat fryers |
| Gruppo di certificazione:            | GF91E23                    |

**Alto**

