

**Gamma cottura modulare
EVO900 Friggitrice HP a gas, 23
litri, con 1 vasca, controllo
elettronico**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**392333 (Z9KKHBBAMCG)**

Friggitrice HP a gas, 23 litri,
con 1 vasca a "V" (bruciatori
esterni) e 2 1/2 cesti, controllo
elettronico della temperatura e
del tempo, programmabile

Descrizione**Articolo N°** _____

Bruciatori in acciaio inox ad alta efficienza (25 kW). Per uso con gas naturale o GPL. Vasca stampata a forma di "V". Macchina dotata di pannello comandi elettronico. Programmabile. Olio scaricato tramite rubinetto in un contenitore posto sotto la vasca. Funzione "melting": permette di sciogliere i grassi solidi. Piedini in acciaio inox con altezza regolabile. Pannelli esterni in acciaio inox. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

Caratteristiche e benefici

- Vasca profonda a forma di "V".
- Bruciatori in acciaio inox da 25 kW ad elevata efficienza dotati di dispositivo antispegnimento e posizionati all'esterno della vasca.
- Sistema integrato per il monitoraggio della temperatura dell'olio durante il processo di frittura a garanzia di una maggiore sicurezza del processo.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- L'unità può essere dotata di pannello di controllo elettronico.
- Il particolare design del pannello di controllo garantisce una migliore protezione dalle infiltrazioni di olio.
- Fornito di serie con 2 mezzi cestelli e 1 porta destra per l'armadio.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio fino ad un massimo di 190°C.
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- L'unità ha una profondità di 900mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini di 50 mm in acciaio inox.

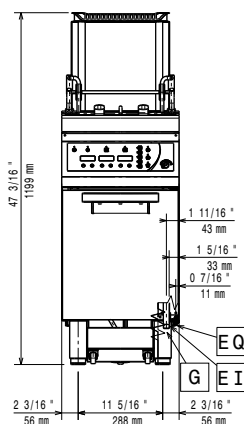
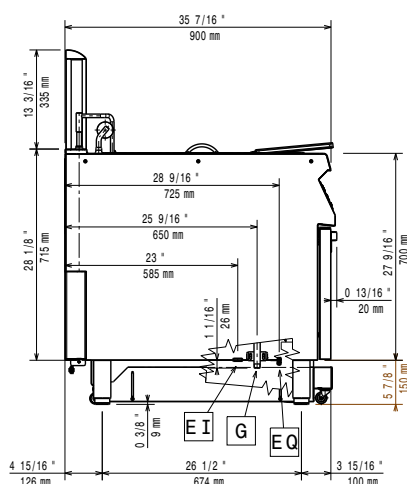
Approvazione: _____

Accessori inclusi

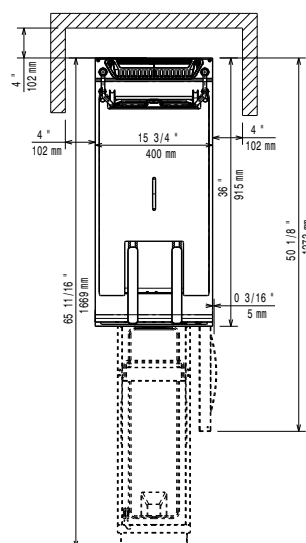
- 1 x Filtro olio in acciaio inox per friggitrice da 23 litri (consente di rimuovere le particelle di grasso e i residui di cibo) PNC 200086
- 1 x PORTINA PER BASE APERTA PNC 206350
- 1 x 2 ½ cestelli per friggitrici OptiOil da 15 litri e friggitrici da 18 e 23 litri PNC 927223

Accessori opzionali

- Filtro olio in acciaio inox per friggitrice da 23 litri (consente di rimuovere le particelle di grasso e i residui di cibo) PNC 200086 ☐
- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ☐
- Interruttore di tiraggio con diametro 120 mm PNC 206126 ☐
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm PNC 206127 ☐
- Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini) PNC 206135 ☐
- Kit piedini flangiati PNC 206136 ☐
- 2 zoccolature laterali PNC 206180 ☐
- Zoccolatura frontale per friggitrici da 23 litri (copre solo i due piedini) PNC 206203 ☐
- Tubo di collegamento per lo scarico dell'olio dalle friggitrici da 15, 18 e 23 litri al contenitore esterno PNC 206209 ☐
- Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per funzioni da 400 mm PNC 206310 ☐
- Kit supporti laterali (2 pezzi) per installazione su ruote per friggitrici da 23 litri e cuocipasta PNC 206372 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467 ☐
- Filtro interno vasca per friggitrice da 23 litri (adatto solo per i nuovi modelli) PNC 921023 ☐
- 2 ½ cestelli per friggitrici OptiOil da 15 litri e friggitrici da 18 e 23 litri PNC 927223 ☐
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225 ☐
- 1 cestello intero per friggitrici OptiOil da 15 litri e friggitrici da 18 e 23 litri PNC 927226 ☐
- Scovolo per friggitrici da 23 litri PNC 927227 ☐
- Deflettore per prodotti infarinati per friggitrici da 23 litri PNC 960645 ☐

Fronte

Lato


EI = Connessione elettrica
 EQ = Vite Equipotenziale
 G = Connessione gas

Alto

Gas

Potenza gas:	26 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL; Gas metano
Connessione gas:	1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

Dimensioni utili vasca (larghezza):	340 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	575 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	400 mm
Capacità vasca:	21 lt MIN; 23 lt MAX
Performance:	36.5 kg/ora
Controllo termostatico:	110 °C MIN; 190 °C MAX
Peso netto:	83 kg
Peso imballo:	95 kg
Altezza imballo:	1480 mm
Larghezza imballo:	460 mm
Profondità imballo:	1020 mm
Volume imballo:	0.69 m³
Basato su:	Inspired by ASTM F1361, ensuring max productivity
Gruppo di certificazione:	GF91E23