ZANUSSI PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare EVO900 Griglia elettrica Top HP 1200mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



392348 (Z9GRELGS0P)	Griglia elettrica top HP da 1200 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Resistenze corazzate in “incoloy”, posizionate sotto la griglia di cottura, inclinabili a 90° per facilitare le operazioni di pulizia. Rubinetto dell’acqua integrato. Vasca con scarico. Griglie in acciaio inox (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Segnale luminoso che avvisa quando la vasca è vuota.
- Resistenze corazzate in "Incoloy" posizionate sotto la griglia di cottura.
- Regolazione manuale e precisa della potenza. Controllo indipendente delle varie zone di cottura.
- Spia luminosa di accensione.
- Resistenze inclinabili a 90°.
- Griglie in acciaio inox, rimovibili, di 2 mm di spessore a forma di U, per permettere un riscaldamento veloce della superficie di cottura.
- Vasca fissa di raccolta dei grassi e dei liquidi di cottura residui, dotata di scarico.
- Rubinetto integrato con controllo manuale.
- Deflettori in acciaio inox rimovibili per recuperare calore e ridurre il tempo di cottura.
- Paraspruzzi in acciaio inox posizionati ai lati della superficie di cottura, facilmente rimovibili per la pulizia.
- Possibile installazione del top sopra basi neutre, refrigerate e freezer.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione

- L'unità ha una profondità di 900mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.

Accessori inclusi


• 1 x Raschietto per pulizia griglia elettrica HP	PNC 206436

Accessori opzionali


• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm	PNC 206139	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm	PNC 206140	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm	PNC 206141	❑
• Corrimano laterale destro e sinistro	PNC 206165	❑
• Corrimano frontale da 1200 mm	PNC 206191	❑
• Corrimano frontale da 1600 mm	PNC 206192	❑
• 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 900 mm)	PNC 206321	❑
• Raschietto per pulizia griglia elettrica HP	PNC 206436	❑
• Prolunga scarico per griglia elettrica HP (da usare abbinata al cod. 206145 e ad un contenitore/bacinella)	PNC 206437	❑

Gamma cottura modulare EVO900 Griglia elettrica Top HP 1200mm

Fronte

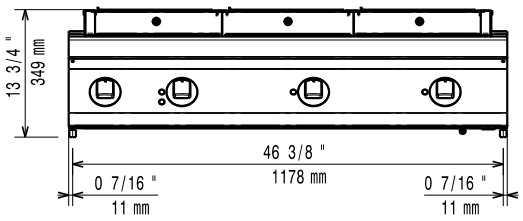


Lato

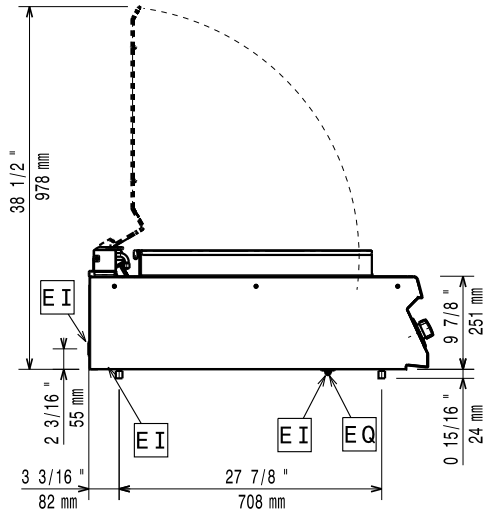

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale
WI = Ingresso acqua

Alto

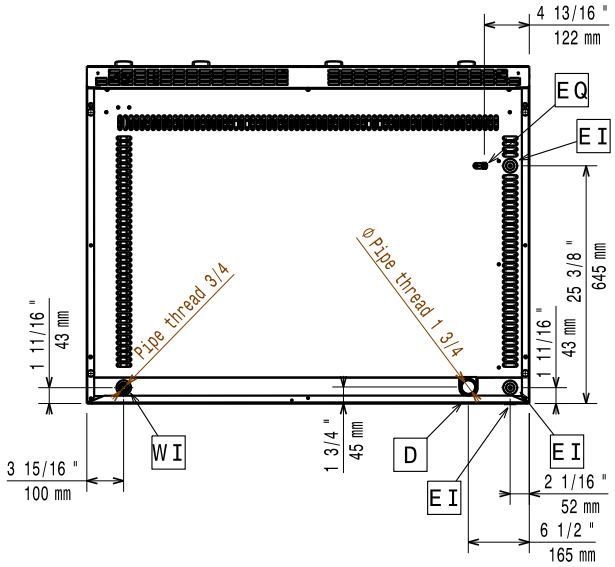

Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz 380-400V 3N~ 50/60Hz
Predisposto per:	16,2-17.4kW
Potenza installata max:	17.4 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Dimensioni esterne, larghezza:	1200 mm
Dimensioni esterne, profondità:	900 mm
Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Peso netto:	143 kg
Peso imballo:	114 kg
Altezza imballo:	540 mm
Larghezza imballo:	1020 mm
Profondità imballo:	1280 mm
Volume imballo:	0.71 m³
Gruppo di certificazione:	HEG9E3
Larghezza superficie di cottura:	1065 mm
Profondità superficie di cottura:	598 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.05