

**Gamma cottura modulare
EVO900 Wok a induzione top
da 400 mm**

392353 (Z9INEDW00P)

Wok a induzione top (5 kW)
da 400 mm**Descrizione****Articolo N°**

Piastra di cottura concava in vetroceramica (spessore 6 mm) con 1 zona ad alta potenza (5 kw) per alloggiare pentole specifiche per wok a induzione. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

ARTICOLO N° _____**MODELLO N°** _____**NOME** _____**SIS #** _____**AIA #** _____**Caratteristiche e benefici**

- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Superficie wok in robusta vetroceramica.
- Sistema a induzione da 5 Kw dotato di dispositivo di sicurezza
- Ridotta emissione di calore nell'ambiente di lavoro.
- Sistema di rilevamento pentola - L'induzione viene attivata solo quando una pentola adatta viene posizionata sul wok
- Diametro pentole da utilizzare: min 12 cm, max 28 cm per ottenere la massima efficienza di riscaldamento.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione

- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Tutti i componenti funzionali sono accessibili dalla parte anteriore della macchina
- Pannelli laterali e posteriore in acciaio inox AISI304.

Sostenibilità

- Alta efficienza (fino al 90%) Il sistema di riscaldamento ad induzione massimizza il calore trasferito al cibo e riduce il consumo di energia.
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

Accessori opzionali


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 400 mm | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Pentola wok in acciaio inox | PNC 911000 | <input type="checkbox"/> |
| • Pentola wok antiaderente | PNC 911003 | <input type="checkbox"/> |

Approvazione: _____


Part of

 Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it

Fronte




Lato

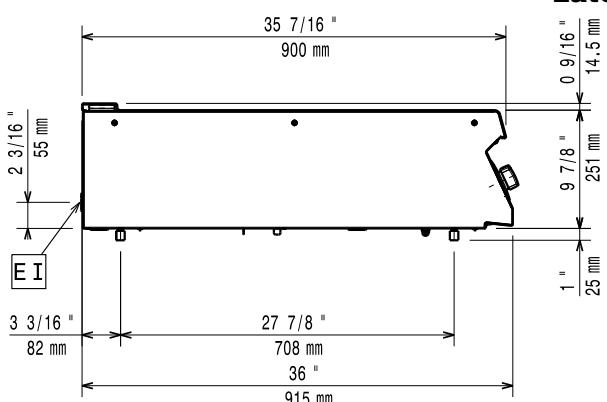

EI = Connessione elettrica

EQ = Vite Equipotenziale

Alto

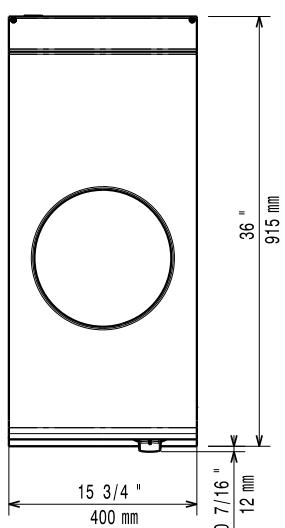

Elettrico

Tensione di alimentazione: 380-400 V/3 ph/50/60 Hz
Predisposto per: 380-400V 3~ 50/60Hz 5kW
Watt totali: 5 kW

Informazioni chiave

Devono essere utilizzate padelle specifiche per l'induzione.

Dimensioni esterne, larghezza: 400 mm

Dimensioni esterne, profondità: 900 mm

Dimensioni esterne, altezza: 250 mm

Peso netto: 30 kg

Gruppo di certificazione: N9CIN

Dimensioni piastre posteriori: Ø 300

Dimensioni top induzione (larghezza): 400 mm

Dimensioni top induzione (profondità): 900 mm



**Gamma cottura modulare
EVO900 Wok a induzione top da 400 mm**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso