ZANUSSI PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare
Piano ad induzione tuttasuperficie
EvoPro 2 zone (8 kw cad.)

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



392666 (Z9HHEDBAMCA) Piano ad induzione tuttasuperficie EvoPro 2 zone (8 kw cad.)

Descrizione

Articolo N°

Induzione Free-Zone progettata per offrire prestazioni elevate, flessibilità, efficienza e facilità d'uso e manutenzione.

Due zone di cottura indipendenti, ciascuna dotata di un sistema ad induttore multiplo, che consente l'utilizzo simultaneo di più pentole di varie dimensioni (diametro minimo Ø 7 cm), ideale per menu à la carte.
La tecnologia a induzione garantisce una bassa dispersione di calore in cucina e una facile pulizia, assicurando massima igiene. La superficie non viene riscaldata direttamente, evitando che il cibo possa attaccarsi sulla superficie in vetroceramica.
Struttura realizzata con un piano di lavoro unico in acciaio inox con spessore da 2 mm, pannelli con finitura Scotch Brite in AISI 304 e protezione all'acqua IPX5, assicurando durata e protezione.

La profondità di 930 mm offre un'ampia area di lavoro, mentre i bordi laterali ad angolo retto permettono un allineamento perfetto con le altre attrezzature.
L'unità include un vano tecnico chiuso che ospita generatori di energia, sistema di ventilazione e filtri, tutti accessibili frontalmente per semplificare le operazioni di manutenzione e assistenza.
Ogni zona di cottura è dotata di interfaccia utente dedicata con display e manopola di controllo, che gestisce tutti e quattro gli induttori della zona.

Le funzioni includono 30 livelli di potenza oppure il controllo della temperatura da 30 a 250 °C, con un sensore elettronico sotto il vetro per misurare la temperatura del fondo della pentola.
Conforme alla Swiss Energy Efficiency Ordinance (730.02), questo modello combina tecnologia a basso consumo energetico e massima flessibilità di cottura.

Approvazione:

Gamma cottura modulare
Piano ad induzione tuttasuperficie
EvoPro 2 zone (8 kw cad.)

Caratteristiche e benefici

- L'induzione tuttasuperficie offre la possibilità di utilizzare più pentole, anche di piccole dimensioni (diametro minimo 7 cm), grazie al design con sistema ad induttore multiplo che rende attiva l'intera superficie, ideale per menù à la carte.
- Ogni zona di cottura è dotata di interfaccia utente dedicata con display e manopola di controllo, che gestisce i quattro induttori della zona.
- La superficie liscia in vetroceramica garantisce una bassa dispersione di calore in cucina e può essere pulita in modo rapido e semplice, assicurando la massima igiene.
- Impostazione del livello di potenza da 1 a 30 oppure impostazione della temperatura da 30 a 250 °C.
- Bassa dispersione di calore in cucina.
- Il piano di cottura in vetroceramica non viene riscaldato in modo diretto a garanzia di una maggiore sicurezza per l'operatore.

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Piano di lavoro in acciaio inox di 2mm di spessore.
- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Vano tecnico chiuso che ospita generatori di energia, sistema di ventilazione e filtri.
- Ogni induttore è equipaggiato di un sensore elettronico di rilevamento pentola e controllo della temperatura.
- Tutti i principali componenti sono facilmente accessibili dalla parte frontale, inclusi i filtri dell'induzione.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Diametro minimo della pentola: 7 cm
- 2 zone - 8 induttori – 2 kW ciascuno

Sostenibilità

- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)


Accessori opzionali

• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 800 mm	PNC 206137	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm	PNC 206138	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm	PNC 206139	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm	PNC 206140	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm	PNC 206141	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 400 mm	PNC 206154	❑
• Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco	PNC 206290	❑
• Alzatina per camino per funzioni da 400 mm	PNC 206303	❑
• 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 900 mm)	PNC 206321	❑
• KIT OTTIMIZZAZIONE ENERGETICO PER INDUZIONE TUTTASUPERFICIE, MEZZO MODULO (8 INDUTTORI)	PNC 921026	❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Gamma cottura modulare
Piano ad induzione tuttasuperficie
EvoPro 2 zone (8 kw cad.)

Fronte

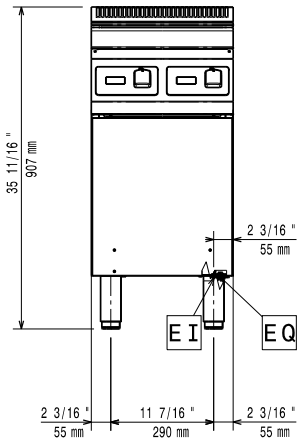


Lato

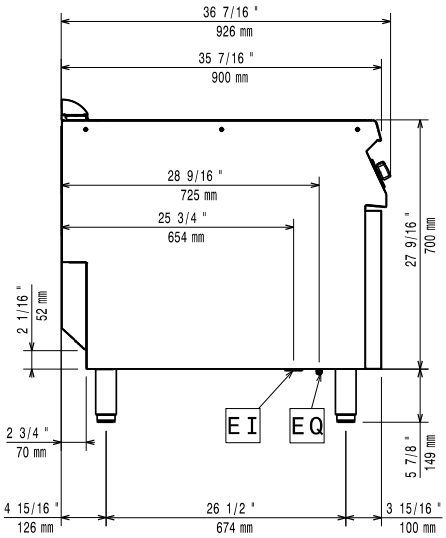

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

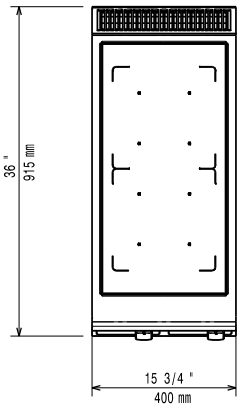

Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Watt totali:	16 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	400 mm
Dimensioni esterne, profondità:	900 mm
Dimensioni esterne, altezza:	850 mm
Peso netto:	71.5 kg
Peso imballo:	82 kg
Altezza imballo:	1080 mm
Larghezza imballo:	480 mm
Profondità imballo:	1020 mm
Volume imballo:	0.53 m³
Gruppo di certificazione:	IH920

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso