

**Lavaggio Stoviglie**  
**Lavastoviglie Sottotavolo (L), touch, parete**  
**singola, a pressione, dosatore brillantante,**  
**pompa di scarico, 65 cesti/ora, trifase**



**400346 (ZTUCLDP3)**

Lavastoviglie Sottotavolo (L), touch, parete singola, a pressione, dosatore brillantante, pompa di scarico, 65 cesti/ora, trifase

## Descrizione

### Articolo N°

Lavastoviglie Sottotavolo (L), touch, parete singola, a pressione, dosatore brillantante, pompa di scarico, 65 cesti/ora, trifase

**ARTICOLO N°** \_\_\_\_\_

**MODELLO N°** \_\_\_\_\_

**NOME** \_\_\_\_\_

**SIS #** \_\_\_\_\_

**AIA #** \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

- Il ciclo di auto-pulizia completamente automatico evita il rischio di proliferazioni batteriche.
- Controlli elettronici all'avanguardia con programmazione integrata, autodiagnosica per la manutenzione e ciclo automatico di pulizia interna.
- Connessione elettrica trifase o monofase convertibile in utenza.
- Il filtro pompa all'interno della vasca, grazie all'ampia superficie di filtraggio, mantiene l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.
- Bracci superiori e inferiori monopezzo con sistema clip-on, intercambiabili, facili da rimuovere e reinstallare. Il sistema combinato di lavaggio e risciacquo garantisce una copertura d'acqua estesa all'interno della camera per eccellenti prestazioni di lavaggio.
- Boiler a pressione integrato progettato per aumentare la temperatura dell'acqua di alimentazione a 55-65°, in modo da garantire la corretta temperatura di risciacquo per l'igienizzazione.
- Dosatore brillantante incorporato con ciclo di carico automatico iniziale e continuo, per un risultato perfetto e una riduzione degli interventi di manutenzione
- L'esclusivo blocco della temperatura garantisce le temperature necessarie per il lavaggio e risciacquo finale.
- L'interfaccia utente con pulsante touch fornisce informazioni utili utilizzando colori diversi che riflettono lo stato della macchina; icone LED.
- L'app consente la personalizzazione in loco dei cicli di lavaggio, nonché la regolazione del dosaggio della chimica. Fornisce feedback puntuali sulla macchina e avvisi.
- L'efficace sistema di risciacquo, utilizza da 2,1 a 2,4 litri di acqua calda pulita per cesto, per ridurre i costi di gestione.
- Dotata di bracci di lavaggio e risciacquo girevoli integrati superiori e inferiori in materiale composito con sistema clip-on, potente pompa di lavaggio e boiler di grande capacità per un lavaggio professionale.
- Una pausa di 4 secondi (variabile), tra il ciclo di lavaggio e quello di risciacquo, evita che gocce dell'acqua di lavaggio possano cadere sulle stoviglie pulite alla fine del risciacquo.
- Semplice manutenzione con accesso frontale, dal top per le schede elettroniche; dal pannello inferiore per i componenti principali.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Massima capacità di lavaggio, in condizioni ideali: 65 cesti o 1170 piatti ora, con ciclo veloce disponibile su App.

## Costruzione

- Apparecchiatura con superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Unità fornita con pompa di scarico e dosatore brillantante.
- Pannello frontale, pannelli laterali, porta, pannello di controllo e vasca di lavaggio in acciaio inox AISI 304.
- Boiler in acciaio inox AISI 304 con saldatura effettuata in atmosfera protetta in modo da aumentare la resistenza contro la corrosione.
- .
- Vasca di lavaggio di ampie dimensioni con angoli arrotondati e senza tubazioni per evitare l'accumulo di sporcizia.
- Elemento di protezione dal surriscaldamento e dalla mancanza di acqua.

**Approvazione:** \_\_\_\_\_

Part of

 **Electrolux**  
Professional  
Group

**Zanussi Professional**  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)

- Porta coibentata a doppia parete.
- Apparecchiatura completamente chiusa sul retro da un pannello.
- Tubo di alimentazione acqua in PVC con attacchi metallici resistenti anche a pressioni dell'acqua elevate.

### **Sostenibilità**

- Utilizzo di acqua di 2,1 litro per cesto con il ciclo MyEco.
- L'imballaggio in cartone su pallet è completamente riciclabile. Il cartone è composto al 70% da materiale riciclato e carta certificata FSC\*, stampata con inchiostro ecologico a base d'acqua per garantire la completa sostenibilità e responsabilità ambientale. (\* Forest Stewardship Council, organizzazione leader mondiale per l'uso sostenibile delle foreste).
- Certificazione 4 stelle ErgoCert per design ergonomico e facilità d'uso. Funzionamento semplice tramite l'interfaccia intuitiva e design ergonomico che garantisce il minimo stress per l'utente. I colori sui componenti rimovibili garantiscono operazioni di pulizia rapide.
- Estensione del ciclo di vita del prodotto grazie al facile accesso per i tecnici dell'assistenza, al supporto diagnostico dedicato, alla procedura di risoluzione dei problemi e alla disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni.
- Consumo energetico ridotto fino al 40% rispetto alla gamma precedente, equivalente a più di 3.000 kWh risparmiati in un anno, e utilizzo di acqua ridotto fino a 2 litri, entrambi basati sulla certificazione UL\* che porta a soli 0.08 kg di CO<sub>2</sub> equivalente per ciclo. (\*Calcolo in base al consumo energetico durante l'utilizzo del prodotto [36 cicli/giorno per 300 giorni/anno], considerando un mix di fonti energetiche come da valori di aggiornamento del database UE calibrati [kgCO<sub>2</sub>eq/KWh] - Fonte: IEA 2020 pubblicato nel 2023 - I fattori di emissione EIA sono specificati per CO<sub>2</sub> di elettricità e calore e includono i fattori CH<sub>4</sub> e N<sub>2</sub>O, secondo IEA anche per il 2021. Confronto effettuato tra NeoBlue Touch con ciclo MyEco e la precedente gamma di lavastoviglie sottotavolo Electrolux Professional con consumo di acqua di 3 litri/ciclo).
- Consumo energetico medio di 260 W per cesto, con il ciclo MyEco.
- Impostazione cicli di lavaggio e detergenza tramite App dedicata.

### **Accessori inclusi**

- 1 x Contenitore giallo per posate PNC 864242
- 1 x Cesto giallo per 18 piatti piani o 27 piattini, diametro max 240 mm PNC 867002


### **Accessori opzionali**

- Addolcitore acqua esterno automatico da 8 litri PNC 860005
- Cavalletto per lavastoviglie PNC 860418
- Filtro per demineralizzazione parziale PNC 864017
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell'acqua PNC 864050
- Kit dosatore detergente PNC 864218
- Contenitore giallo per posate PNC 864242
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367
- Kit pompa di aumento pressione acqua di risciacquo PNC 864492
- Kit pannelli laterali estetici (a copertura delle guide stampate) PNC 864493
- Kit filtri vasca in materiale composito (2 filtri + supporto centrale) PNC 864495
- Mezzo cesto per tazze e bicchieri PNC 864527
- Mezzo cesto per piatti PNC 864528
- Mezzo cesto per bicchieri PNC 864529
- 4 contenitori gialli per posate PNC 865574


- Cesto verde per 12 piatti fondi, diametro max 240 mm PNC 867000
- Cesto blu per 16 piatti fondi o 16 piatti piani, diametro max 240 mm PNC 867001
- Cesto giallo per 18 piatti piani o 27 piattini, diametro max 240 mm PNC 867002
- Cesto blu per 12 piatti, diametro max 300 mm PNC 867003
- Cesto per 5 vassoi mm GN 1/1 530x325 per lavastoviglie sottotavolo (versioni top), lavautensili, capottine, cesto trascinato PNC 867006
- Cesto blu per 48 tazzine o 24 tazze PNC 867007
- Cesto blu per 24 tazze (base concava) PNC 867008
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri PNC 867016
- Cesto blu a fondo inclinato per 16 bicchieri, diametro 100 mm, h max 120 mm PNC 867020
- Cesto blu per 16 bicchieri, diametro 100 mm, h max 70 mm PNC 867023
- Cesto blu per 16 bicchieri, diametro 100 mm, h max 170 mm PNC 867030
- Cesto blu per 16 bicchieri, diametro 100 mm, h max 220 mm PNC 867040



**Fronte**

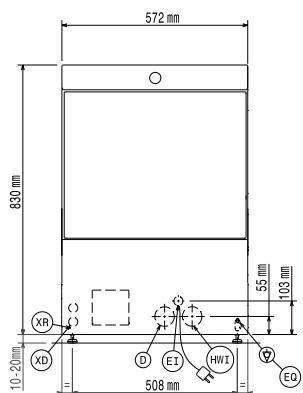


**Lato**

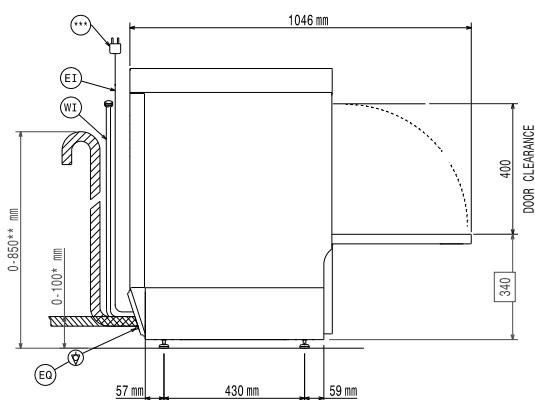

\* Without drain pump  
\*\* With drain pump  
\*\*\*Plug only for Single Phase Machine

D = Scarico acqua  
E1 = Connessione elettrica  
EO = Presa elettrica  
HWI = Attacco acqua calda  
XR = Collegamento brillantante

**Alto**

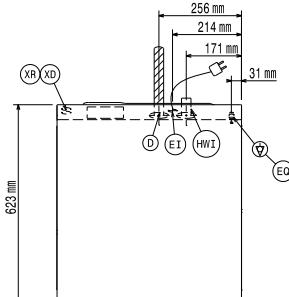

**Elettrico**

Tensione di alimentazione:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Convertibile in:	230V 3~; 230V 1N~
Potenza standard installata:	5 kW
Elementi riscaldanti boiler:	4,5 kW
Elementi riscaldanti vasca:	2 kW
Potenza pompa di lavaggio	0.55 kW

**Acqua**

Pressione, bar min/max:	2-5 bar
Temperatura acqua di alimentazione**:	55-65 °C
Dimensioni tubo di scarico:	40 mm
Pressione acqua di alimentazione:	29 - 73 psi (2 - 5 bar)
Capacità vasca (lt):	22
Consumo acqua per ciclo (litri):	2.1 / 2.4
Capacità boiler (lt):	5,8

**Informazioni chiave**

\*only available on App by Jan 2025

Cestelli/ora: veloce*/bicchieri*/ multifunzione&tazze/intensivo*/ MyEco	65 / 40 / 36 / 24 / 15 55 / 90 / 100 / 150 / 240 1170 / 720 / 648 / 432 / 270
Durata cicli (secondi): Piatti/ora.	55-65°C
Temperatura di lavaggio (MIN):	520 mm
Dimensioni cella - larghezza	540 mm
Dimensioni cella - profondità	400 mm
Dimensioni cella - altezza	60-85 °C
Temperatura di risciacquo (MIN):	572 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	623 mm
Dimensioni esterne, profondità:	830 mm
Dimensioni esterne, altezza:	740x670x1000 mm
Dimensioni imballo (LxPxH):	

**Tabella prestazioni (normativa EN CEI 63136:2019)-etichetta energetica**

Ciclo di lavaggio testato:	myEco
Tempo ciclo medio (Tc), sec.:	447
Potenza in modalità pronta all'uso (Pu), kW:	0.19
Consumo energetico per il riempimento iniziale (Es), kWh:	1.37
Consumo di acqua per il riempimento iniziale (Vs), litri:	21.5
Numero di piatti per rack: [NOT TRANSLATED]	18 93
Prestazioni di risparmio (xres):	0.7
Consumo medio di energia (Ec), kWh:	0.26
Consumo medio di acqua (Vc), l:	2.1
Tempo medio del programma (Tpr), sec.:	262

**Sostenibilità**

Livello di rumorosità:	<70 dBA
Tipo di imballo:	Box on pallet

**Lavaggio Stoviglie**  
**Lavastoviglie Sottotavolo (L), touch, parete singola, a pressione, dosatore brillantante, pompa di scarico, 65 cest/ora, trifase**  
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

