ZANUSSI PROFESSIONAL

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie a capottina, automatica con decalcificazione automatica e sistema di filtraggio

504271 (ZHT8TIL)

Lavastoviglie a capottina, con sollevamento automatico capotta e a doppia parete coibentata, dispositivo di decalcificazione automatica, sistema di filtraggio avanzato, dosatore brillantante e pompa di scarico, 80 cesti/ora

Descrizione

Articolo N°

Struttura in acciaio inox AISI 304, compresi pannelli, vasca di lavaggio, filtro vasca, bracci di lavaggio e di risciacquo. Sollevamento automatico della capotta. Capotta a doppia parete coibentata. Utilizza solo 2 litri di acqua pulita ogni ciclo di risciacquo. Il boiler atmosferico e la pompa di risciacquo assicurano una pressione e una temperatura dell'acqua di risciacquo (84°C) costanti, indipendentemente dalla pressione dell'acqua di rete (min. 0.5 bar). Prestazioni di lavaggio garantite da una potente pompa di lavaggio e dai bracci di lavaggio inclinati. Dispositivo di decalcificazione automatica che assicura una rimozione totale del calcare dai circuiti idraulici e dalla camera di lavaggio. Sistema di filtraggio avanzato che rimuove la maggior parte dello sporco dall'acqua di lavaggio. Sistema di risciacquo garantito (ACTIVE): il led verde sulla capotta indica che tutte le stoviglie sono state risciacquate in modo corretto. Per installazione in linea e ad angolo. Montata su piedini regolabili in altezza. Produttività oraria: 1440 piatti/80 cesti.
Fornita con dosatore brillantante e pompa di scarico. In dotazione: 2 contenitori posate, 1 cesto per piatti e 1 cesto per tazze.

Approvazione:

Caratteristiche e benefici

- Il sistema di filtraggio avanzato permette di mantenere pulita l'acqua di lavaggio dando maggiore efficacia al detersivo in modo da garantire migliori prestazioni e minori costi di gestione.
- Il boiler atmosferico è dimensionato per portare l'acqua in ingresso a un minimo di 84°C per garantire la sanitizzazione durante il risciacquo. Nessun boiler aggiuntivo è richiesto. La temperatura costante di 84°C è mantenuta indipendentemente dalla pressione dell'acqua di rete.
- Sistema di risciacquo garantito (ACTIVE) assicura la corretta temperatura e pressione dell'acqua durante la fase di risciacquo, indipendentemente dalla pressione dell'acqua di rete (min. 0,5 bar).
- L'esclusivo blocco della temperatura garantisce le temperature necessarie per il lavaggio e risciacquo finale.
- La funzione "Soft Start" offre una protezione supplementare per gli oggetti più delicati.
- Avvio automatico alla chiusura della capotta e sollevamento automatico quando a fine ciclo.
- Bracci di lavaggio e capotta interna inclinati per evitare che il detergente cada sui piatti puliti dopo la fase di risciacquo, garantendo risultati di lavaggio ottimali.
- Il ciclo può essere interrotto in qualsiasi momento sollevando la cappotta.
- Ciclo automatico di auto pulizia e scarico verticale alla pompa e al boiler per evitare la proliferazione batterica.
- Il display a led sulla parte superiore consente di verificare in qualsiasi momento lo stato di funzionamento.
- Controlli elettronici all'avanguardia con programmazione integrata, autodiagnostica per la manutenzione e ciclo automatico di pulizia interna.
- Il distributore del brillantante funzionando in automatico per tutto il ciclo, garantisce un risultato perfetto, riducendo al minimo le esigenze di assistenza e manutenzione.
- Possibilità di modificare la potenza totale installata facilmente e direttamente dal pannello di controllo.
- Collegamento elettrico trifase, commutabile in loco 230V / 50Hz 1N o 230/3
- Grado di protezione all'acqua IP25, agli oggetti solidi e agli insetti (di grandezza superiore a 6 mm).
- Il Sistema di Risciacquo Garantito (ACTIVE) conferma che gli articoli sono stati risciacquati correttamente.
- Il sistema di filtraggio CLEAR BLUE permette di mantenere pulita l'acqua di lavaggio dando maggiore efficacia al detersivo in modo da garantire migliori prestazioni e minor costi di gestione.
- Sanitizzazione NSF/ANSI 3 approvata in conformità alla norma DIN 10512.
- Capacità massima oraria 80 cesti oppure 1.440 piatti (modalità ad alta produttività). Premendo un pulsante è possibile impostare la modalità NSF/ANSI 3 con capacità oraria 63 cesti oppure 1.134 piatti.
- 45/84/150 secondi per ciclo (modalità ad alta produttività); 57/84/150 secondi per ciclo (modalità NSF/ANSI 3).

Costruzione

- Robusta struttura in acciaio inox. Pannelli interni ed esterni interamente in acciaio inox AISI 304
- Vasca stampata sulla parte frontale per facilitare le operazioni di pulizia.

ZANUSSI PROFESSIONAL

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie a capottina, automatica con decalcificazione automatica e sistema di filtraggio

ZANUSSI PROFESSIONAL

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie a capottina, automatica con decalcificazione automatica e sistema di filtraggio

- Capotta automatica a doppia parete coibentata.
- Ugelli di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304 progettati per una maggiore efficienza dei risultati di lavaggio.
- Bracci superiore e inferiore di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304 smontabili per facilitare le operazioni di pulizia.
- Predisposizione al collegamento HACCP e al sistema di controllo e ottimizzazione dei consumi elettrici.
- Elemento di protezione dal surriscaldamento e dalla mancanza di acqua.
- Unità fornita con pompa di scarico e dosatore brillantante.

Sostenibilità

- Il dispositivo automatico di decalcificazione assicura una rimozione totale del calcare dal boiler, dai circuiti idraulici e dalla camera di lavaggio permettendo minori consumi energetici grazie alla maggiorata efficienza degli elementi riscaldanti.
- Sono richiesti solo 2 litri di acqua per ciclo di risciacquo riducendo il consumo energetico, di acqua, detergente e brillantante.
- Il sistema ZERO LIME (anticalcare) permette di rimuovere dal circuito idraulico e dalla vasca di lavaggio il calcare presente nell'acqua, ciò consente un notevole risparmio energetico e migliora il rendimento degli elementi riscaldanti
- La macchina può essere alimentata con acqua fredda.

Accessori inclusi

• 2 x Contenitore giallo per posate	PNC 864242
• 1 x Cesto giallo per 18 piatti piani o 27 piattini, diametro max 240 mm	PNC 867002
• 1 x Cesto blu per 48 tazzine o 24 tazze	PNC 867007

Accessori opzionali

• Set 8 contenitori in plastica per posate	PNC 780068	❑
• Addolcitore acqua esterno manuale da 12 lt	PNC 860412	❑
• Addolcitore acqua esterno manuale 20 lt	PNC 860430	❑
• Kit tubo ingresso acqua in inox	PNC 864016	❑
• Filtro per demineralizzazione parziale	PNC 864017	❑
• Kit per misurare la durezza totale e parziale dell'acqua	PNC 864050	❑
• Contenitore giallo per posate	PNC 864242	❑
• Filtro per demineralizzazione totale	PNC 864367	❑
• Kit dosatore detergente	PNC 864369	❑
• Filtro esterno ad osmosi inversa per lavastoviglie con vasca singola e boiler atmosferico e per forni	PNC 864388	❑
• Kit per riduzione pressione per lavatazzine/ bicchieri	PNC 864461	❑
• Kit composto da ganci di supporto per il lavaggio dei cestelli della friggitrice	PNC 864463	❑
• KIT PIEDINI H=100MM X CAPOTTINA	PNC 864464	❑
• Pannello di controllo frontale per lavastoviglie a capottina automatica a doppia parete	PNC 864467	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 865492	❑
• SUPPORTO CESTO PER CAPOTTINA	PNC 865493	❑
• 4 contenitori gialli per posate	PNC 865574	❑
• Cesto per 6 vassoi da 530x370 mm	PNC 866743	❑
• Cesto verde per 12 piatti fondi, diametro max 240 mm	PNC 867000	❑
• Cesto giallo per 18 piatti piani o 27 piattini, diametro max 240 mm	PNC 867002	❑
• Cesto blu per 48 tazzine o 24 tazze	PNC 867007	❑
• Cesto marrone per posate sfuse (capacità 100 pezzi)	PNC 867009	❑
• Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri	PNC 867016	❑
• Cesto blu per 25 bicchieri, diametro 80 mm, h max 120 mm	PNC 867021	❑
• Cesto blu per 16 bicchieri, diametro 100 mm, h max 70 mm	PNC 867023	❑
• Cesto in rilsan multifunzione, completo di inserto per tazze, piatti, piattini e contenitore posate	PNC 867024	❑
• Cesto blu per 16 bicchieri, diametro 100 mm, h max 220 mm	PNC 867040	❑

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie a capottina, automatica con decalcificazione automatica e sistema di filtraggio

Fronte

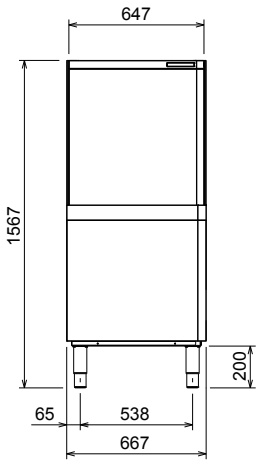

Lato

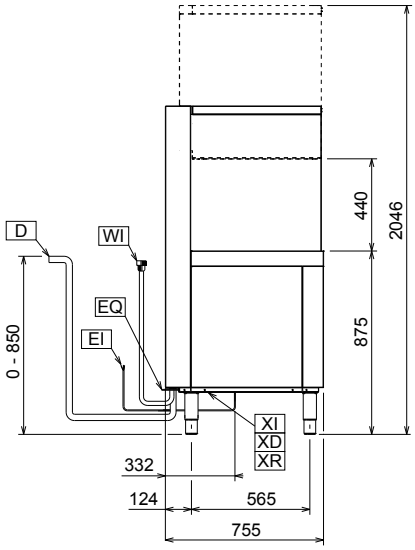

CWI1 = Attacco acqua fredda
D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica
HWI = Attacco acqua calda
WI = Ingresso acqua
XR = Collegamento brillantante

Alto

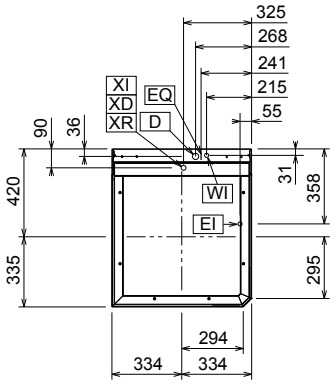

Elettrico

Tensione di alimentazione:	400 V/3N ph/50 Hz
Convertibile in:	230V 1N~; 230V 3~
Potenza standard installata:	9.9 kW
Elementi riscaldanti vasca:	3 kW
Potenza installata riducibile:*	6.9 kW
Potenza boiler:*	9 kW
Boiler riducibile a:*	6 kW

Acqua

Temperatura acqua di alimentazione:**	10-65 °C
Dimensioni tubo di scarico:	20.5mm
Pressione acqua di alimentazione:	0.5-7 bar
Consumo acqua per ciclo (litri):	/ 2
Capacità boiler (lt):	12
Capacità vasca (lt):	24

Informazioni chiave

*Secondo lo standard di mercato, la produttività viene dichiarata a una temperatura di ingresso dell'acqua di 50°C. Se l'acqua viene fornita a 65°C, la potenza può essere ridotta a 3 kW senza alcuna perdita di produttività.

Nr. di cicli:	3
Durata ciclo - Alta produttività:*	45/84/150 sec.
Durata ciclo - ETL Sanitizzazione:*	57/84/150 sec.
Cesti ora - Alta produttività:*	80
Cesti ora - ETL Sanitizzazione:*	63
Piatti ora - Alta produttività:*	1440
Piatti ora - ETL Sanitizzazione:*	1134
Temperatura lavaggio - Alta produttività:	55-65 °C
Temperatura lavaggio - ETL Sanitizzazione:	75 °C
Temperatura di risciacquo (MIN):	84 °C
Peso netto:	119 kg
Peso imballo:	132 kg
Volume imballo:	1.01 m³
Dimensioni imballo (LxPxH):	667x755x1567 mm

NOTA:
Se la temperatura dell'acqua di rete è inferiore a 50°C, è necessario fornire una maggiore potenza per mantenere la produttività.

Indicazioni ventilazione:

Calore latente:	
504271 (ZHT8TIL)	500 W
Calore sensibile:	
504271 (ZHT8TIL)	2000 W

Sostenibilità

Livello di rumorosità:	<63 dBA

Recommended table connection

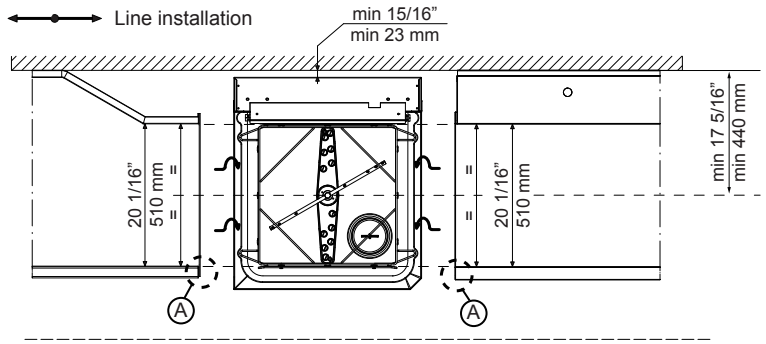

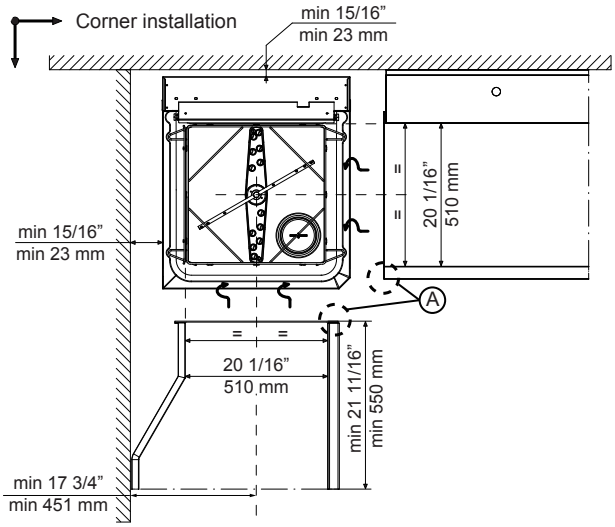

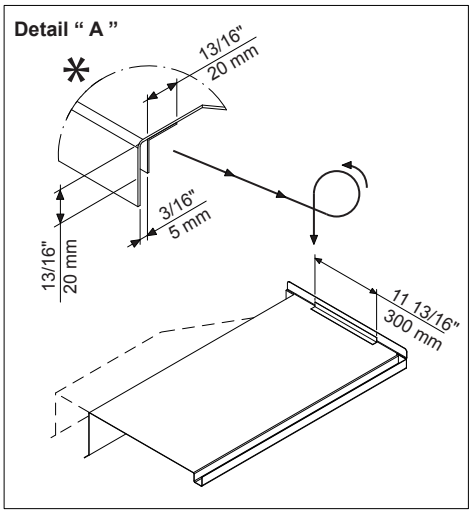

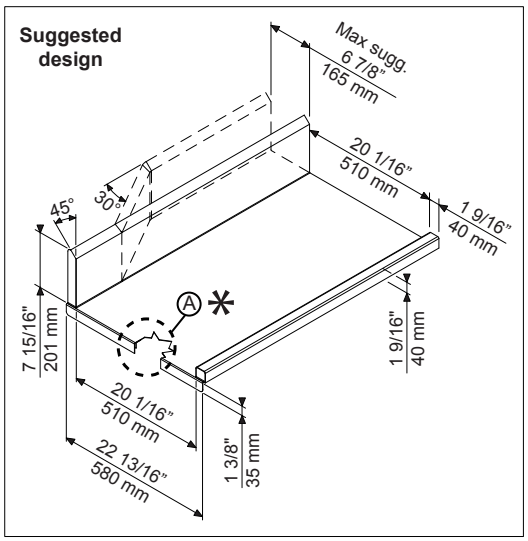

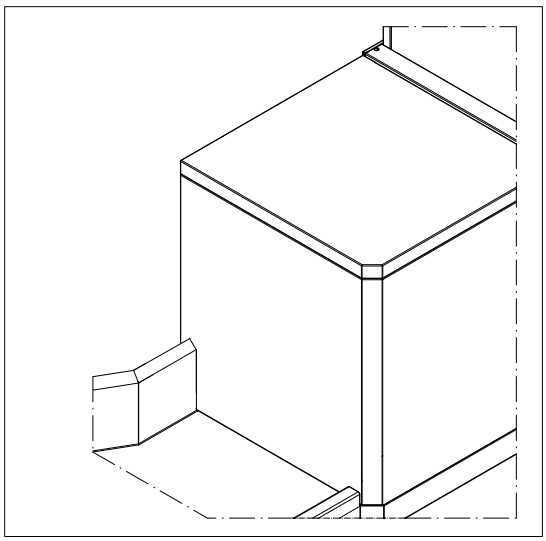

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BD00

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso