ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Lavaggio Stoviglie
Zona di asciugatura elettrica, ad angolo

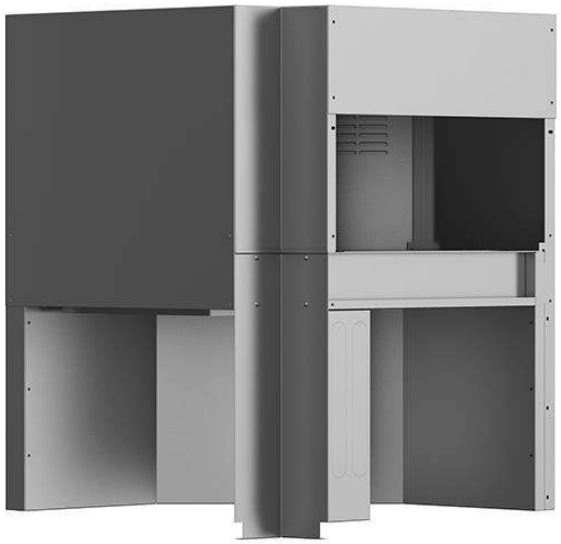

534411 (NCDSRE56) Zona di asciugatura ad angolo per lavastoviglie cesto trascinato Smart100

Descrizione

Articolo N°

Zona di asciugatura ad angolo predisposta per essere connessa con le lavastoviglie a cesto trascinato SMART100.
Il modulo utilizza aria interna ed esterna garantendo ottimi risultati di asciugatura con ridotti consumi di energia. Deve essere installato insieme ad una curva a 90° o 180°.
Costruzione in acciaio inox AISI 304.
Grazie alla reversibilità in utenza, si adatta ad ogni direzione di carico della lavastoviglie.

Caratteristiche e benefici

- Controllo elettronico per ottimizzare i risultati di asciugatura.
- Piena accessibilità all'interno del tunnel e design igienico per facilitare la pulizia.
- Tutti i principali componenti sono realizzati in acciaio inox anticorrosivo AISI 304: la camera interna, i pannelli esterni laterali e frontali, la porta e il sistema di trasporto del cesto.
- La zona di asciugatura elimina qualsiasi traccia di acqua dalle stoviglie grazie ad un potente ventilatore che aspira aria secca dall'esterno, con minima dispersione di temperatura e vapore.
- Il tunnel deve essere sempre ordinato con una curva da 90° o 180°.
- Grado di protezione all'acqua IP25, agli oggetti solidi e agli insetti (di grandezza superiore a 6 mm).
- La direzione di alimentazione può essere da sinistra a destra o da destra a sinistra ed è reversibile in utenza
- L'unità è da posizionare tra la lavastoviglie a cesto trascinato e il sistema di movimentazione.

Costruzione

- La camera è stampata con angoli arrotondati e non presenta tubazioni all'interno per una migliore pulizia.

Sostenibilità

- L'unità si basa sul concetto di modularità per collegarsi facilmente ad una lavastoviglie a cesto trascinato a riscaicquo singolo senza alcuna modifica inclusa la connessione di alimentazione.

Approvazione:

Lavaggio Stoviglie
Zona di asciugatura elettrica, ad angolo

Fronte

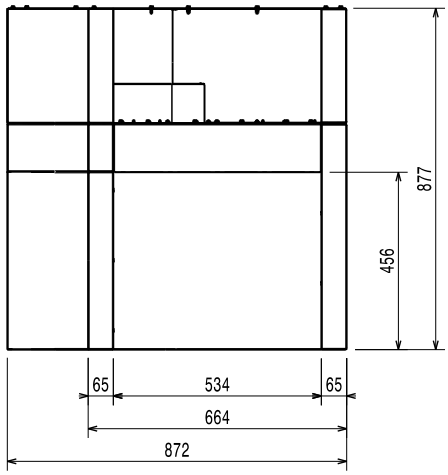

Lato

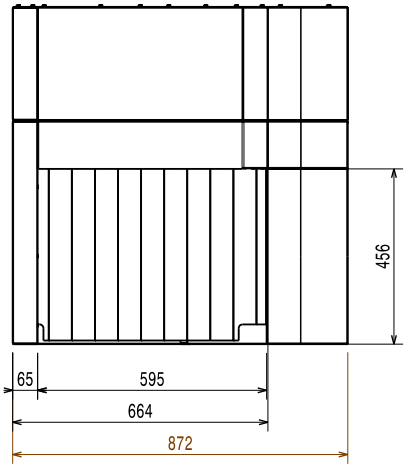

EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica
EQ = Vite Equipotenziale
ES = Connessione elettrica IN/OUT
U = Porta USB

Alto

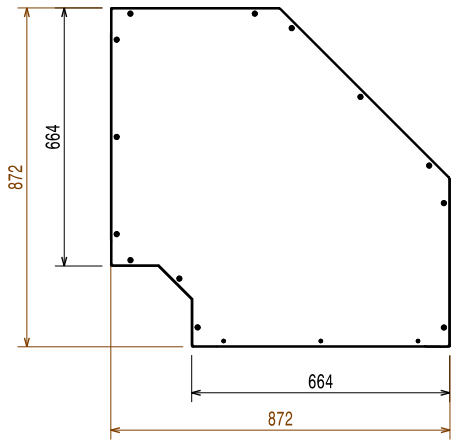

Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Potenza standard installata:	4.4 kW
Elementi riscaldanti zona di asciugatura:	4.13 kW
Potenza ventola asciugatura:	0.23 kW

Informazioni chiave

Reference norm used to measure the noise: IEC60335-2-58 annex AA.

Dimensioni bocca di carico (larghezza):	530 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	872 mm
Dimensioni esterne, profondità:	872 mm
Dimensioni esterne, altezza:	877 mm
Dimensioni bocca di carico (altezza):	490 mm
Peso netto:	40 kg
Peso imballo:	53 kg
Altezza imballo:	1020 mm
Larghezza imballo:	930 mm
Profondità imballo:	940 mm
Volume imballo:	0.89 m³
Flusso d'aria:	540 m³/h
Temperatura aria:	70 °C

Sostenibilità

Livello di rumorosità:	<62 dBA

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.20