ZANUSSI PROFESSIONAL

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Lavaggio Stoviglie
Modulo di prelavaggio medio, elettrico, per lavastoviglie cesto trascinato con pompa di calore



535033 (NMPWEV) Modulo medio di prelavaggio per lavastoviglie cesto trascinato con pompa di calore

Descrizione

Articolo N°

L'unità deve essere collegata con lavastoviglie multirisciacquo con pompa di calore. Il modulo di pre-lavaggio utilizza acqua fredda per rimuovere i residui di cibo sulle stoviglie, migliorando le prestazioni di lavaggio. Porta isolata con poliuretano espanso per una migliore coibentazione e una riduzione dei rumori. Tutti i componenti sono in acciaio inox AISI 304.
Il ciclo automatico di decalcificazione decalcifica l'intero circuito idraulico e la camera di prelavaggio. Il sistema di filtraggio avanzato rimuove le particelle più grosse dall'acqua di prelavaggio fornendo acqua più pulita, garantendo così migliori prestazioni di lavaggio. Le vasche sono equipaggiate con la valvola di scarico: permette di svuotare e di riempire automaticamente l'acqua nella vasca senza interrompere il processo di lavaggio. Ciclo autopulente a fine giornata per il lavaggio completo della camera, compresa la porta interna. La direzione di alimentazione può essere da sinistra a destra o da destra a sinistra ed è reversibile in utenza.

Approvazione:

Caratteristiche e benefici

- L'unità deve essere collegata alla lavastoviglie a cesto trascinato con pompa di calore e dispositivo di decalcificazione automatico.
- Profonda vasca pressata disegnato con angoli completamente arrotondati, inclinato verso lo scarico per evitare l'accumulo di sporcizia, fornisce il drenaggio veloce in pochi minuti. Senza punti di saldatura la vasca pressato offre una soluzione garantita a tenuta d'acqua.
- Processo manuale di pre-lavaggio sostituito dal modulo di prelavaggio automatico prima del modulo di lavaggio principale.
- Il modulo di pre-lavaggio utilizza acqua fredda per rimuovere i residui di cibo sulle stoviglie, migliorando le prestazioni di lavaggio.
- Ampia porta bilanciata che permette un'ispezione facilitata. Porta isolata con poliuretano espanso per una migliore coibentazione e una riduzione dei rumori.
- Grado di protezione all'acqua IP25, agli oggetti solidi e agli insetti (di grandezza superiore a 6 mm).
- Le vasche sono equipaggiate con la valvola di scarico: permette di svuotare e di riempire automaticamente l'acqua nella vasca senza interrompere il processo di lavaggio.
- Scarico automatico, pulizia e sanitizzazione forniti come standard. La camera interna, compresa la porta interna, viene completamente pulita o sterilizzata evitando la proliferazione di batteri per garantire la massima igiene.
- La direzione di alimentazione può essere da sinistra a destra o da destra a sinistra ed è reversibile in utenza

Costruzione

- Tutti i principali componenti sono in acciaio inox anti-corrosivo AISI 304: camera interna, pannelli esterni, frontali e laterali, bracci di pre-lavaggio e il sistema di trasporto dei cesti.
- Piedini regolabili per l'accesso alla pulizia sotto la macchina.

Sostenibilità


- Il ciclo automatico di decalcificazione assicura la totale rimozione delle incrostazioni dal circuito idraulico e dalla camera di prelavaggio, consentendo prestazioni eccezionali e un minore consumo di energia grazie agli elementi riscaldanti altamente efficienti.
- Il sistema di filtraggio avanzato rimuove le particelle più grosse dall'acqua di prelavaggio fornendo acqua più pulita, garantendo così migliori prestazioni di lavaggio.
- L'unità è costruita sul concetto di modularità per connettersi facilmente con lavastoviglie multi-risciacquo senza dover effettuare alcune modifica (alimentazione, ingresso acqua, scarico acqua, connessione detergente e brillantante)
- Avviamento e arresto della macchina solo in base alla presenza dei cesti per ridurre la rumorosità e il consumo di acqua ed energia.

Accessori opzionali


- Kit di conversione modulo di prelavaggio in modulo di lavaggio — PNC 865281 ❑

Lavaggio Stoviglie
Modulo di prelavaggio medio, elettrico, per lavastoviglie cesto trascinato con pompa di calore

Fronte

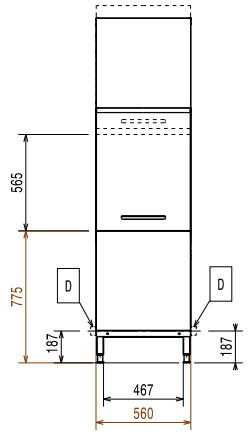


Lato

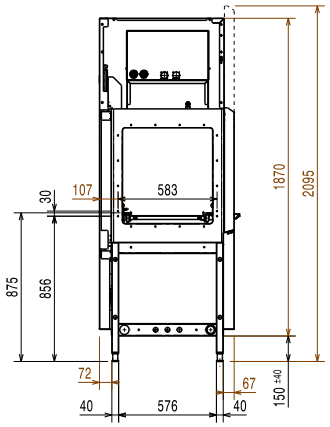

CWI = Ingresso acqua fredda
D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica
EQ = Vite Equipotenziale
ES = Connessione elettrica IN/ OUT
HWI = Attacco acqua calda
U = Porta USB
WI = Ingresso acqua

Alto



Elettrico

Gli elementi riscaldanti della vasca di pre-lavaggio vengono attivati solo durante il ciclo di sanificazione

Tensione di alimentazione:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Elementi riscaldanti vasca di pre-lavaggio:	7 kW
Potenza standard installata:	7.37 kW
Potenza pompa di pre-lavaggio:	0.37 kW

Acqua

Dimensione vasca di pre-lavaggio:	

Informazioni chiave

Per l'installazione la profondità può essere ridotta a 795 mm togliendo il pannello di controllo e le maniglie della porta

Secondo la norma IEC60335-2-58 annex AA.

Altezza con porta aperta:	2100 mm
Dimensioni bocca di carico (larghezza):	530 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	560 mm
Dimensioni esterne, profondità:	825 mm
Dimensioni esterne, altezza:	2020 mm
Dimensioni bocca di carico (altezza):	490 mm
Peso netto:	113 kg
Peso imballo:	130 kg
Altezza imballo:	2240 mm
Larghezza imballo:	700 mm
Profondità imballo:	910 mm
Volume imballo:	1.43 m³
Temperatura pre-lavaggio:	10 - 40 °C

Sostenibilità

Livello di rumorosità:	<62 dBA

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.19